

ASPI 2 SENSOR PLUS

LED-AUSSENWANDLEUCHTE · IP54



Wand- oder Deckenleuchte. 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte.

30 W

2080 lm

CRI > 80

IP54

IK10

MERKMALE

- Mit HF-Melder 360° (Decken) 150° (Wand), Erkennungsbereich einstellbar bis max. 12m Durchmesser
- Diffusor aus opalem Polycarbonat
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung	30 W	Stossfestigkeit	IK10
Lichtstrom	2080 lm	Schutzklasse	I
Lichtausbeute	69,33 lm/W	Abmessungen	L 270 mm, B 270 mm, H 35 mm
Steuerung	Ein/Aus	Material	Aluminiumguss, Diffusor Opalinischer Kunststoff
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)	Gewicht	1,42 kg
Farbwiedergabe	CRI > 80	Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Abstrahlwinkel	110°	Garantie	3 Jahre
Schutzart	IP54	Gehäusefarben	Anthrazit, Weiss matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU441NW24	Anthrazit	Ein/Aus	3000/4000 K	30 W	–
OU441NW30	Weiss matt	Ein/Aus	3000/4000 K	30 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


ASPI 2 SENSOR PLUS

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

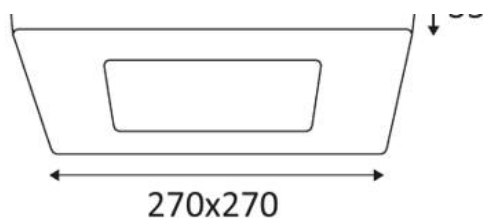

LICHTVERTEILUNG

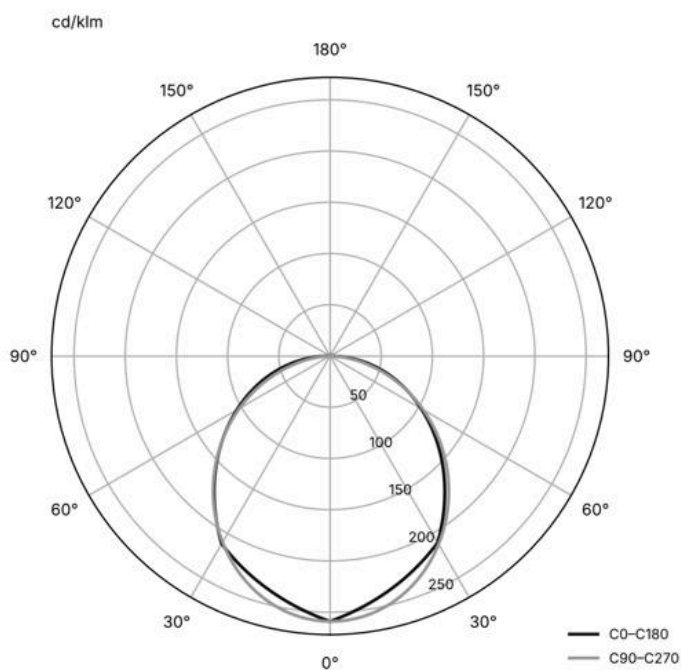

Masse in mm.