

SLIM

LED-POLLERLEUCHTE · IP65



Runde Pollerleuchte für Aussenbeleuchtung. Diffusor aus satiniertem Glas.

14 W

795 lm

CRI > 80

IP65

IK08

MERKMALE

- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte
- 2.40m Kabel im Lieferumfang enthalten
- Inklusive dimmbarer Treiber
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer

TECHNISCHE DATEN

Leistung	14 W	Stossfestigkeit	IK08
Lichtstrom	795 lm	Schutzklasse	I
Lichtausbeute	56,79 lm/W	Abmessungen	Ø 80 mm, H 300 mm / 600 mm
Steuerung	Triac (Phasenabschnitt)	Material	Aluminiumguss, Diffusor Mattes/satiniertes Glas
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)	Gewicht	1,05 kg / 1,40 kg
Farbwiedergabe	CRI > 80	Lebensdauer	L80B20 - 50.000h
Abstrahlwinkel	120°	Garantie	5 Jahre
Schutzart	IP65	Gehäusefarben	Anthrazit

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
SM030R/2A/A	Anthrazit	Triac (Phasenabschnitt)	2700/3000/4000 K	14 W	–
SM060R/2A/A	Anthrazit	Triac (Phasenabschnitt)	2700/3000/4000 K	14 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

SLIM

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

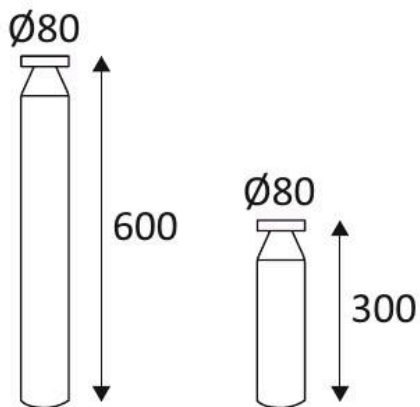

Masse in mm.

