

KAHA RDX

LED-EINBAULEUCHTE · IP65



Rundes schwenkbares Einbaudownlight. 2700K, 3000K oder 4000K mit einem Schalter am Konverter wählbar.

7 W

560 lm

CRI > 90

IP65

IK07

MERKMALE

- Einbau mit Federn
- Abdeckbar mit eingeblasener und gerollter Wärmedämmung
- Doppelte automatische Anschlussklemme
- Mit dimmbarem Konverter
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer
- Ersatzkonverter und -lichtquelle separat erhältlich

TECHNISCHE DATEN

Leistung	7 W	Schutzklasse	III
Lichtstrom	560 lm	Abmessungen	Ø 86 mm, H 40 mm
Steuerung	Triac (Phasenabschnitt)	Einbauöffnung	Ø 68 mm
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)	Einbautiefe	50 mm
Farbwiedergabe	CRI > 90	Material	Aluminium + Verbundstoff, Diffusor Klarer Kunststoff
Blendung	UGR < 24	Gewicht	0,21 kg
Abstrahlwinkel	60°	Lebensdauer	L80B20 - 50.000h
Schwenkbar	25°	Garantie	5 Jahre
Schutzart	IP65	Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt
Stossfestigkeit	IK07		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
DO56505	Schwarz matt	Triac (Phasenabschnitt)	2700/3000/4000 K	7 W	–
DO56530	Weiss matt	Triac (Phasenabschnitt)	2700/3000/4000 K	7 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

KAHA RDX

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

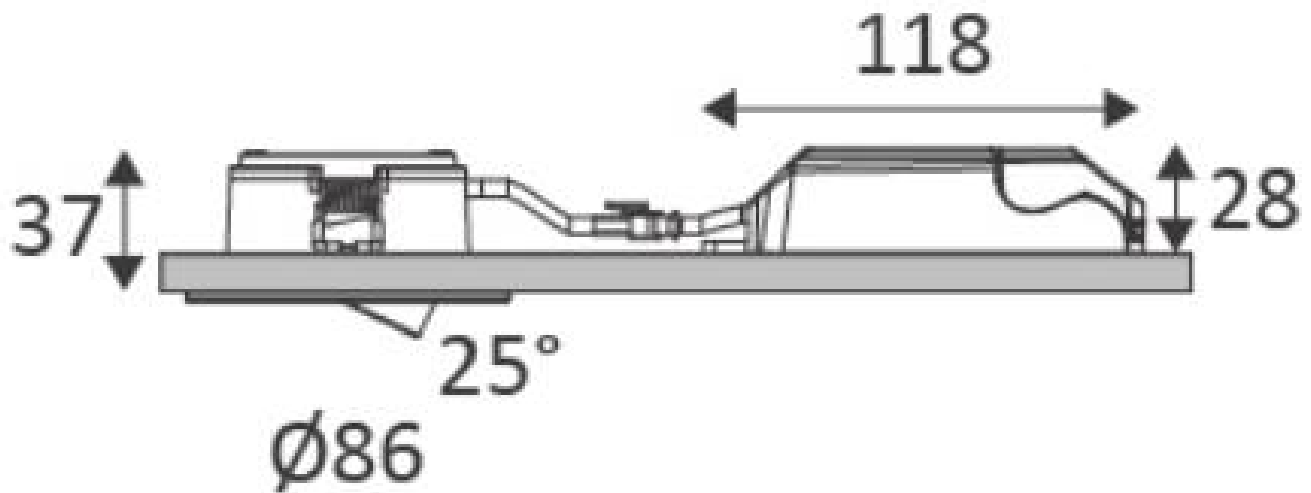

Masse in mm.