

JUNE 1 C

LED-DECKENLEUCHTE · IP44



Dekorative Wand- oder Deckenleuchte. Diffusor aus opalem PS.

18 W	1775 lm	CRI > 80	IP44	IK02
------	---------	----------	------	------

MERKMALE

- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte
- Inklusive dimmbarer Treiber
- Kompatibel mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer

TECHNISCHE DATEN

Leistung	18 W	Stossfestigkeit	IK02
Lichtstrom	1775 lm	Schutzklasse	II
Lichtausbeute	98,61 lm/W	Abmessungen	Ø 300 mm, H 58 mm
Steuerung	Triac (Phasenan-/abschnitt)	Material	Aluminium, Diffusor Opalinischer Kunststoff
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)	Gewicht	1,55 kg
Farbwiedergabe	CRI > 80	Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Blendung	UGR < 23	Garantie	5 Jahre
Abstrahlwinkel	120°	Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt
Schutzart	IP44		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
WA22205	Schwarz matt	Triac (Phasenan-/abschnitt)	2700/3000/4000 K	18 W	–
WA22230	Weiss matt	Triac (Phasenan-/abschnitt)	2700/3000/4000 K	18 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


JUNE 1 C

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

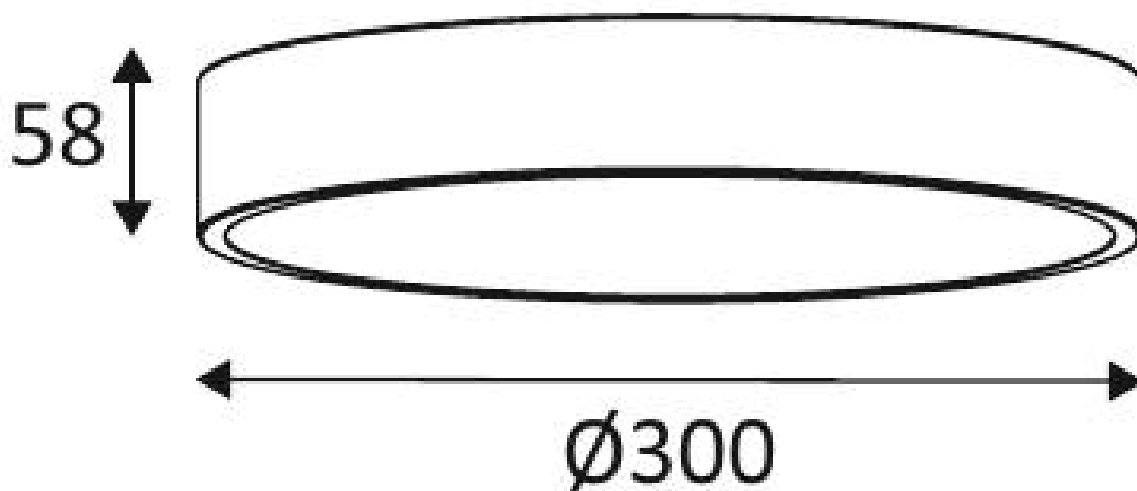

LICHTVERTEILUNG

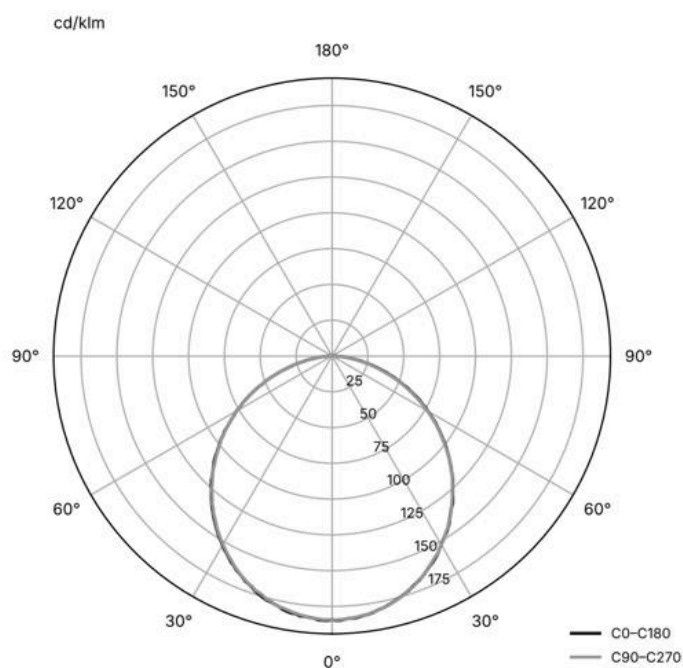

Masse in mm.