

BORA RDH EVO

LED-EINBAULEUCHTE · IP65



Runde Einbauleuchte, starr, 4 in 1. 2700K, 3000K, 4000K oder 6000K nach Wahl über einen Schalter auf dem Konverter.

7 W

565 lm / 645 lm / 665 lm / 615 lm / 640 lm

CRI > 80

IP65

IK07

MERKMALE

- Reflektor mit geringer Leuchtdichte
- Befestigung mit Federn
- Geeignet zur Abdeckung mit Roll- oder Einblasdämmung, einschliesslich Treiber
- Doppelte automatische Anschlussbox
- Inklusive dimmbarer Treiber
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer

TECHNISCHE DATEN

Leistung	7 W
Lichtstrom	565 lm / 645 lm / 665 lm / 615 lm / 640 lm
Lichtausbeute	80,71 lm/W / 92,14 lm/W / 95 lm/W / 87,86 lm/W / 91,43 lm/W
Steuerung	Triac (Phasenabschnitt)
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K / 6000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 80
Blendung	UGR < 19 / UGR < 18 / UGR < 21 / UGR < 20
Abstrahlwinkel	60°
Schutzart	IP65
Stossfestigkeit	IK07

Schutzklasse	III
Abmessungen	Ø 86 mm, H 68 mm
Einbauöffnung	Ø 68 mm
Einbautiefe	66 mm
Material	Aluminium + Verbundstoff, Diffusor Strukturierter Kunststoff
Gewicht	0,238kg
Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt, Schwarz - Silber, Weiss matt, Schwarz - Messing, Weiss - Messing, Weiss - Silber

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

BORA RDH EVO

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
DO55305	Schwarz matt	Triac (Phasenabschnitt)	2700/3000/4000/6000 K	7 W	–
DO55317	Schwarz - Silber	Triac (Phasenabschnitt)	2700/3000/4000/6000 K	7 W	–
DO55330	Weiss matt	Triac (Phasenabschnitt)	2700/3000/4000/6000 K	7 W	–
DO55344	Schwarz - Messing	Triac (Phasenabschnitt)	2700/3000/4000/6000 K	7 W	–
DO55348	Weiss - Messing	Triac (Phasenabschnitt)	2700/3000/4000/6000 K	7 W	–
DO55353	Weiss - Silber	Triac (Phasenabschnitt)	2700/3000/4000/6000 K	7 W	–


BORA RDH EVO

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD



LICHTVERTEILUNG

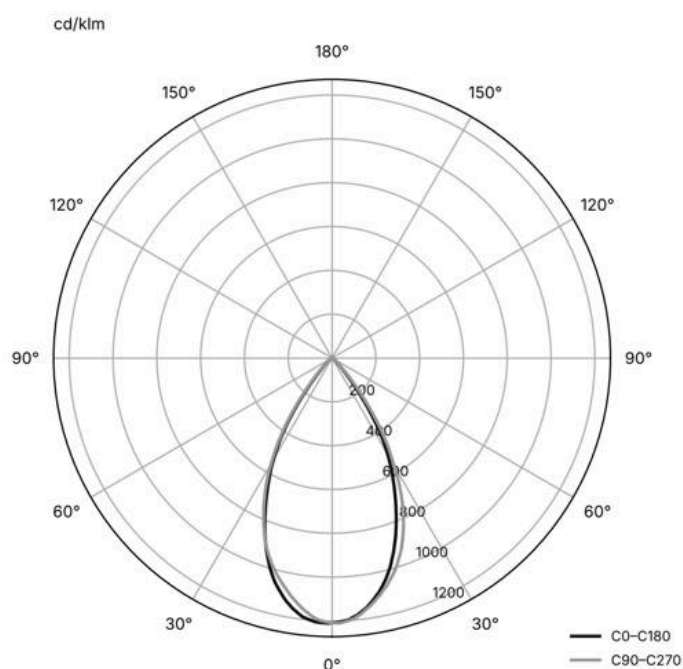

Masse in mm.