

AL1014 RDX

LED-EINBAULEUCHTE · IP23



Runde Einbauleuchte, schwenkbar. Befestigung mit Federn.

9 W

830 lm

CRI > 90

IP23

IK02

MERKMALE

- Doppelte automatische Anschlussbox
- Inklusive dimmbarer Treiber
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer
- Zubehör : Ring mit einem Bohrdurchmesser von 90 bis 120mm separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

Leistung	9 W	Schutzklasse	III
Lichtstrom	830 lm	Abmessungen	Ø 82 mm, H 46,5 mm
Lichtausbeute	92,22 lm/W	Einbauöffnung	Ø 68 mm
Steuerung	Triac (Phasen-/abschnitt)	Einbautiefe	60 mm
Lichtfarbe	3000 K	Material	Aluminiumguss
Farbwiedergabe	CRI > 90	Gewicht	0,29 kg / 0,26 kg / 0,3 kg
Abstrahlwinkel	38°	Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Schwenkbar	30°	Garantie	5 Jahre
Schutzart	IP23	Gehäusefarben	Schwarz matt, Aluminium, Weiss matt
Stossfestigkeit	IK02		

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
DO16005	Schwarz matt	Triac (Phasen-/abschnitt)	3000 K	9 W	830 lm
DO16025	Aluminium	Triac (Phasen-/abschnitt)	3000 K	9 W	830 lm
DO16030	Weiss matt	Triac (Phasen-/abschnitt)	3000 K	9 W	830 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


AL1014 RDX

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD



LICHTVERTEILUNG

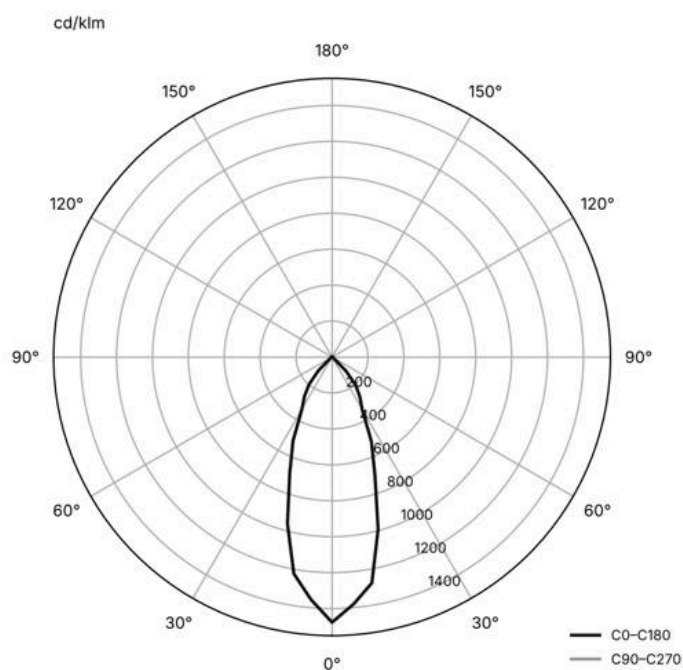

Masse in mm.