

SAMY RD

LED-EINBAULEUCHTE · IP65



Rundes Einbaudownlight. 2200K, 2700K, 3000K oder 4000K über einen Schalter in der Leuchte wählbar.

6,5–10 W / 10 W

650 (4000K 6,5W) - 900 / 700 (4000K 6,5W) - 1000 lm

CRI > 80

IP65

IK07

MERKMALE

- Blendfreier Reflektor
- Federbelastete Befestigung
- Kann mit gerollter oder geblasener Isolierung abgedeckt werden, mit Ausnahme des DALI-Konverters
- Automatischer Doppelklemmenblock
- Externer Phasenanschnitt oder DALI-dimmbarer Konverter im Lieferumfang enthalten

TECHNISCHE DATEN

Leistung	6,5–10 W / 10 W (Schalter an der Leuchte)	Schutzklasse	III
Lichtstrom	650 (4000K 6,5W) - 900 / 700 (4000K 6,5W) - 1000 lm	Abmessungen	Ø 85 mm, H 68 mm
Steuerung	Triac (Phasenabschnitt), DALI (Push)	Einbauöffnung	Ø 75 mm
Lichtfarbe	2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)	Einbautiefe	70 mm
Farbwiedergabe	CRI > 80	Material	Stahl + Verbundstoff, Diffusor Keine
Blendung	UGR < 19	Gewicht	0,3kg
Abstrahlwinkel	40°	Lebensdauer	L80B20 - 50.000h
Schutzart	IP65	Garantie	5 Jahre
Stossfestigkeit	IK07	Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
DO58005	Schwarz matt	Triac (Phasenabschnitt)	2200/2700/3000/4000 K	6,5–10 W	–
DO58030	Weiss matt	Triac (Phasenabschnitt)	2200/2700/3000/4000 K	6,5–10 W	–
DO58305	Schwarz matt	DALI (Push)	2200/2700/3000/4000 K	10 W	–
DO58330	Weiss matt	DALI (Push)	2200/2700/3000/4000 K	10 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

SAMY RD

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

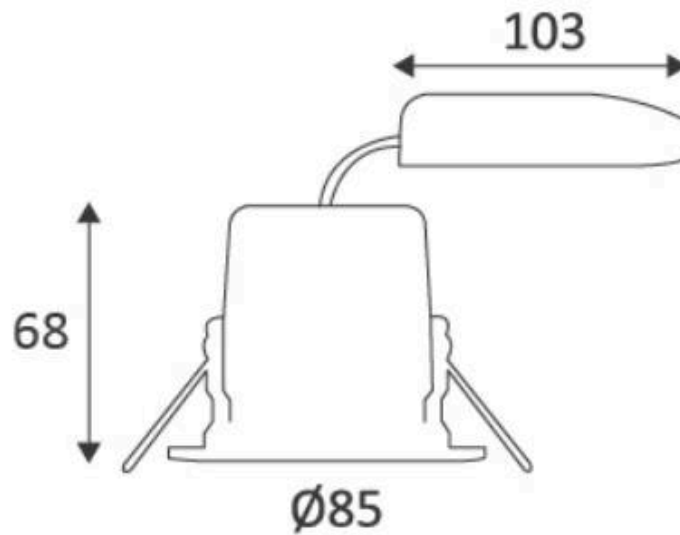

Masse in mm.