

CAIMAN QUICK CONNECT

LED-FEUCHTRAUMLEUCHTE · IP66



Korrosionsbeständige, wasserdichte lineare Leuchte.
Diffusor aus UV-beständigem Polycarbonat.

21–37 W / 48–56 W

2775 (18W 4000K) - 3750 / 4200 (28W 4000K) - 5750 lm

CRI > 80

IP66

IK10

MERKMALE

- 3000K, 4000K oder 5700K nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte
- Multipower : 18 oder 37W (AC4) und 28 oder 56W (AC5) nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter
- Inklusive verschiebbare Montageclips und Bügel für die Aufhängung
- Mit Durchgangsverdrahtung und Schnellverbindungen ohne Öffnen der Leuchte
- Optionale Versabox-Set mit Schnellanschluss :
Hyperfrequenz-Detektor und Fernbedienung zur Parametrierung des Detektor

TECHNISCHE DATEN

Leistung	21–37 W / 48–56 W (Schalter an der Leuchte)	Schutzklasse	I
Lichtstrom	2775 (18W 4000K) - 3750 / 4200 (28W 4000K) - 5750 lm	Abmessungen	L 1200 mm / 1500 mm, B 92,3 mm, H 73 mm
Steuerung	Ein/Aus	Material	Polycarbonat, Diffusor Opalinischer Kunststoff
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K / 5700 K (per Schalter wählbar)	Gewicht	1,3 kg / 1,8 kg
Farbwiedergabe	CRI > 80	Lebensdauer	L70B50 - 100.000h
Abstrahlwinkel	120°	Garantie	7 Jahre
Schutzart	IP66	Gehäusefarben	Grau
Stossfestigkeit	IK10		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
AC4TWN	Grau	Ein/Aus	3000/4000/5700 K	21–37 W	–
AC5TWN	Grau	Ein/Aus	3000/4000/5700 K	48–56 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


CAIMAN QUICK CONNECT

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD



LICHTVERTEILUNG

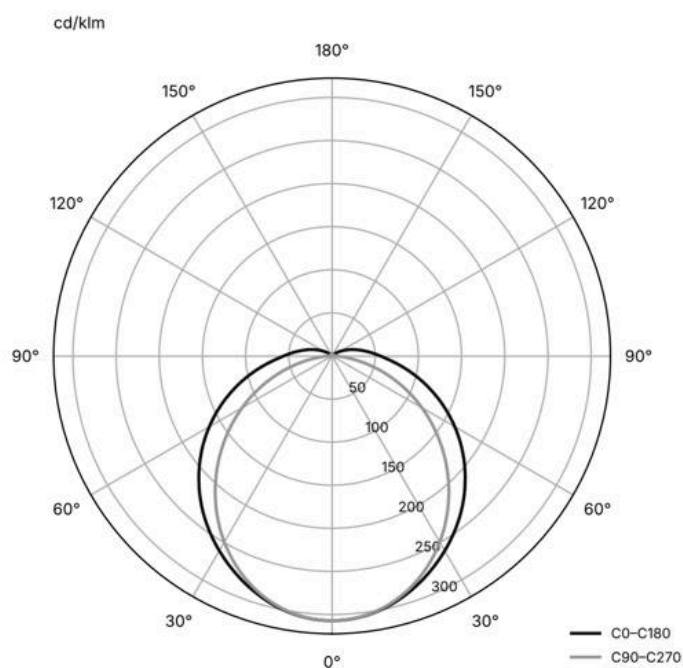

Masse in mm.