

AL1014 RX

LED-EINBAULEUCHTE · IP44



Runde Einbauleuchte, schwenkbar. Befestigung mit Federn.

6 W

655 / 705 lm

CRI > 80

IP44

IK02

MERKMALE

- Geeignet zur Abdeckung mit Rolldämmung
- Doppelte automatische Anschlussbox
- Inklusive nicht dimmbarer Treiber
- Zubehör : Ring mit einem Bohrdurchmesser von 90 bis 120mm separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

Leistung	6 W	Stossfestigkeit	IK02
Lichtstrom	655 / 705 lm	Schutzklasse	III
Lichtausbeute	109,17 lm/W / 117,5 lm/W	Abmessungen	Ø 82 mm, H 34,5 mm
Steuerung	Ein/Aus	Einbauöffnung	Ø 68 mm
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K	Material	Aluminiumguss
Farbwiedergabe	CRI > 80	Gewicht	0,235 kg
Abstrahlwinkel	38°	Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Schwenkbar	20°	Garantie	5 Jahre
Schutzart	IP44	Gehäusefarben	Aluminium, Weiss matt

AUSFÜHRUNGEN



Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
AL101425	Aluminium	Ein/Aus	3000 K	6 W	655 lm
AL101430	Weiss matt	Ein/Aus	3000 K	6 W	655 lm
DO11525	Aluminium	Ein/Aus	4000 K	6 W	705 lm
DO11530	Weiss matt	Ein/Aus	4000 K	6 W	705 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


AL1014 RX

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

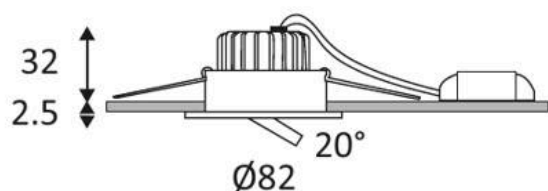

LICHTVERTEILUNG

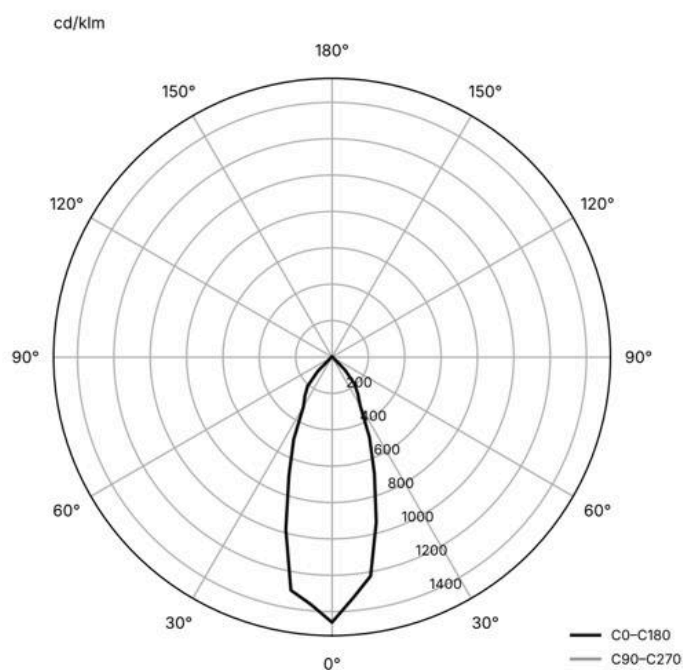

Masse in mm.