


LONGA

LED-WANDLEUCHTE · IP20



Dekorative Wandleuchte. Up- und Downlight.

24 W / 30 W

2700 / 3100 lm

CRI > 80

IP20

IK03

MERKMALE

- Inklusive dimmbarer Treiber
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer

TECHNISCHE DATEN

Leistung	24 W / 30 W	Schutzklasse	I
Lichtstrom	2700 / 3100 lm	Abmessungen	L 600 mm / 900 mm, B 139 mm, H 60 mm
Lichtausbeute	221,67 lm/W / 112,5 lm/W / 103,33 lm/W	Material	Aluminium
Steuerung	Triac (Phasen-/abschnitt)	Gewicht	1,304 kg / 1,85 kg
Lichtfarbe	3000 K	Lebensdauer	L80B50 - 50.000h
Farbwiedergabe	CRI > 80	Garantie	3 Jahre
Schutzart	IP20	Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt
Stossfestigkeit	IK03		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
WA180WW05	Schwarz matt	Triac (Phasen-/abschnitt)	3000 K	24 W	2700 lm
WA180WW30	Weiss matt	Triac (Phasen-/abschnitt)	3000 K	24 W	2700 lm
WA181WW05	Schwarz matt	Triac (Phasen-/abschnitt)	3000 K	30 W	3100 lm
WA181WW30	Weiss matt	Triac (Phasen-/abschnitt)	3000 K	30 W	3100 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


LONGA

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

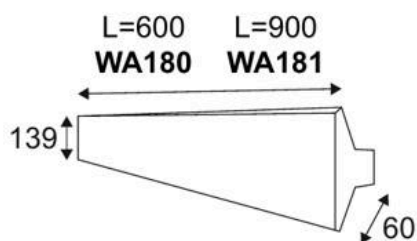

LICHTVERTEILUNG

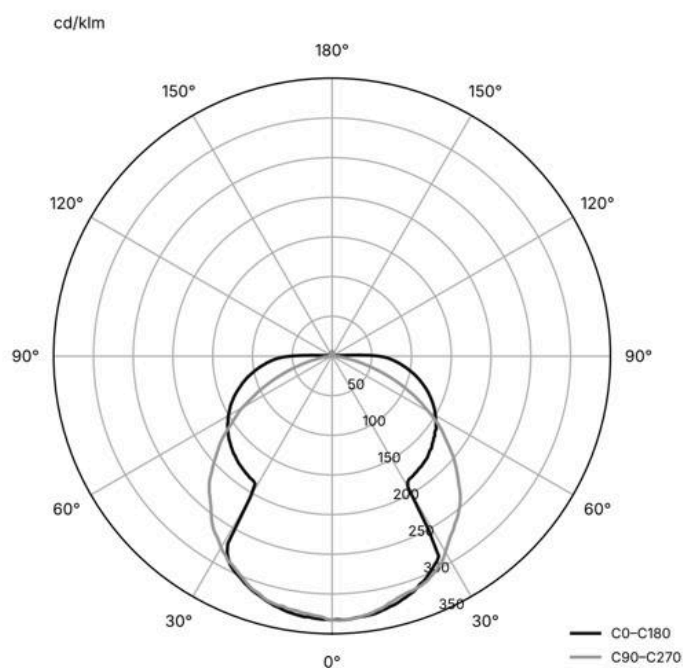

Masse in mm.