

CLAC

LED-DECKENLEUCHTE · IP20



Runde Wand- oder Deckenleuchte, schwenkbar. Inklusive dimmbarer Treiber.

13 W

865 / 800 / 900 / 1010 lm

CRI > 90

IP20

IK02

MERKMALE

- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer

TECHNISCHE DATEN

Leistung	13 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	865 / 800 / 900 / 1010 lm	Stossfestigkeit	IK02
Lichtausbeute	66,54 lm/W / 69,23 lm/W / 77,69 lm/W	Schutzklasse	II
Steuerung	Triac (Phasenabschnitt)	Abmessungen	Ø 100 mm, H 103 mm
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K	Material	Aluminium
Farbwiedergabe	CRI > 90	Gewicht	0,47 kg
Blendung	UGR < 11 / UGR < 19 / UGR < 17 / UGR < 21	Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Abstrahlwinkel	38°	Garantie	3 Jahre
Schwenkbar	90°	Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt, Kupfer
Drehbar	355°		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
DO225SW05	Schwarz matt	Triac (Phasenabschnitt)	2700 K	13 W	865 lm
DO225SW30	Weiss matt	Triac (Phasenabschnitt)	2700 K	13 W	800 lm
DO225WW05	Schwarz matt	Triac (Phasenabschnitt)	3000 K	13 W	900 lm
DO225WW30	Weiss matt	Triac (Phasenabschnitt)	3000 K	13 W	1010 lm
DO225WW64	Kupfer	Triac (Phasenabschnitt)	3000 K	13 W	900 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


CLAC

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

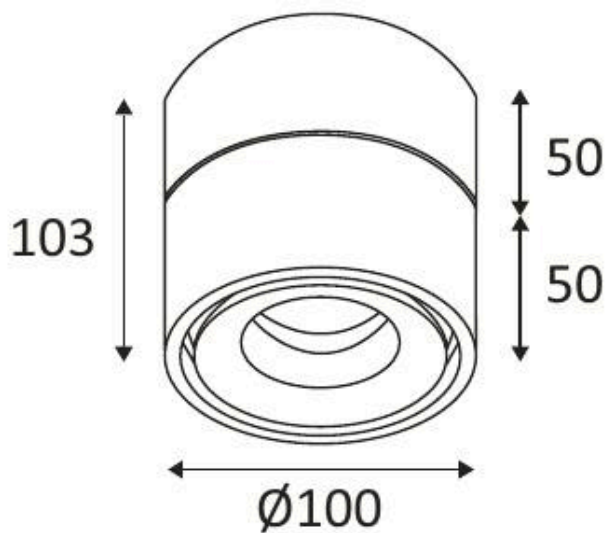

LICHTVERTEILUNG

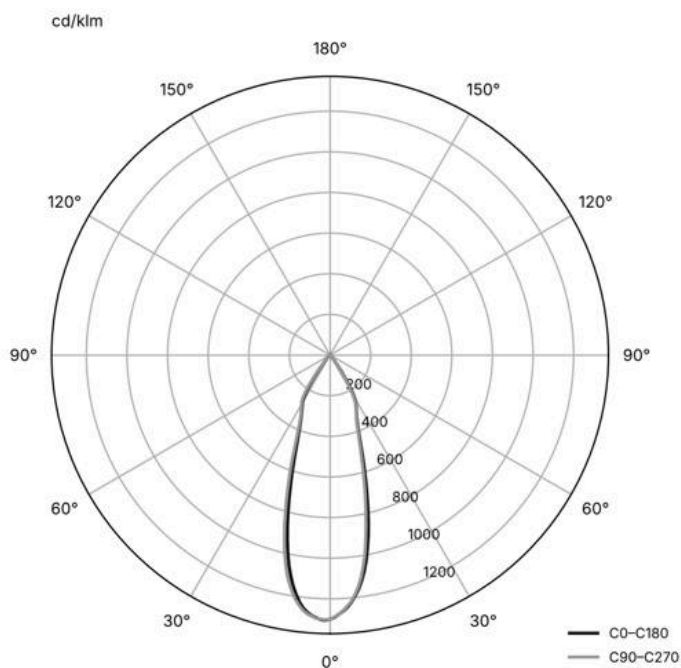

Masse in mm.