

AMONT

LED-POLLERLEUCHTE · IP54



Rechteckige Pollerleuchte für Aussenbeleuchtung. In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.

7 W

90 lm

CRI > 80

IP54

IK08

MERKMALE

- Rechteckige Pollerleuchte für Aussenbeleuchtung
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung	7 W	Stossfestigkeit	IK08
Lichtstrom	90 lm	Schutzklasse	I
Lichtausbeute	12,86 lm/W	Abmessungen	L 100 mm, B 70 mm, H 250 mm / 650 mm
Steuerung	Ein/Aus	Material	Aluminium
Lichtfarbe	3000 K	Gewicht	0,88 kg / 1,65 kg
Farbwiedergabe	CRI > 80	Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Abstrahlwinkel	60°	Garantie	3 Jahre
Schutzart	IP54	Gehäusefarben	Anthrazit - Gold

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU357WW24	Anthrazit - Gold	Ein/Aus	3000 K	7 W	90 lm
OU358WW24	Anthrazit - Gold	Ein/Aus	3000 K	7 W	90 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


AMONT

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

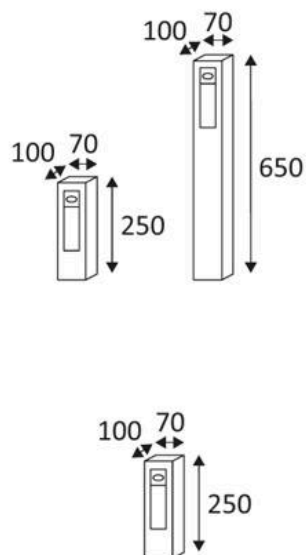

LICHTVERTEILUNG

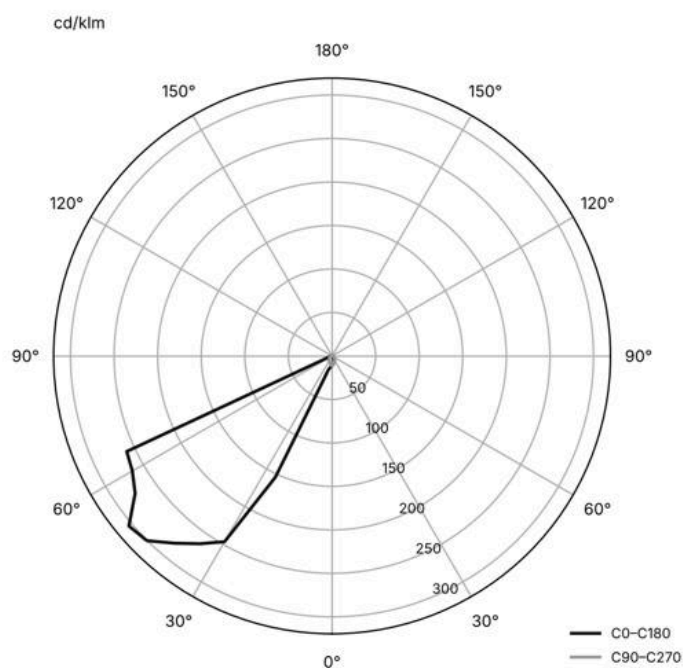

Masse in mm.