

RAMA P

LED-POLLERLEUCHTE · IP54



Pollerleuchte mit Solarzellen und wiederaufladbarer Batterie.
Reagiert erst ab einer Helligkeit von unter 20 Lux.

2 W	140 lm	CRI > 80	IP54	IK05
-----	--------	----------	------	------

MERKMALE

- Mit Schalter und HF-Melder 180°, Erfassungsbereich bis max. 6 m
- Nach Erfassung zwei Leuchtstärken, 30 sek lang 140 lm, danach 20 lm, Betriebsdauer von 15 Stunden
- Ladezeit 6 bis 8 Stunden bei voller Sonneneinstrahlung
- Inklusive Erdspiess

TECHNISCHE DATEN

Leistung	2 W	Stossfestigkeit	IK05
Lichtstrom	140 lm	Schutzklasse	III
Lichtausbeute	70lm/W	Abmessungen	L 165mm, B 140mm, H 500mm
Steuerung	Solar, Bewegungsmelder (Akku)	Material	Aluminiumguss
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K	Gewicht	1,8kg / 1,5kg
Farbwiedergabe	CRI > 80	Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Abstrahlwinkel	70°	Garantie	3 Jahre
Schutzart	IP54	Gehäusefarben	Anthrazit

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU348NW24	Anthrazit	Solar, Bewegungsmelder (Akku)	4000 K	2 W	140 lm
OU348WW24	Anthrazit	Solar, Bewegungsmelder (Akku)	3000 K	2 W	140 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

RAMA P

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

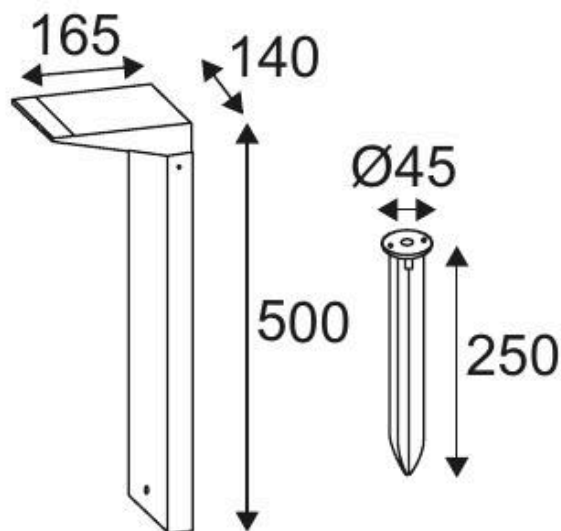

Masse in mm.