

ALLY 2 RDX

LED-EINBAULEUCHTE · IP20



Downlight halb eingebettet, rund, orientierbar. Befestigung mit Federn.

14 W

925 lm

CRI > 90

IP20

IK02

MERKMALE

- Inklusive dimmbarer Treiber
- Kompatibel mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer
- Optional: dimmbarer Konverter DALI-PUSH CD140, separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

Leistung	14 W	Stossfestigkeit	IK02
Lichtstrom	925 lm	Schutzklasse	III
Lichtausbeute	66,07 lm/W	Abmessungen	Ø 93 mm, H 35 mm
Steuerung	Triac (Phasenan-/abschnitt)	Einbauöffnung	Ø 80 mm
Lichtfarbe	3000 K	Einbautiefe	60 mm
Farbwiedergabe	CRI > 90	Material	Aluminium, Diffusor Strukturierter Kunststoff
Blendung	UGR < 19	Gewicht	0,496 kg
Abstrahlwinkel	38°	Lebensdauer	L80B20 - 50.000h
Schwenkbar	90°	Garantie	5 Jahre
Drehbar	355°	Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt
Schutzart	IP20		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
DO528WW05	Schwarz matt	Triac (Phasenan-/abschnitt)	3000 K	14 W	925 lm
DO528WW30	Weiss matt	Triac (Phasenan-/abschnitt)	3000 K	14 W	925 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


ALLY 2 RDX

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

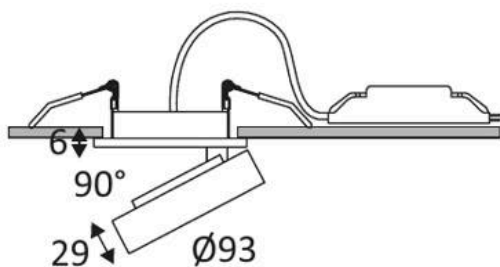

LICHTVERTEILUNG

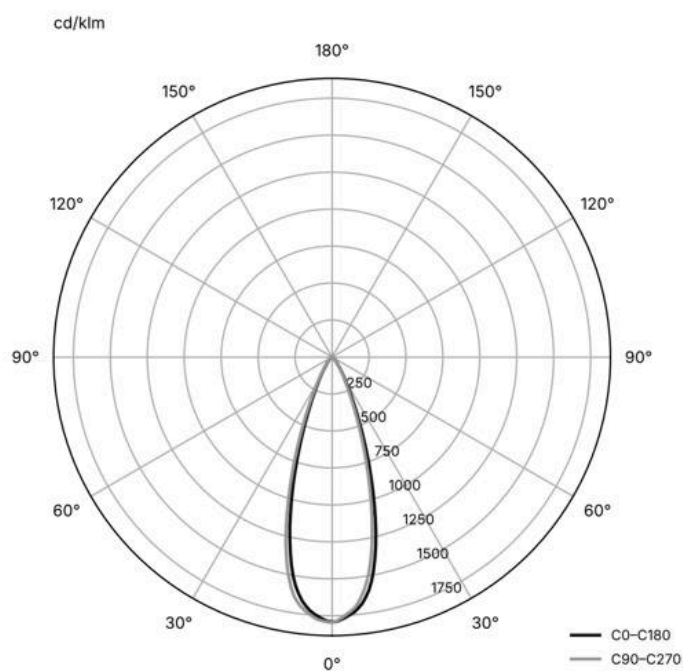

Masse in mm.