

LUXI 80

LED-POLLERLEUCHTE · IP54



Runde Pollerleuchte für Aussenbeleuchtung. Diffusor aus opalem Polycarbonat.

18 W

1750 / 1325 lm

CRI > 80

IP54

IK08

MERKMALE

- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung	18 W	Schutzklasse	I
Lichtstrom	1750 / 1325 lm	Abmessungen	Ø 80 mm, H 900 mm / 2200 mm
Lichtausbeute	97,22 lm/W / 73,61 lm/W	Material	Aluminiumguss, Diffusor Opalinischer Kunststoff
Steuerung	Ein/Aus	Gewicht	1,8 kg / 2,75 kg / 4,2 kg / 5,6 kg
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K	Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Farbwiedergabe	CRI > 80	Garantie	3 Jahre
Schutzart	IP54	Gehäusefarben	Anthrazit
Stossfestigkeit	IK08		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU324NW24	Anthrazit	Ein/Aus	4000 K	18 W	1750 lm
OU324WW24	Anthrazit	Ein/Aus	3000 K	18 W	1325 lm
OU325NW24	Anthrazit	Ein/Aus	4000 K	18 W	1750 lm
OU325WW24	Anthrazit	Ein/Aus	3000 K	18 W	1325 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


LUXI 80

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

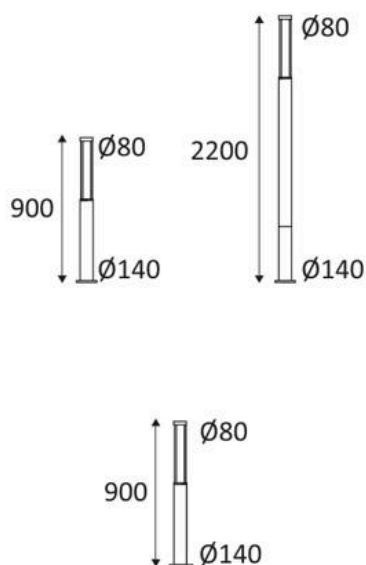

LICHTVERTEILUNG

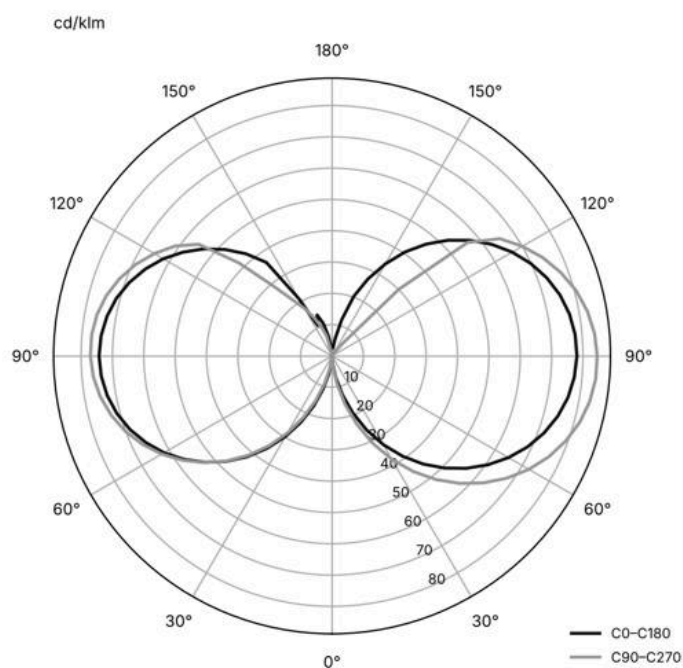

Masse in mm.