

AUREA 3 T

DECKENSTRAHLER · IP20



Scheinwerfer für Akzentbeleuchtung. Adapter für Track III SURFACE.

6 W

550 lm

CRI > 90

IP20

IK02

MERKMALE

- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte
- In der Leuchte integrierter dimmbarer Konverter
- Kompatibel mit Phasenanschnittsdimmer
- Eine spezielle Phase der Schiene für dimmbare Produkte reservieren
- Aufbaubasis TR241 separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

Leistung	6 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	550 lm	Stossfestigkeit	IK02
Lichtausbeute	91,67 lm/W	Schutzklasse	I
Steuerung	Triac (Phasenabschnitt)	Abmessungen	Ø 52 mm, H 85 mm
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)	Material	Aluminium
Farbwiedergabe	CRI > 90	Gewicht	0,41 kg
Abstrahlwinkel	38°	Lebensdauer	L80B10 - 50.000h
Schwenkbar	90°	Garantie	5 Jahre
Drehbar	350°	Gehäusefarben	Schwarz matt, Schwarz - Champagner, Weiss matt, Weiss - Champagner, Weiss - Rosé, Schwarz - Gold

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

AUREA 3 T


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
TR43305	Schwarz matt	Triac (Phasenabschnitt)	2700/3000/4000 K	6 W	–
TR43308	Schwarz - Champagner	Triac (Phasenabschnitt)	2700/3000/4000 K	6 W	–
TR43330	Weiss matt	Triac (Phasenabschnitt)	2700/3000/4000 K	6 W	–
TR43349	Weiss - Champagner	Triac (Phasenabschnitt)	2700/3000/4000 K	6 W	–
TR43382	Weiss - Rosé	Triac (Phasenabschnitt)	2700/3000/4000 K	6 W	–
TR43383	Schwarz - Gold	Triac (Phasenabschnitt)	2700/3000/4000 K	6 W	–


AUREA 3 T

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD



LICHTVERTEILUNG

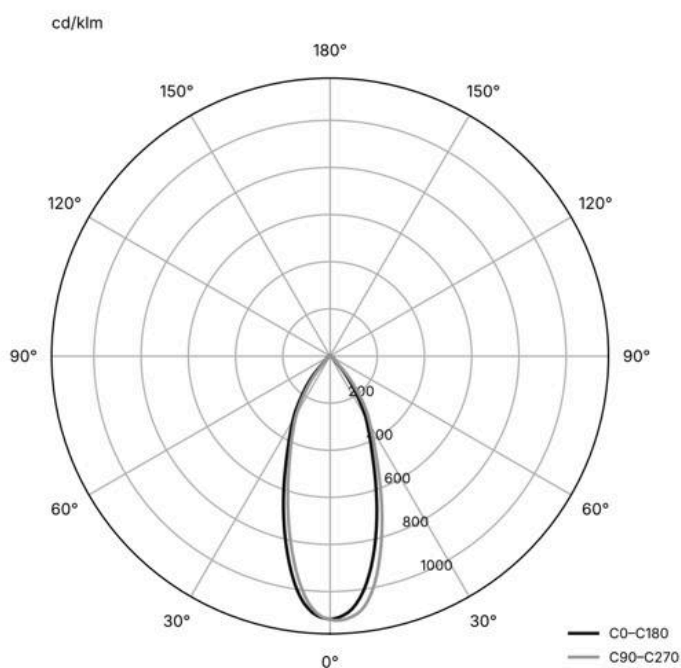

Masse in mm.