

BORA SDX EVO

LED-EINBAULEUCHTE · IP65



Quadratische Einbauleuchte, schwenkbar, 4 in 1. 2700K, 3000K, 4000K oder 6000K nach Wahl über einen Schalter auf dem Konverter.

7 W

720 lm

CRI > 80

IP65

IK07

MERKMALE

- Befestigung mit Federn
- Geeignet zur Abdeckung mit Roll- oder Einblasdämmung, einschliesslich Treiber
- Doppelte automatische Anschlussbox
- Inklusive dimmbarer Treiber
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer
- Ersatztreiber oder Lichtquelle separat erhältlich

TECHNISCHE DATEN

Leistung	7 W	Stossfestigkeit	IK07
Lichtstrom	720 lm	Schutzklasse	III
Lichtausbeute	102,86 lm/W	Abmessungen	L 86 mm, B 86 mm, H 40 mm
Steuerung	Triac (Phasenabschnitt)	Einbauöffnung	Ø 68 mm
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K / 6000 K (per Schalter wählbar)	Einbautiefe	50 mm
Farbwiedergabe	CRI > 80	Material	Aluminium + Verbundstoff, Diffusor Strukturierter Kunststoff
Blendung	UGR < 29	Gewicht	0,215 kg
Abstrahlwinkel	60°	Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Schwenkbar	25°	Garantie	5 Jahre
Schutzart	IP65	Gehäusefarben	Schwarz matt, Nickel, Weiss matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
DO55505	Schwarz matt	Triac (Phasenabschnitt)	2700/3000/4000/6000 K	7 W	–
DO55521	Nickel	Triac (Phasenabschnitt)	2700/3000/4000/6000 K	7 W	–
DO55530	Weiss matt	Triac (Phasenabschnitt)	2700/3000/4000/6000 K	7 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


BORA SDX EVO

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

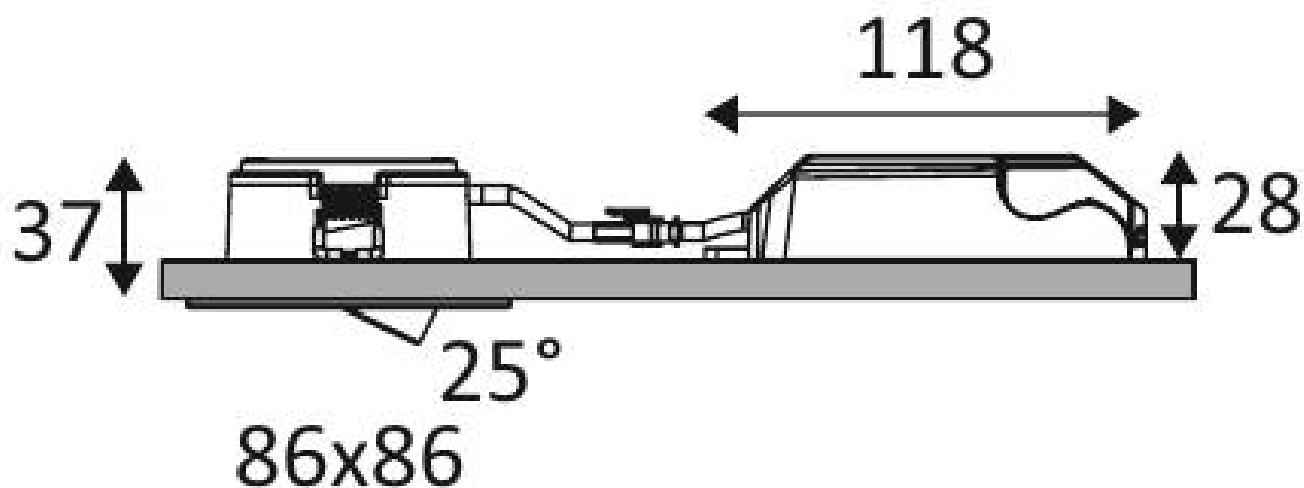

LICHTVERTEILUNG

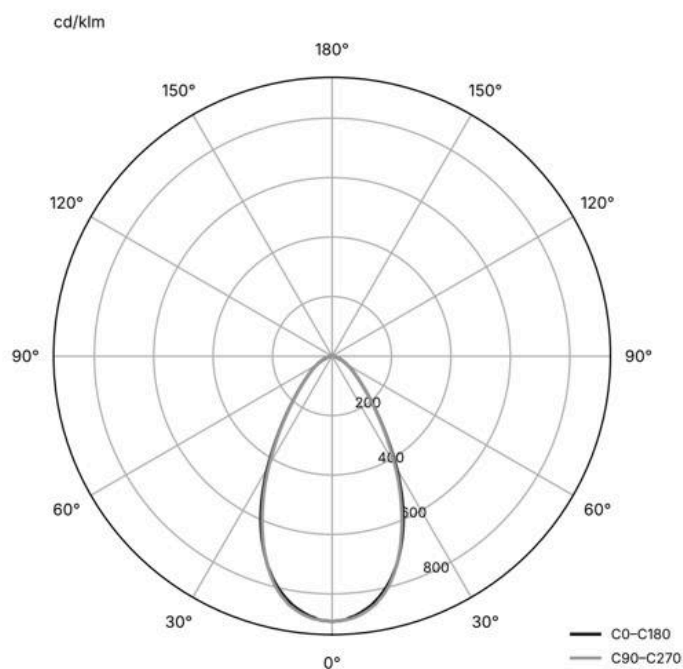

Masse in mm.