

CAIMAN TUBULAR

LED-FEUCHTRAUMLEUCHTE · IP66



Wasserdichte Röhrenleuchte. Diffusor aus Polycarbonat.

26/30 W

2875 (18W 4000K) - 3550 lm

CRI > 80

IP66

IK10

MERKMALE

- CCT (3000K oder 4000K) und Leistung (18, 22, 26 oder 30W) über Schalter in der Leuchte wählbar
- Nicht dimmbarer oder DALI-dimmbarer Konverter im Gerät integriert
- Mit 1,50 m Kabel
- Vandalismussichere Befestigungsringe im Lieferumfang enthalten
- Aufhängungskit und konfigurierbarer Mikrowellensensor (Bewegung, Dämmerung und Standby-Modus) separat erhältlich

TECHNISCHE DATEN

Leistung	26/30 W	Schutzklasse	I
Lichtstrom	2875 (18W 4000K) - 3550 lm	Abmessungen	Ø 72 mm, L 1200 mm
Steuerung	DALI (Push), Ein/Aus	Material	Aluminium, Diffusor Opalinischer Kunststoff
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)	Gewicht	1,62kg / 1,42kg
Farbwiedergabe	CRI > 80	Lebensdauer	L80B10 - 50.000h
Abstrahlwinkel	120°	Garantie	5 Jahre
Schutzart	IP66	Gehäusefarben	Stahl Gebürstet
Stossfestigkeit	IK10		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
TUB4D	Stahl Gebürstet	DALI (Push)	3000/4000 K	26/30 W	–
TUB4P	Stahl Gebürstet	Ein/Aus	3000/4000 K	26/30 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

CAIMAN TUBULAR

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

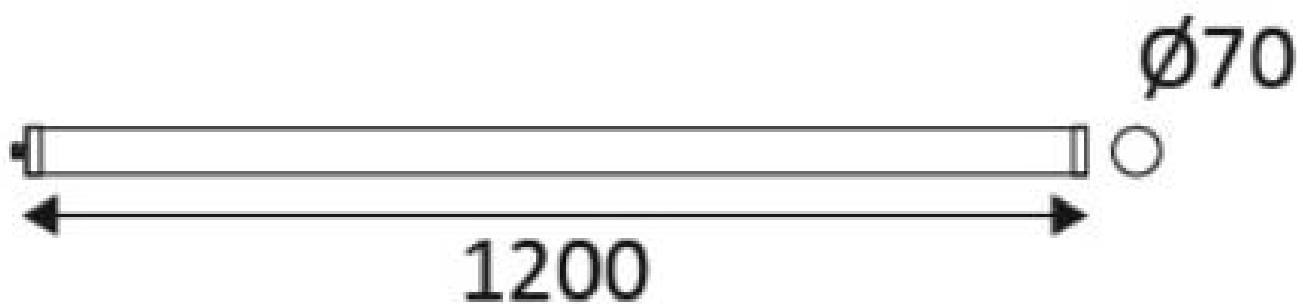

Masse in mm.