

CAPRI S 1 P

LED-PENDELLEUCHE · IP20



Quadratische Pendelleuchte. PS-Diffusor mit prismatischer Struktur.

20 W	1335 lm	CRI > 90	IP20	IK02
------	---------	----------	------	------

MERKMALE

- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte
- Lieferung mit Stahlseilen zur Aufhängung (verstellbar, max. 2,00 m), runde Basis und weissem oder schwarzem Stromkabel
- Inklusive dimmbarer Phasenabschnittskonverter oder dimmbarer DALI-Push-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung	20 W	Stossfestigkeit	IK02
Lichtstrom	1335 lm	Schutzklasse	I
Lichtausbeute	66,75 lm/W	Abmessungen	L 330 mm, B 330 mm, H 99 mm
Steuerung	Triac (Phasenabschnitt), DALI (Push)	Material	Aluminium, Diffusor Strukturierter Kunststoff
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)	Gewicht	2,944kg
Farbwiedergabe	CRI > 90	Lebensdauer	L80B20 - 50.000h
Blendung	UGR < 19	Garantie	5 Jahre
Abstrahlwinkel	90°	Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt
Schutzart	IP20		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
SU16405	Schwarz matt	Triac (Phasenabschnitt)	2700/3000/4000 K	20 W	–
SU16405DA	Schwarz matt	DALI (Push)	2700/3000/4000 K	20 W	–
SU16430	Weiss matt	Triac (Phasenabschnitt)	2700/3000/4000 K	20 W	–
SU16430DA	Weiss matt	DALI (Push)	2700/3000/4000 K	20 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


CAPRI S 1 P

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

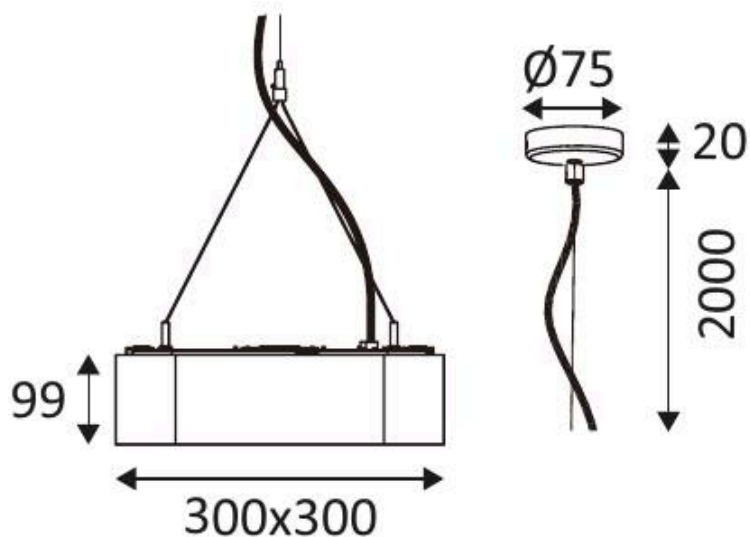

LICHTVERTEILUNG

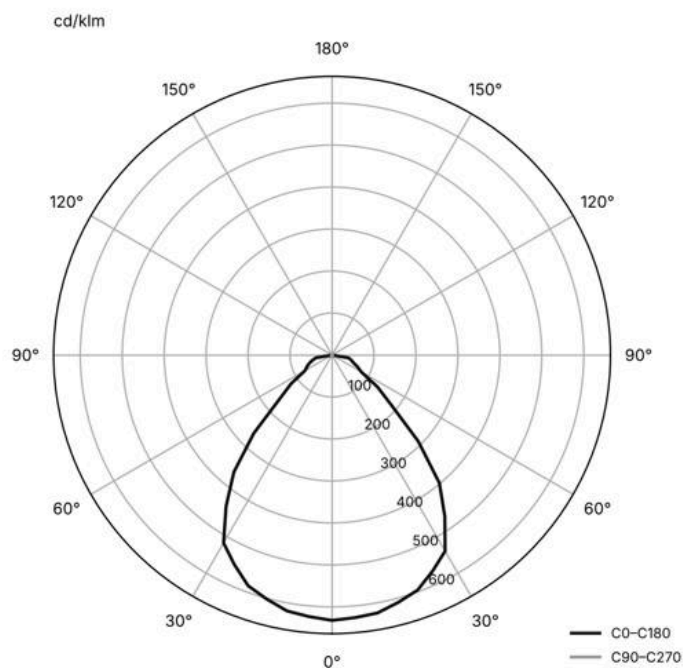

Masse in mm.