

CLIC RDX

LED-EINBAULEUCHTE · IP20



Runde und schwenkbare Halbeinbauleuchte. Befestigung mit Federn.

13 W	800 / 905 / 1020 lm	CRI > 90	IP20	IK02
------	---------------------	----------	------	------

MERKMALE

- Inklusive dimmbarer Treiber
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer
- Optional: dimmbarer Konverter DALI-PUSH CD124, separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

Leistung	13 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	800 / 905 / 1020 lm	Stossfestigkeit	IK02
Lichtausbeute	61,54 lm/W / 69,62 lm/W / 78,46 lm/W	Schutzklasse	II
Steuerung	Triac (Phasenabschnitt)	Abmessungen	Ø 100 mm, H 90 mm
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K	Einbauöffnung	Ø 94 mm
Farbwiedergabe	CRI > 90	Material	Aluminium
Blendung	UGR < 19 / UGR < 17 / UGR < 21	Gewicht	0,59 kg / 0,589 kg
Abstrahlwinkel	38°	Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Schwenkbar	90°	Garantie	3 Jahre
Drehbar	355°	Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
DO224SW05	Schwarz matt	Triac (Phasenabschnitt)	2700 K	13 W	800 lm
DO224SW30	Weiss matt	Triac (Phasenabschnitt)	2700 K	13 W	800 lm
DO224WW05	Schwarz matt	Triac (Phasenabschnitt)	3000 K	13 W	905 lm
DO224WW30	Weiss matt	Triac (Phasenabschnitt)	3000 K	13 W	1020 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


CLIC RDX

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

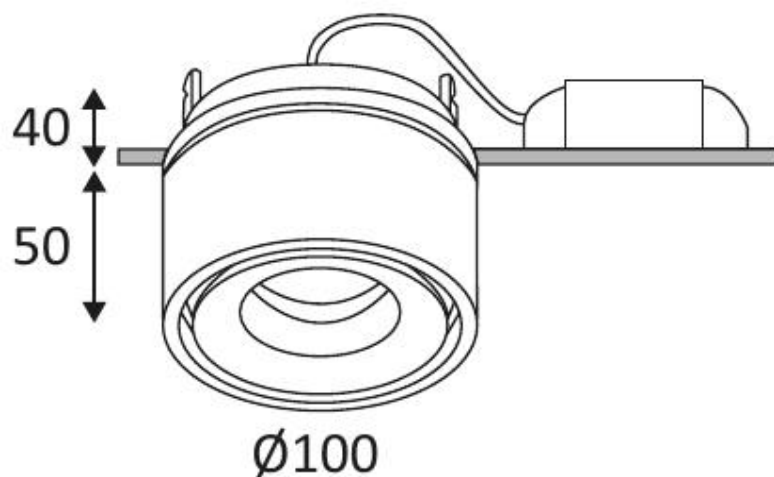

LICHTVERTEILUNG

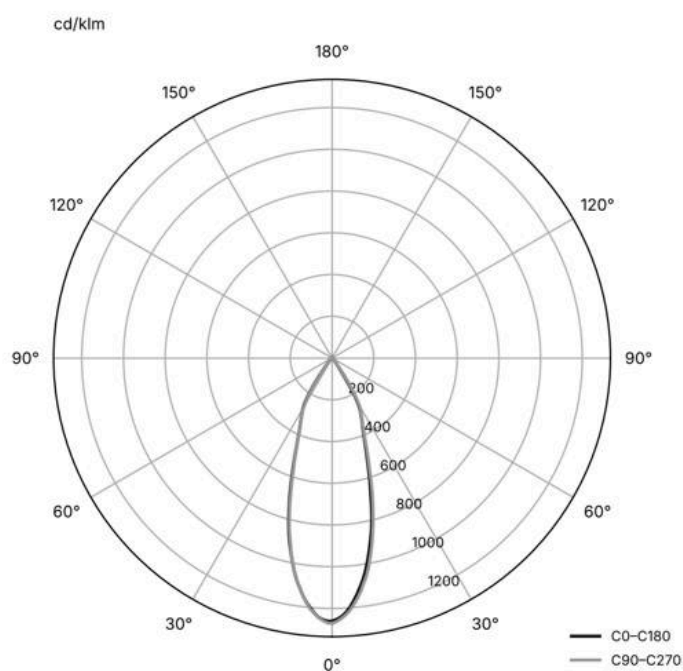

Masse in mm.