

CYCLO SENSOR

LED-POLLERLEUCHTE · IP65



Runde Pollerleuchte für Aussenbeleuchtung. Diffusor aus Polycarbonat.

24 W	1660 lm	CRI > 80	IP65	IK10
------	---------	----------	------	------

MERKMALE

- Mit 90° IR-Melder, Bewegungsmelder einstellbar bis max. 5m
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung	24 W	Schutzklasse	I
Lichtstrom	1660 lm	Abmessungen	Ø 160 mm, H 955 mm / 600 mm
Lichtausbeute	69,17 lm/W	Material	Aluminiumguss, Diffusor Klarer Kunststoff
Steuerung	Ein/Aus	Gewicht	5,5 kg / 4 kg
Lichtfarbe	3000 K	Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Farbwiedergabe	CRI > 80	Garantie	5 Jahre
Schutzart	IP65	Gehäusefarben	Anthrazit
Stossfestigkeit	IK10		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU391WW24	Anthrazit	Ein/Aus	3000 K	24 W	1660 lm
OU516WW24	Anthrazit	Ein/Aus	3000 K	24 W	1660 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


CYCLO SENSOR

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

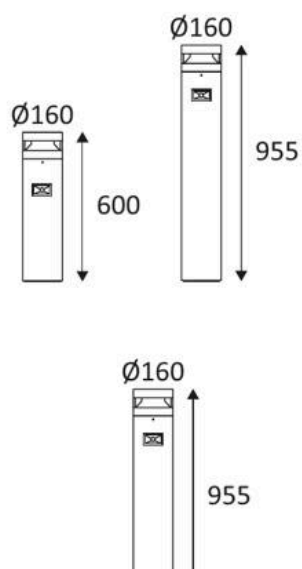

LICHTVERTEILUNG

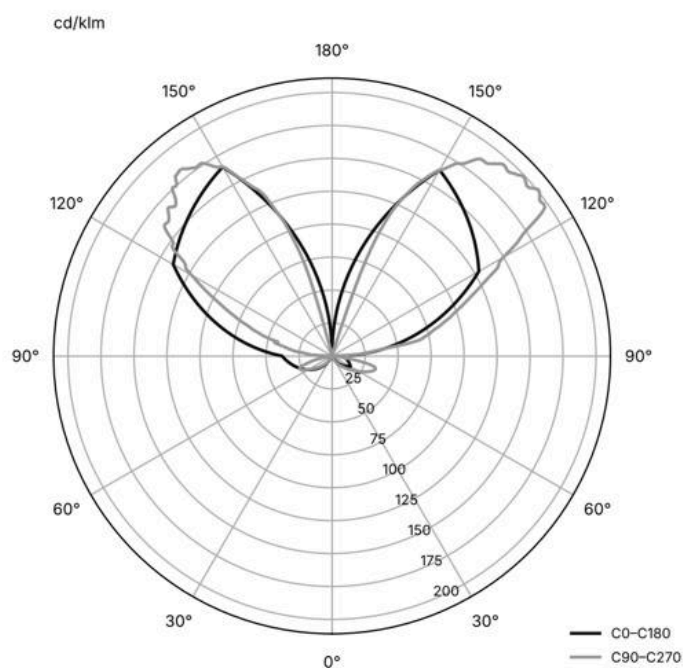

Masse in mm.