

HELLO 1 D

DECKENSTRAHLER · IP20



Scheinwerfer für diffuses Licht. Adapter für Track III SURFACE.

10 W

825 lm

CRI > 80

IP20

IK05

MERKMALE

- Inklusive dimmbarer Treiber
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer
- Eine spezielle Phase der Schiene für dimmbare Produkte reservieren

TECHNISCHE DATEN

Leistung	10 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	825 lm	Stossfestigkeit	IK05
Lichtausbeute	82,5 lm/W	Schutzklasse	II
Steuerung	Triac (Phasenabschnitt)	Abmessungen	Ø 132 mm, H 14 mm
Lichtfarbe	3000 K	Material	Aluminium, Diffusor Opalinischer Kunststoff
Farbwiedergabe	CRI > 80	Gewicht	0,55 kg
Abstrahlwinkel	100°	Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Schwenkbar	90°	Garantie	3 Jahre
Drehbar	350°	Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
TR389WW05	Schwarz matt	Triac (Phasenabschnitt)	3000 K	10 W	825 lm
TR389WW30	Weiss matt	Triac (Phasenabschnitt)	3000 K	10 W	825 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


HELLO 1 D

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

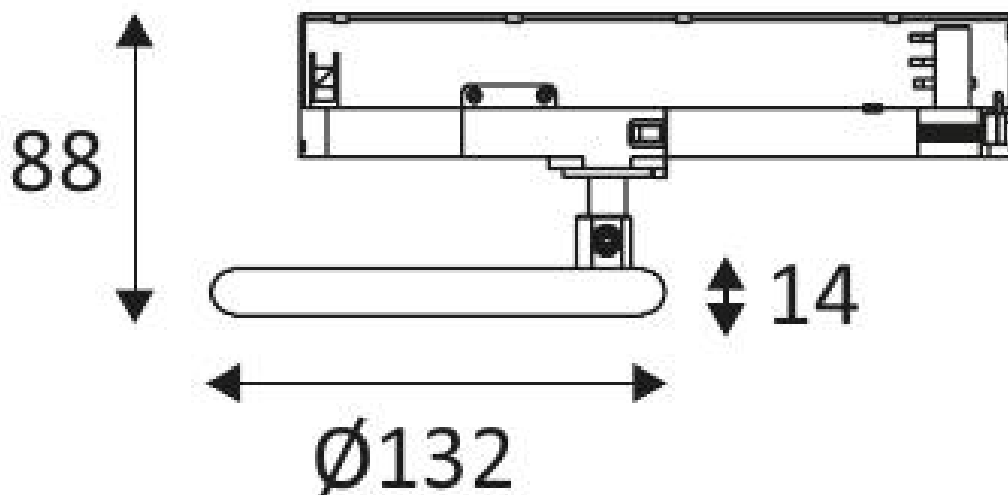

LICHTVERTEILUNG

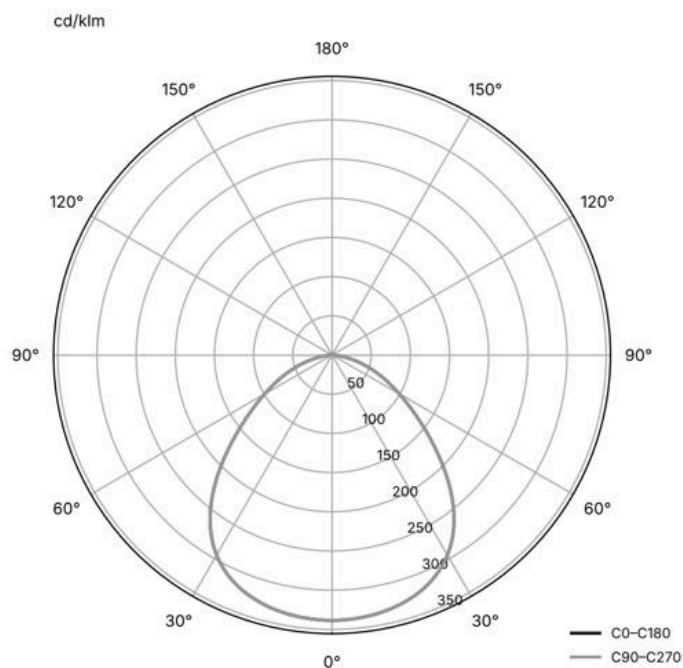

Masse in mm.