

IPHO 82 SD

LED-EINBAULEUCHTE · IP65



Rechteckige Einbauleuchte, starr. Befestigung mit Federn.

9 W

620 / 705 lm

CRI > 80

IP65

IK02

MERKMALE

- Doppelte automatische Anschlussbox
- Inklusive dimmbarer Treiber
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer

TECHNISCHE DATEN

Leistung	9 W	Schutzklasse	III
Lichtstrom	620 / 705 lm	Abmessungen	L 83 mm, B 83 mm, H 63 mm
Lichtausbeute	68,89 lm/W / 78,33 lm/W	Einbauöffnung	Ø 68 mm
Steuerung	Triac (Phasen-/abschnitt)	Einbautiefe	60 mm
Lichtfarbe	3000 K	Material	Glas
Farbwiedergabe	CRI > 80	Gewicht	0,37 kg
Blendung	UGR < 13 / UGR < 21	Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Abstrahlwinkel	38°	Garantie	5 Jahre
Schutzart	IP65	Gehäusefarben	Schwarz, Weiss
Stossfestigkeit	IK02		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
DO16505	Schwarz	Triac (Phasen-/abschnitt)	3000 K	9 W	620 lm
DO16530	Weiss	Triac (Phasen-/abschnitt)	3000 K	9 W	705 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


IPHO 82 SD

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

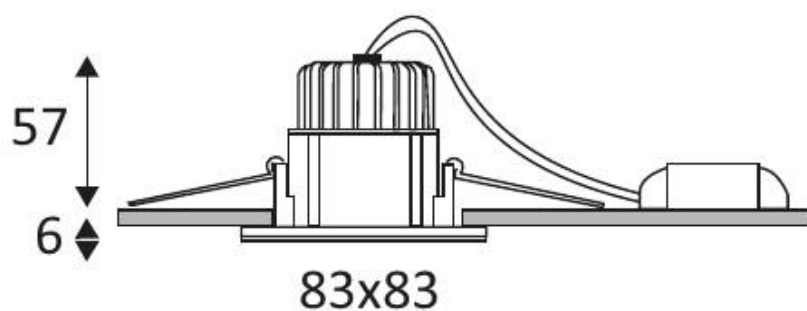

LICHTVERTEILUNG

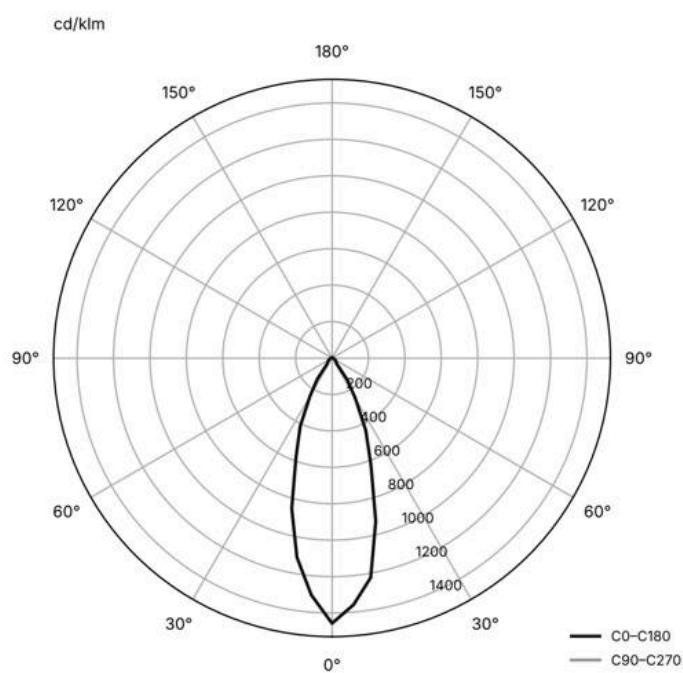

Masse in mm.