

RUBYX R

LED-AUSSENWANDLEUCHTE · IP65



Wandleuchte für Aussen- oder Innenbeleuchtung. Auf- und Abwärtsbeleuchtung.

16/20 W

625 (8W 4000K) - 930 lm

CRI > 80

IP65

IK10

MERKMALE

- Die Lichtquellen können einzeln über einen Schalter in der Leuchte aktiviert werden
- Die Lichtstrahlen können über ein Verschlussystem eingestellt werden
- CCT (2200K, 2700K, 3000K oder 4000K) und Leistung (8, 12, 16 oder 20 W) über Schalter in der Leuchte wählbar
- Mit Dämmerungssensor (über einen Schalter in der Leuchte aktivierbar), um die Leuchte nur bei einer Helligkeit unter 35 Lux zu aktivieren
- Nicht dimmbarer Konverter im Gerät integriert

TECHNISCHE DATEN

Leistung	16/20 W	Schutzklasse	I
Lichtstrom	625 (8W 4000K) - 930 lm	Abmessungen	L 145 mm, B 144 mm, H 139 mm
Steuerung	Ein/Aus	Material	Aluminiumguss, Diffusor Klarglas
Lichtfarbe	2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)	Gewicht	1,78 kg
Farbwiedergabe	CRI > 80	Lebensdauer	L90B10 - 50.000h
Abstrahlwinkel	0-100°	Garantie	5 Jahre
Schutzart	IP65	Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt, Corten
Stossfestigkeit	IK10		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU52305	Schwarz matt	Ein/Aus	2200/2700/3000/4000 K	16/20 W	–
OU52330	Weiss matt	Ein/Aus	2200/2700/3000/4000 K	16/20 W	–
OU52347	Corten	Ein/Aus	2200/2700/3000/4000 K	16/20 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

RUBYX R

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

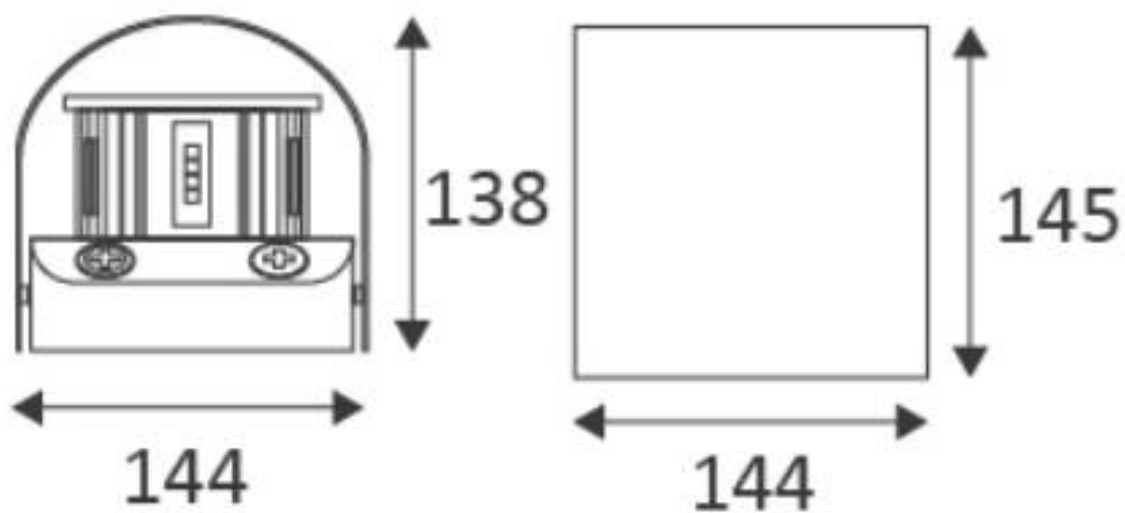

Masse in mm.