

HAPPY 1

LED-DECKENLEUCHTE · IP20



Runde Deckenleuchte, feststehend. Inklusive dimmbarer Treiber.

7 W	435 lm	CRI > 90	IP20	IK07
-----	--------	----------	------	------

MERKMALE

- Runde Deckenleuchte, feststehend
- Inklusive dimmbarer Treiber

TECHNISCHE DATEN

Leistung	7 W	Stossfestigkeit	IK07
Lichtstrom	435 lm	Schutzklasse	I
Lichtausbeute	62,14 lm/W	Abmessungen	Ø 55 mm, H 80 mm
Steuerung	Triac (Phasenabschnitt)	Material	Aluminium
Lichtfarbe	3000 K	Gewicht	0,264 kg / 1,08 kg
Farbwiedergabe	CRI > 90	Lebensdauer	L70B10 - 50.000h
Blendung	UGR < 19	Garantie	3 Jahre
Abstrahlwinkel	40°	Gehäusefarben	Schwarz matt, Schwarz - Champagner, Schwarz - Silber, Weiss - Schwarz, Weiss matt, Weiss - Champagner, Weiss - Silber
Schutzart	IP20		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.
Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

HAPPY 1


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
WA238WW05	Schwarz matt	Triac (Phasenabschnitt)	3000 K	7 W	435 lm
WA238WW08	Schwarz - Champagner	Triac (Phasenabschnitt)	3000 K	7 W	435 lm
WA238WW17	Schwarz - Silber	Triac (Phasenabschnitt)	3000 K	7 W	435 lm
WA238WW22	Weiss - Schwarz	Triac (Phasenabschnitt)	3000 K	7 W	435 lm
WA238WW23	Schwarz - Champagner	Triac (Phasenabschnitt)	3000 K	7 W	435 lm
WA238WW30	Weiss matt	Triac (Phasenabschnitt)	3000 K	7 W	435 lm
WA238WW49	Weiss - Champagner	Triac (Phasenabschnitt)	3000 K	7 W	435 lm
WA238WW53	Weiss - Silber	Triac (Phasenabschnitt)	3000 K	7 W	435 lm


HAPPY 1

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

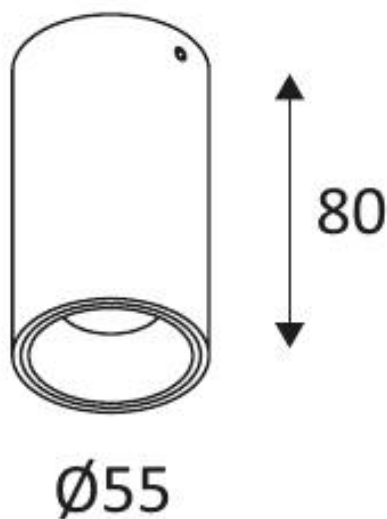

LICHTVERTEILUNG

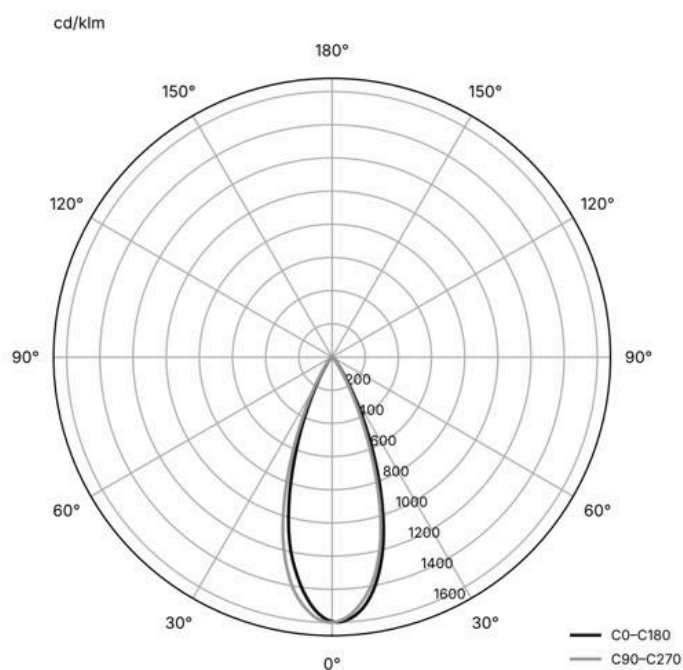

Masse in mm.