

KARL 1 RDX

LED-EINBAULEUCHTE · IP20



Runde und schwenkbare Halbeinbauleuchte, 3 in 1. 3000K, 3500K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.

13 W	960 lm	CRI > 90	IP20	IK06
------	--------	----------	------	------

MERKMALE

- Befestigung mit Federn
- Inklusive dimmbarer Treiber
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer

TECHNISCHE DATEN

Leistung	13 W	Stossfestigkeit	IK06
Lichtstrom	960 lm	Schutzklasse	I
Lichtausbeute	73,85 lm/W	Abmessungen	Ø 100 mm, H 109 mm
Steuerung	Triac (Phasenabschnitt)	Einbauöffnung	Ø 90 mm
Lichtfarbe	3000 K / 3500 K / 4000 K (per Schalter wählbar)	Einbautiefe	100 mm
Farbwiedergabe	CRI > 90	Material	Aluminium, Diffusor Strukturierter Kunststoff
Blendung	UGR < 19	Gewicht	0,02 kg
Abstrahlwinkel	38°	Lebensdauer	L80B10 - 50.000h
Schwenkbar	90°	Garantie	5 Jahre
Drehbar	355°	Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt
Schutzart	IP20		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
DO54205	Schwarz matt	Triac (Phasenabschnitt)	3000/3500/4000 K	13 W	–
DO54230	Weiss matt	Triac (Phasenabschnitt)	3000/3500/4000 K	13 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


KARL 1 RDX

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

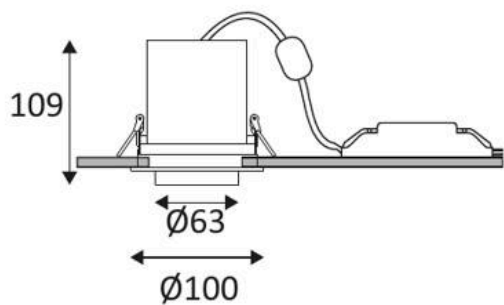

LICHTVERTEILUNG

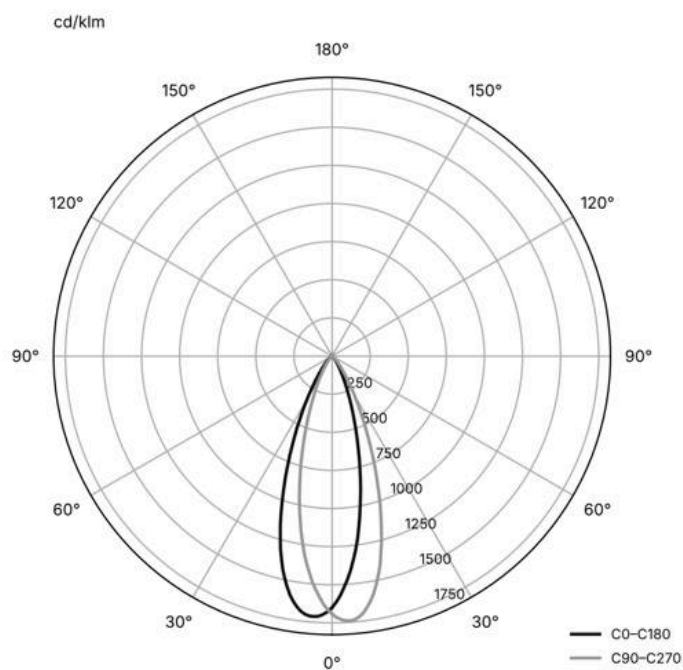

Masse in mm.