

MODUS EVO 1

LED-EINBAULEUCHTE · IP20



Schwenkbares Einbaudownlight. Blendfreier Reflektor.

9 W / 13 W

705 / 912 lm

CRI > 90

IP20

MERKMALE

- Rund (MV0R) oder quadratisch (MV0S)
- Deckeneinbau mittels Einbaufedern (MV0_/C) oder trimless (MV0_/T)
- Einfacher automatischer Anschlussklemme
- Mit nicht-dimmbarem Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung	9 W / 13 W	Schutzklasse	III
Lichtstrom	705 / 912 lm	Abmessungen	Ø 85 mm / 120 mm, L 85 mm, B 85 mm, H 85 mm / 80 mm
Steuerung	Ein/Aus	Einbauöffnung	Ø 75 mm
Lichtfarbe	3000 K	Einbautiefe	180 mm
Farbwiedergabe	CRI > 90	Material	Aluminium, Diffusor Strukturierter Kunststoff
Blendung	UGR < 20 / UGR < 21 / UGR < 19	Gewicht	0,35 kg / 0,41 kg / 0,36 kg
Abstrahlwinkel	60°	Lebensdauer	L80B10 - 50.000h
Schwenkbar	30°	Garantie	5 Jahre
Drehbar	355°	Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt
Schutzart	IP20		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

MODUS EVO 1


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
MV0R/BCW/3K07/B6	Schwarz matt	Ein/Aus	3000 K	9 W	705 lm
MV0R/BCW/3K11/B6	Schwarz matt	Ein/Aus	3000 K	13 W	912 lm
MV0R/TW/3K07/B6	Schwarz matt	Ein/Aus	3000 K	9 W	705 lm
MV0R/TW/3K07/W6	Weiss matt	Ein/Aus	3000 K	9 W	705 lm
MV0R/TW/3K11/B6	Schwarz matt	Ein/Aus	3000 K	13 W	912 lm
MV0R/TW/3K11/W6	Weiss matt	Ein/Aus	3000 K	13 W	912 lm
MV0R/WCW/3K07/W6	Weiss matt	Ein/Aus	3000 K	9 W	705 lm
MV0R/WCW/3K11/W6	Weiss matt	Ein/Aus	3000 K	13 W	912 lm
MV0S/BCW/3K07/B6	Schwarz matt	Ein/Aus	3000 K	9 W	705 lm
MV0S/BCW/3K11/B6	Schwarz matt	Ein/Aus	3000 K	13 W	912 lm

MODUS EVO 1

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

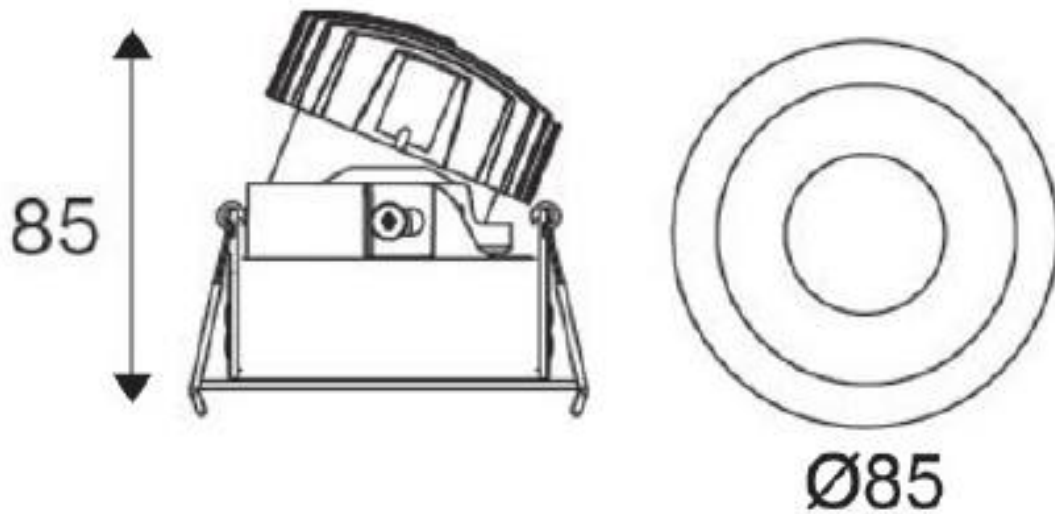

Masse in mm.