

OCULA

AUFBAULEUCHTE AUSSEN · IP65



Kompakte runde LED-Deckenleuchte für aussen. Die Linse mit innenliegendem Reflektor sorgt für blendarmes, gleichmässiges Licht – ideal für Vordächer, Eingänge, Balkone und Terrassen.

6 W

495 lm

CRI > 80

IP65

IK06

MERKMALE

- Runde Deckenleuchte Ø 108 mm, nur 38 mm hoch
- Linse mit Reflektor, blendarm (UGR < 17)
- Für aussen geeignet: IP65, IK06
- Gehäuse aus Aluminium, Weiss oder Anthrazit

TECHNISCHE DATEN

Leistung	6 W	Schutzart	IP65
Lichtstrom	495 lm	Stossfestigkeit	IK06
Lichtausbeute	82,5 lm/W	Schutzklasse	I
Steuerung	Ein/Aus	Abmessungen	Ø 108 mm, H 38 mm
Lichtfarbe	3000 K	Material	Aluminium / Acryl
Farbwiedergabe	CRI > 80	Gewicht	0,50 kg
Farbkonsistenz	SDCM ≤ 3	Lebensdauer	L80B20 – 50.000 h
Blendung	UGR < 17	Gehäusefarben	Weiss, Anthrazit
Abstrahlwinkel	95°		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OCULA-WS	Weiss	Ein/Aus	3000 K	6 W	495 lm
OCULA-AN	Anthrazit	Ein/Aus	3000 K	6 W	495 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


OCULA

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

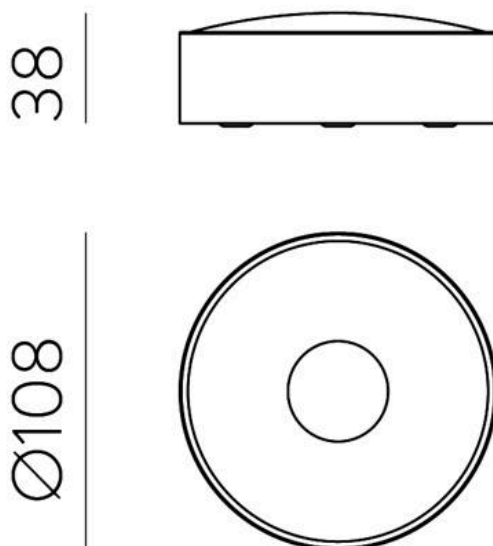

LICHTVERTEILUNG

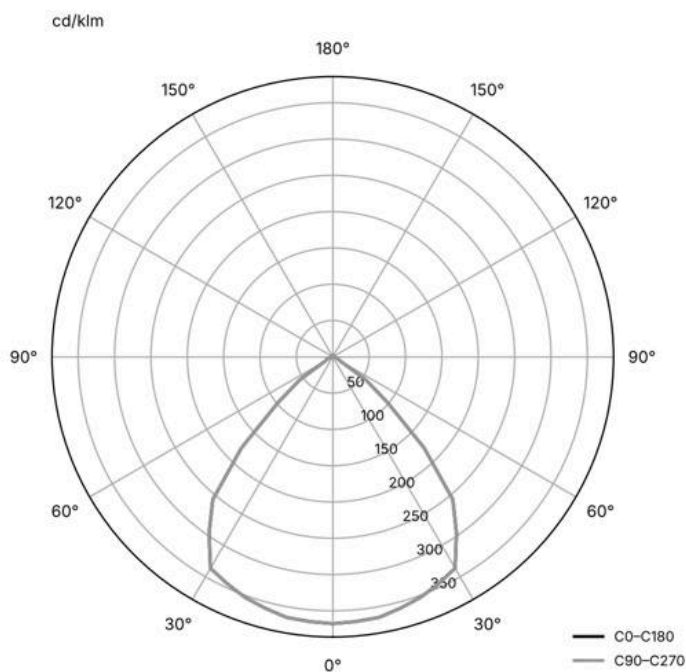

Masse in mm.