

ISOLA PRO

LED-DECKENLEUCHTE · IP20



LED-Deckenleuchte ISOLA PRO in 4 Ausführungen,
Gehäuse in Weiss, Schwarz. Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000
K.

30–100 W

3480–12100 lm

CRI ≥ 90

IP20

MERKMALE

- LED-Deckenleuchte in 4 Ausführungen
- Gehäuse: Weiss, Schwarz
- Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K
- Schutzart IP20, Schutzklasse I

TECHNISCHE DATEN

Ausführungen	400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm	Steuerung	Ein/Aus
Leistung	30–100 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	3480–12100 lm	Schutzklasse	I
Lichtfarbe	2700 / 3000 / 4000 K	Material	Metall / Acryl
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90	Gehäusefarben	Weiss, Schwarz

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

ISOLA PRO


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Farbe	Leistung	Lichtstrom
ISOLA-PRO-400-WS-27	400 mm	Weiss	30 W	3480 lm
ISOLA-PRO-400-WS-30	400 mm	Weiss	30 W	3480 lm
ISOLA-PRO-400-WS-40	400 mm	Weiss	30 W	3480 lm
ISOLA-PRO-400-SW-27	400 mm	Schwarz	30 W	3480 lm
ISOLA-PRO-400-SW-30	400 mm	Schwarz	30 W	3480 lm
ISOLA-PRO-400-SW-40	400 mm	Schwarz	30 W	3480 lm
ISOLA-PRO-600-WS-27	600 mm	Weiss	50 W	5750 lm
ISOLA-PRO-600-WS-30	600 mm	Weiss	50 W	5750 lm
ISOLA-PRO-600-WS-40	600 mm	Weiss	50 W	5750 lm
ISOLA-PRO-600-SW-27	600 mm	Schwarz	50 W	5750 lm
ISOLA-PRO-600-SW-30	600 mm	Schwarz	50 W	5750 lm
ISOLA-PRO-600-SW-40	600 mm	Schwarz	50 W	5750 lm
ISOLA-PRO-800-WS-27	800 mm	Weiss	65 W	8100 lm
ISOLA-PRO-800-WS-30	800 mm	Weiss	65 W	8100 lm
ISOLA-PRO-800-WS-40	800 mm	Weiss	65 W	8100 lm
ISOLA-PRO-800-SW-27	800 mm	Schwarz	65 W	8100 lm
ISOLA-PRO-800-SW-30	800 mm	Schwarz	65 W	8100 lm
ISOLA-PRO-800-SW-40	800 mm	Schwarz	65 W	8100 lm
ISOLA-PRO-1000-WS-27	1000 mm	Weiss	100 W	12100 lm
ISOLA-PRO-1000-WS-30	1000 mm	Weiss	100 W	12100 lm
ISOLA-PRO-1000-WS-40	1000 mm	Weiss	100 W	12100 lm
ISOLA-PRO-1000-SW-27	1000 mm	Schwarz	100 W	12100 lm
ISOLA-PRO-1000-SW-30	1000 mm	Schwarz	100 W	12100 lm
ISOLA-PRO-1000-SW-40	1000 mm	Schwarz	100 W	12100 lm


ISOLA PRO

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

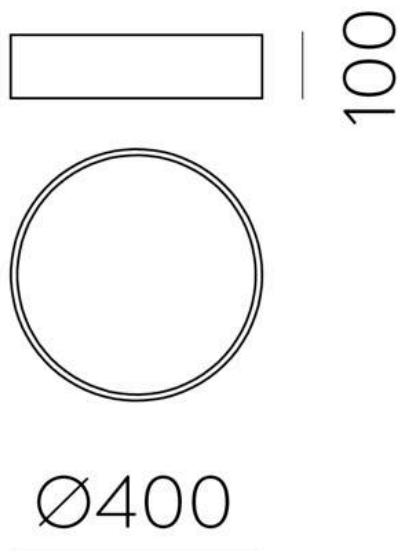

LICHTVERTEILUNG

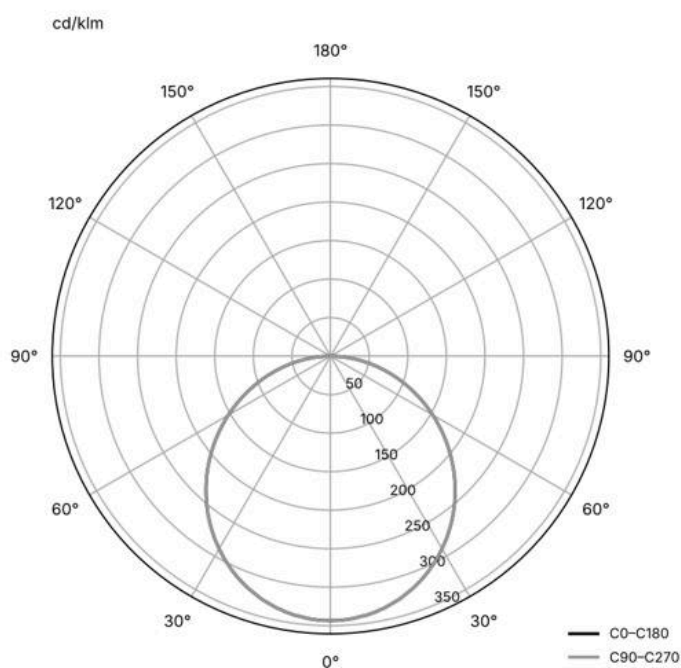

Masse in mm.