

SELENE

LED-DECKENLEUCHTE · IP44



LED-Deckenleuchte SELENE in 7 Ausführungen, Gehäuse in Opal. Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K umschaltbar.

10–36 W

1100–4000 lm

CRI ≥ 90

IP44

MERKMALE

- LED-Deckenleuchte in 7 Ausführungen
- Gehäuse: Opal
- Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K umschaltbar
- Schutzart IP44, Schutzklasse II

TECHNISCHE DATEN

Ausführungen	Ø 190 mm LED, Ø 280 mm E27, Ø 280 mm LED, Ø 350 mm E27, Ø 350 mm LED, Ø 500 mm E27, Ø 500 mm LED	Abstrahlwinkel	120°
Leistung	10–36 W	Schutzart	IP44
Lichtstrom	1100–4000 lm	Schutzklasse	II
Lichtfarbe	2700 / 3000 / 4000 K umschaltbar	Material	Glas
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90	Lebensdauer	L80B20 – 50'000 h
Steuerung	Ein/Aus	Gehäusefarben	Opal

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Ausführung	Farbe	Leistung	Lichtstrom
SELENE-190-LED-OP	Ø 190 mm LED	Opal	10 W	1100 lm
SELENE-280-E27-OP	Ø 280 mm E27	Opal	–	–
SELENE-280-LED-OP	Ø 280 mm LED	Opal	18 W	1890 lm
SELENE-350-E27-OP	Ø 350 mm E27	Opal	–	–
SELENE-350-LED-OP	Ø 350 mm LED	Opal	24 W	2520 lm
SELENE-500-E27-OP	Ø 500 mm E27	Opal	–	–
SELENE-500-LED-OP	Ø 500 mm LED	Opal	36 W	4000 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


SELENE

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

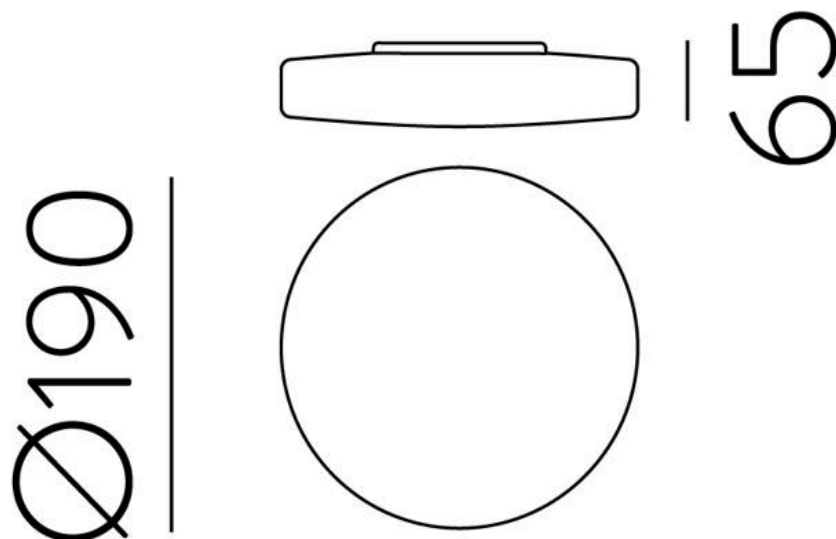

LICHTVERTEILUNG

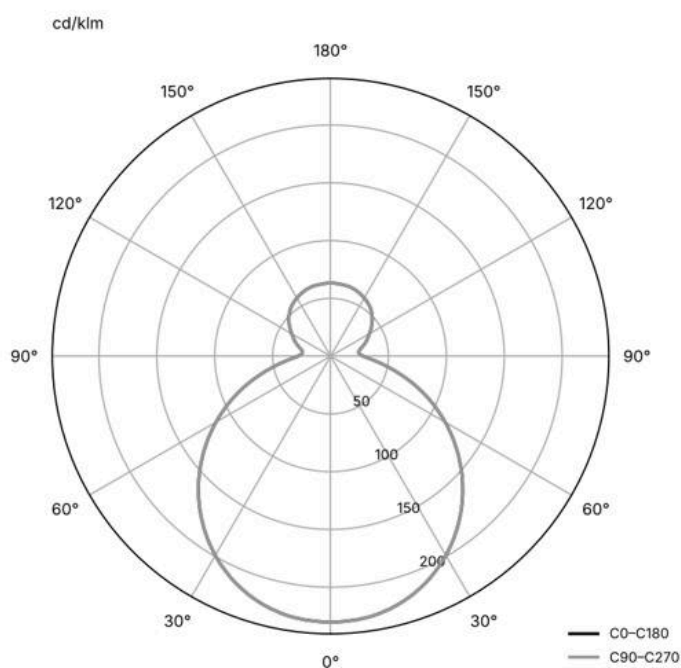

Masse in mm.