

GAMA

LED-LEUCHTE · 2 AUSFÜHRUNGEN · 13–22 W · BIS 1698 LM · CRI 80



Gama

LED-Leuchte der Serie Gama von Avolux in 2 Ausführungen. Leistung 13–22 W, Lichtstrom bis 1698 lm bei Tc = 50 °C. Vollständige Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

Leuchte	2 Ausführungen	13–22 W	bis 1698 lm	CRI 80
2700–6500 K				

MERKMALE

- Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss
- Frontabdeckung mit Opal-Diffusor
- Witterungsbeständige, langlebige Silikondichtung
- UV-stabilisierte Polyester-Pulverbeschichtung
- Für SMD-LED ausgelegt
- Zweischichtige Polyester-Pulverbeschichtung, beständig gegen Korrosion und Salzsprühnebel
- L80 B10 50 000 h, fünf Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

Hohe Farbkonsistenz	< 3 SDCM	Gehäusefarben	Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe
Leistung	13–22 W	Lichtstrom	gemessen bei Tc = 50 °C
Lichtfarben	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 / 6500 K	Energieeffizienzklasse	A / A+ / A++ (Katalogangabe)
Farbwiedergabe	CRI > 80	Prüfzeichen	CE, SASO, CB, LVD
Abstrahlwinkel	–		


AUSFÜHRUNGEN

Ausführung	Artikelcode	Leistung	Lichtstrom max.	Gewicht
Gama	O07.WL.07855	13 W	970 lm	0,9 kg
Gama	O07.WL.07860	22 W	1698 lm	1,7 kg

Lichtstrom gemessen bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

GAMA

ARTIKELCODE O07.WL.07855

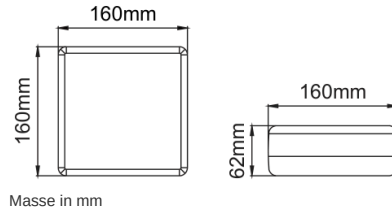

kg
0.9



DATEN

Leistungsstufen	13 W
Treiberstrom	
Abstrahlwinkel	WF
Gewicht	0,9 kg
Lichtstrom max.	970 lm
Masse	siehe Massbild

LICHTSTROM 13 W · TC = 50 °C

Lichtfarbe	CRI > 80
2700 K	870 lm
3000 K	888 lm
3500 K	906 lm
4000 K	924 lm
5000 K	942 lm
6500 K	970 lm

– = nicht lieferbar

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe

007.WL.07855 · 13 · 827 · WF · 01

Beispiel: O07.WL.07855.13.827.WF.01 = 13 W, CRI > 80 / 2700 K, Wide Flood, Weiss

Code	Leistung	Strom
22	22 W	
13	13 W	


Code	Winkel	Bezeichnung
WF		Wide Flood

Code	Gehäusefarbe
01	☐ Weiss
02	☐ RAL 9010
03	☒ Schwarz
04	☐ Grau
05	☐ Dunkelgrau
06	☐ Sonderfarbe


Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
865	CRI > 80	6500 K

GAMA

ARTIKELCODE O07.WL.07860



Masse in mm



kg
1.7



DATEN

Leistungsstufen	22 W
Treiberstrom	
Abstrahlwinkel	WF
Gewicht	1,7 kg
Lichtstrom max.	1698 lm
Masse	siehe Massbild

LICHTSTROM 22 W · TC = 50 °C

Lichtfarbe	CRI > 80
2700 K	1522 lm
3000 K	1533 lm
3500 K	1585 lm
4000 K	1617 lm
5000 K	1649 lm
6500 K	1698 lm

– = nicht lieferbar

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe

007.WL.07860 . 22 . 827 . WF . 01

Beispiel: O07.WL.07860.22.827.WF.01 = 22 W, CRI > 80 / 2700 K, Wide Flood, Weiss

Code	Leistung	Strom
22	22 W	
13	13 W	

Code	Winkel	Bezeichnung
WF		Wide Flood

Code	Gehäusefarbe
01	☐ Weiss
02	☐ RAL 9010
03	☒ Schwarz
04	☐ Grau
05	☐ Dunkelgrau
06	☐ Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
865	CRI > 80	6500 K