
SIVO SLIM RING

LED-RINGLEUCHTE · PENDEL · 9 GRÖSSEN · 30–249 W · BIS 27145 LM · CRI 80



Sivo Slim Ring · Pendel · nur direkt



Sivo Slim Ring · Pendel · direkt und indirekt

Gehäuse aus Aluminium, Diffusor wahlweise opal oder mikroprismatisch. Netzspannung 220–240 V / 50–60 Hz. Steuerung wahlweise 1–10 V, DALI, Casambi DIM, Tunable White DALI oder Tunable White Casambi. Lichtausbeute über 100 lm/W. Notlicht-Kit integrierbar. Grundfarben Weiss, Schwarz, Silber und Anthrazit-Dunkelgrau, Sonderfarben auf Anfrage. Abhängung mit Stahlseil bis 5 m Länge, mit Standard- oder Zentralbaldachin.

Ringleuchte | Pendel | 9 Grössen | 30–249 W | bis 27145 lm | CRI 80 | 2700–5000 K | IP20 | DALI | Casambi | Tunable White

MERKMALE

- Gehäuse aus Aluminium, Diffusor wahlweise opal oder mikroprismatisch
- Netzspannung 220–240 V / 50–60 Hz
- Steuerung wahlweise 1–10 V, DALI, Casambi DIM, Tunable White DALI oder Tunable White Casambi
- Lichtausbeute über 100 lm/W
- Notlicht-Kit integrierbar
- Grundfarben Weiss, Schwarz, Silber und Anthrazit-Dunkelgrau, Sonderfarben auf Anfrage
- Abhängung mit Stahlseil bis 5 m Länge, mit Standard- oder Zentralbaldachin

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium
Montageart	Pendel
Höhe	75 mm
Grössen	45 cm / 60 cm / 75 cm / 100 cm / 120 cm / 150 cm / 180 cm / 200 cm / 250 cm
Systemleistung	30–249 W
Lichtaustritt	nur direkt
Abstrahlwinkel	110°
Farbwiedergabe	CRI 80
Netzspannung	220-240 V AC
Netzspannung max.	264 V AC

Frequenz max.	63 Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Steuerung	On/Off / DALI / Casambi / Tunable White
Lebensdauer	L80/B10 bei 25 °C > 50000 h
Lichtfarben	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
Gehäusefarben	Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe
Prüfzeichen	CE, CB, SASO, LVD
Energieeffizienzklasse	A / A+ / A++ (Katalogangabe)

AUSFÜHRUNGEN


Ausführung	Artikelcode	Grössen	Lichtstrom max.
Sivo Slim Ring · Pendel · nur direkt	I02.LL.14107	45 cm / 60 cm / 75 cm / 100 cm / 120 cm / 150 cm / 180 cm / 200 cm / 250 cm	18063 lm
Sivo Slim Ring · Pendel · direkt und indirekt	I02.LL.14307	45 cm / 60 cm / 75 cm / 100 cm / 120 cm / 150 cm / 180 cm / 200 cm / 250 cm	27145 lm

Lichtstrom gemessen bei Tc = 50 °C. Tabellen je Grösse und Bestellschlüssel auf den folgenden Seiten.

SIVO SLIM RING · PENDEL · NUR DIREKT

ARTIKELCODE I02.LL.14107



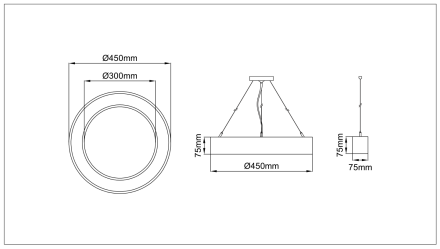

Masse in mm

DATEN

Material	Aluminium
Montageart	Pendel
Höhe	75 mm
Lichtaustritt	nur direkt
Abstrahlwinkel	110°
Farbwiedergabe	CRI 80
Netzspannung	220-240 V AC
Netzspannung max.	264 V AC
Frequenz max.	63 Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Steuerung	On/Off / DALI / Casambi / Tunable White
Lebensdauer	L80/B10 bei 25 °C > 50000 h

ABMESSUNGEN UND LEISTUNG

Grösse	Systemleistung	Gewicht	Artikelcode (Beispiel)
45 cm	30 W	–	I02.LL.14107.045.030.830.01
60 cm	40 W	–	I02.LL.14107.060.040.830.01
75 cm	50 W	–	I02.LL.14107.075.050.830.01
100 cm	65 W	–	I02.LL.14107.100.065.830.01
120 cm	78 W	–	I02.LL.14107.120.078.830.01
150 cm	98 W	–	I02.LL.14107.150.098.830.01
180 cm	120 W	–	I02.LL.14107.180.120.830.01
200 cm	134 W	–	I02.LL.14107.200.134.830.01
250 cm	166 W	–	I02.LL.14107.250.166.830.01

SIVO SLIM RING · PENDEL · NUR DIREKT

ARTIKELCODE I02.LL.14107 · LICHTSTROM

LICHTSTROM

Grösse	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	5000 K
45 cm	2923 lm	3017 lm	3064 lm	3181 lm	3228 lm
60 cm	3898 lm	4023 lm	4085 lm	4241 lm	4303 lm
75 cm	4872 lm	5028 lm	5106 lm	5309 lm	5379 lm
100 cm	6497 lm	6705 lm	6809 lm	7069 lm	7163 lm
120 cm	7796 lm	8046 lm	8170 lm	8482 lm	8607 lm
150 cm	9746 lm	10058 lm	10213 lm	10603 lm	10759 lm
180 cm	11912 lm	12293 lm	12484 lm	12960 lm	13151 lm
200 cm	13116 lm	13536 lm	13746 lm	14270 lm	14481 lm
250 cm	16361 lm	16885 lm	17146 lm	17800 lm	18063 lm

LICHTAUSBEUTE

Grösse	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	5000 K
45 cm	97 lm/W	101 lm/W	102 lm/W	106 lm/W	108 lm/W
60 cm	97 lm/W	101 lm/W	102 lm/W	106 lm/W	108 lm/W
75 cm	97 lm/W	101 lm/W	102 lm/W	106 lm/W	108 lm/W
100 cm	100 lm/W	103 lm/W	105 lm/W	109 lm/W	110 lm/W
120 cm	100 lm/W	103 lm/W	105 lm/W	109 lm/W	110 lm/W
150 cm	99 lm/W	103 lm/W	104 lm/W	108 lm/W	110 lm/W
180 cm	99 lm/W	102 lm/W	104 lm/W	108 lm/W	110 lm/W
200 cm	98 lm/W	101 lm/W	103 lm/W	106 lm/W	108 lm/W
250 cm	99 lm/W	102 lm/W	103 lm/W	107 lm/W	109 lm/W

– = nicht lieferbar

SIVO SLIM RING · PENDEL · NUR DIREKT

ARTIKELCODE I02.LL.14107 · BESTELLSCHLÜSSEL

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Grösse · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

I02.LL.14107 . 045 . 030 . 830 . 01

Beispiel: I02.LL.14107.045.030.830.01


Code	Grösse	Leistung
045	45 cm	30 W
060	60 cm	40 W
075	75 cm	50 W
100	100 cm	65 W
120	120 cm	78 W
150	150 cm	98 W
180	180 cm	120 W
200	200 cm	134 W
250	250 cm	166 W


Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

SIVO SLIM RING · PENDEL · DIREKT UND INDIREKT

ARTIKELCODE I02.LL.14307

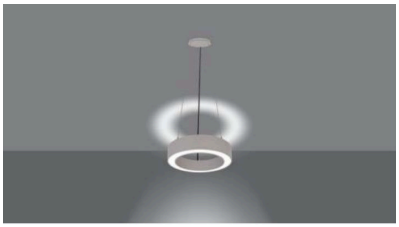

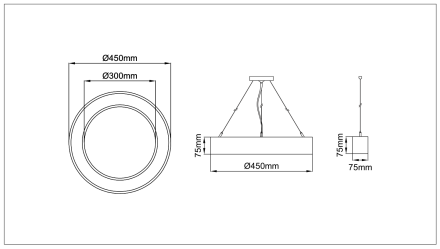

Masse in mm

DATEN

Material	Aluminium
Montageart	Pendel
Höhe	75 mm
Lichtaustritt	direkt und indirekt
Abstrahlwinkel	110°
Farbwiedergabe	CRI 80
Netzspannung	220-240 V AC
Netzspannung max.	264 V AC
Frequenz max.	63 Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Steuerung	On/Off / DALI / Casambi / Tunable White
Lebensdauer	L80/B10 bei 25 °C > 50000 h

ABMESSUNGEN UND LEISTUNG

Grösse	Systemleistung	Gewicht	Artikelcode (Beispiel)
45 cm	45 W (30 W direkt - 15 W indirekt)	–	I02.LL.14307.045.045.830.01
60 cm	60 W (40 W direkt - 20 W indirekt)	–	I02.LL.14307.060.060.830.01
75 cm	75 W (50 W direkt - 25 W indirekt)	–	I02.LL.14307.075.075.830.01
100 cm	98 W (65 W direkt - 33 W indirekt)	–	I02.LL.14307.100.098.830.01
120 cm	117 W (78 W direkt - 39 W indirekt)	–	I02.LL.14307.120.117.830.01
150 cm	147 W (98 W direkt - 49 W indirekt)	–	I02.LL.14307.150.147.830.01
180 cm	180 W (120 W direkt - 60 W indirekt)	–	I02.LL.14307.180.180.830.01
200 cm	201 W (134 W direkt - 67 W indirekt)	–	I02.LL.14307.200.201.830.01
250 cm	249 W (166 W direkt - 83 W indirekt)	–	I02.LL.14307.250.249.830.01

SIVO SLIM RING · PENDEL · DIREKT UND INDIREKT

ARTIKELCODE I02.LL.14307 · LICHTSTROM

LICHTSTROM GESAMT

Grösse	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	5000 K
45 cm	4412 lm	4553 lm	4624 lm	4801 lm	4871 lm
60 cm	5883 lm	6071 lm	6165 lm	6401 lm	6494 lm
75 cm	7353 lm	7589 lm	7706 lm	8009 lm	8118 lm
100 cm	9806 lm	10119 lm	10276 lm	10669 lm	10816 lm
120 cm	11766 lm	12143 lm	12331 lm	12802 lm	12990 lm
150 cm	14709 lm	15180 lm	15414 lm	16003 lm	16238 lm
180 cm	17916 lm	18489 lm	18776 lm	19492 lm	19779 lm
200 cm	19734 lm	20365 lm	20681 lm	21470 lm	21787 lm
250 cm	24587 lm	25374 lm	25767 lm	26750 lm	27145 lm

LICHTSTROM DIREKT

Grösse	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	5000 K
45 cm	2923 lm	3017 lm	3064 lm	3181 lm	3228 lm
60 cm	3898 lm	4023 lm	4085 lm	4241 lm	4303 lm
75 cm	4872 lm	5028 lm	5106 lm	5309 lm	5379 lm
100 cm	6497 lm	6705 lm	6809 lm	7069 lm	7163 lm
120 cm	7796 lm	8046 lm	8170 lm	8482 lm	8607 lm
150 cm	9746 lm	10058 lm	10213 lm	10603 lm	10759 lm
180 cm	11912 lm	12293 lm	12484 lm	12960 lm	13151 lm
200 cm	13116 lm	13536 lm	13746 lm	14270 lm	14481 lm
250 cm	16361 lm	16885 lm	17146 lm	17800 lm	18063 lm

LICHTSTROM INDIREKT

Grösse	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	5000 K
45 cm	1489 lm	1536 lm	1560 lm	1620 lm	1643 lm
60 cm	1985 lm	2048 lm	2080 lm	2160 lm	2191 lm
75 cm	2481 lm	2561 lm	2600 lm	2700 lm	2739 lm
100 cm	3309 lm	3414 lm	3467 lm	3600 lm	3653 lm
120 cm	3970 lm	4097 lm	4161 lm	4320 lm	4383 lm
150 cm	4963 lm	5122 lm	5201 lm	5400 lm	5479 lm
180 cm	6004 lm	6196 lm	6292 lm	6532 lm	6628 lm
200 cm	6618 lm	6829 lm	6935 lm	7200 lm	7306 lm
250 cm	8226 lm	8489 lm	8621 lm	8950 lm	9082 lm

SIVO SLIM RING · PENDEL · DIREKT UND INDIREKT

ARTIKELCODE I02.LL.14307 · LICHTSTROM

LICHTAUSBEUTE

Grösse	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	5000 K
45 cm	98 lm/W	101 lm/W	103 lm/W	107 lm/W	108 lm/W
60 cm	98 lm/W	101 lm/W	103 lm/W	107 lm/W	108 lm/W
75 cm	98 lm/W	101 lm/W	103 lm/W	107 lm/W	108 lm/W
100 cm	100 lm/W	103 lm/W	105 lm/W	109 lm/W	110 lm/W
120 cm	101 lm/W	104 lm/W	105 lm/W	109 lm/W	111 lm/W
150 cm	100 lm/W	103 lm/W	105 lm/W	109 lm/W	110 lm/W
180 cm	100 lm/W	103 lm/W	104 lm/W	108 lm/W	110 lm/W
200 cm	98 lm/W	101 lm/W	103 lm/W	107 lm/W	108 lm/W
250 cm	99 lm/W	102 lm/W	103 lm/W	107 lm/W	109 lm/W

– = nicht lieferbar

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Grösse · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

I02.LL.14307 . 045 . 045 . 830 . 01

Beispiel: I02.LL.14307.045.045.830.01

Code	Grösse	Leistung
045	45 cm	45 W (30 W direkt - 15 W indirekt)
060	60 cm	60 W (40 W direkt - 20 W indirekt)
075	75 cm	75 W (50 W direkt - 25 W indirekt)
100	100 cm	98 W (65 W direkt - 33 W indirekt)
120	120 cm	117 W (78 W direkt - 39 W indirekt)
150	150 cm	147 W (98 W direkt - 49 W indirekt)
180	180 cm	180 W (120 W direkt - 60 W indirekt)
200	200 cm	201 W (134 W direkt - 67 W indirekt)
250	250 cm	249 W (166 W direkt - 83 W indirekt)

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe