

SIVO SUPER SLIM RING

LED-RINGLEUCHTE · PENDEL · 8 GRÖSSEN · 30–201 W · BIS 24846 LM · CRI 80

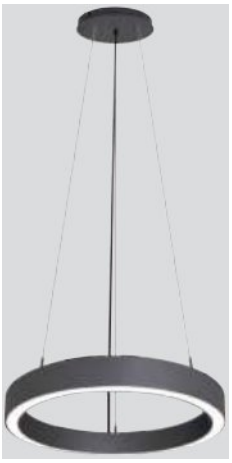

Sivo Super Slim Ring · Pendel · nur direkt



Sivo Super Slim Ring · Pendel · direkt und indirekt

Gehäuse aus Aluminium, Diffusor wahlweise opal oder mikroprismatisch. Netzspannung 220–240 V / 50–60 Hz. Steuerung wahlweise 1–10 V, DALI, Casambi DIM, Tunable White DALI oder Tunable White Casambi. Lichtausbeute über 100 lm/W. Notlicht-Kit integrierbar. Grundfarben Weiss, Schwarz, Silber und Anthrazit-Dunkelgrau, Sonderfarben auf Anfrage. Abhängung mit Stahlseil bis 5 m Länge, mit Standard- oder Zentralbaldachin.

Ringleuchte | Pendel | 8 Grössen | 30–201 W | bis 24846 lm | CRI 80 | 2700–5000 K | IP20 | DALI | Casambi | Tunable White

MERKMALE

- Gehäuse aus Aluminium, Diffusor wahlweise opal oder mikroprismatisch
- Netzspannung 220–240 V / 50–60 Hz
- Steuerung wahlweise 1–10 V, DALI, Casambi DIM, Tunable White DALI oder Tunable White Casambi
- Lichtausbeute über 100 lm/W
- Notlicht-Kit integrierbar
- Grundfarben Weiss, Schwarz, Silber und Anthrazit-Dunkelgrau, Sonderfarben auf Anfrage
- Abhängung mit Stahlseil bis 5 m Länge, mit Standard- oder Zentralbaldachin

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium
Montageart	Pendel
Höhe	50 mm
Grössen	45 cm / 60 cm / 75 cm / 100 cm / 120 cm / 150 cm / 180 cm / 200 cm
Systemleistung	30–201 W
Lichtaustritt	nur direkt
Abstrahlwinkel	110°
Farbwiedergabe	CRI 80
Netzspannung	220-240 V AC
Netzspannung max.	264 V AC

Frequenz max.	63 Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Steuerung	On/Off / DALI / Casambi / Tunable White
Lebensdauer	L80/B10 bei 25 °C > 50000 h
Lichtfarben	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
Gehäusefarben	Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe
Prüfzeichen	CE, CB, SASO, LVD
Energieeffizienzklasse	A / A+ / A++ (Katalogangabe)


AUSFÜHRUNGEN


Ausführung	Artikelcode	Grössen	Lichtstrom max.
Sivo Super Slim Ring · Pendel · nur direkt	I02.LL.14105	45 cm / 60 cm / 75 cm / 100 cm / 120 cm / 150 cm / 180 cm / 200 cm	14481 lm
Sivo Super Slim Ring · Pendel · direkt und indirekt	I02.LL.14305	45 cm / 60 cm / 75 cm / 100 cm / 120 cm / 150 cm / 180 cm / 200 cm	24846 lm

Lichtstrom gemessen bei Tc = 50 °C. Tabellen je Grösse und Bestellschlüssel auf den folgenden Seiten.

SIVO SUPER SLIM RING · PENDEL · NUR DIREKT

ARTIKELCODE I02.LL.14105

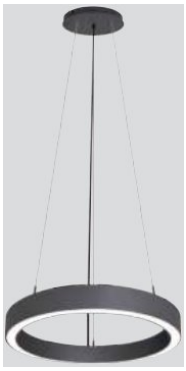

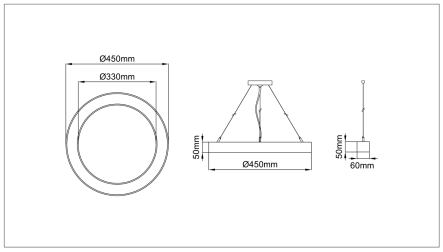

Masse in mm

DATEN

Material	Aluminium
Montageart	Pendel
Höhe	50 mm
Lichtaustritt	nur direkt
Abstrahlwinkel	110°
Farbwiedergabe	CRI 80
Netzspannung	220-240 V AC
Netzspannung max.	264 V AC
Frequenz max.	63 Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Steuerung	On/Off / DALI / Casambi / Tunable White
Lebensdauer	L80/B10 bei 25 °C > 50000 h

ABMESSUNGEN UND LEISTUNG

Grösse	Systemleistung	Gewicht	Artikelcode (Beispiel)
45 cm	30 W	1,75 kg	I02.LL.14105.045.030.830.01
60 cm	40 W	2,3 kg	I02.LL.14105.060.040.830.01
75 cm	50 W	2,95 kg	I02.LL.14105.075.050.830.01
100 cm	65 W	3,9 kg	I02.LL.14105.100.065.830.01
120 cm	78 W	4,7 kg	I02.LL.14105.120.078.830.01
150 cm	98 W	5,9 kg	I02.LL.14105.150.098.830.01
180 cm	120 W	7 kg	I02.LL.14105.180.120.830.01
200 cm	134 W	7,8 kg	I02.LL.14105.200.134.830.01

LICHTSTROM

Grösse	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	5000 K
45 cm	2923 lm	3017 lm	3064 lm	3181 lm	3228 lm
60 cm	3898 lm	4023 lm	4085 lm	4241 lm	4303 lm
75 cm	4872 lm	5028 lm	5106 lm	5309 lm	5379 lm
100 cm	6497 lm	6705 lm	6809 lm	7069 lm	7163 lm
120 cm	7796 lm	8046 lm	8170 lm	8482 lm	8607 lm
150 cm	9746 lm	10058 lm	10213 lm	10603 lm	10759 lm
180 cm	11912 lm	12293 lm	12484 lm	12960 lm	13151 lm
200 cm	13116 lm	13536 lm	13746 lm	14270 lm	14481 lm

SIVO SUPER SLIM RING · PENDEL · NUR DIREKT

ARTIKELCODE I02.LL.14105 · LICHTSTROM

LICHTAUSBEUTE

Grösse	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	5000 K
45 cm	97 lm/W	101 lm/W	102 lm/W	106 lm/W	108 lm/W
60 cm	97 lm/W	101 lm/W	102 lm/W	106 lm/W	108 lm/W
75 cm	97 lm/W	101 lm/W	102 lm/W	106 lm/W	108 lm/W
100 cm	100 lm/W	103 lm/W	105 lm/W	109 lm/W	110 lm/W
120 cm	100 lm/W	103 lm/W	105 lm/W	109 lm/W	110 lm/W
150 cm	99 lm/W	103 lm/W	104 lm/W	108 lm/W	110 lm/W
180 cm	99 lm/W	102 lm/W	104 lm/W	108 lm/W	110 lm/W
200 cm	98 lm/W	101 lm/W	103 lm/W	106 lm/W	108 lm/W

– = nicht lieferbar

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Grösse · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

I02.LL.14105 . 045 . 030 . 830 . 01

Beispiel: I02.LL.14105.045.030.830.01


Code	Grösse	Leistung
045	45 cm	30 W
060	60 cm	40 W
075	75 cm	50 W
100	100 cm	65 W
120	120 cm	78 W
150	150 cm	98 W
180	180 cm	120 W
200	200 cm	134 W


Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

SIVO SUPER SLIM RING · PENDEL · DIREKT UND INDIREKT

ARTIKELCODE I02.LL.14305

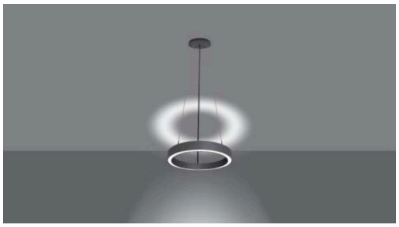

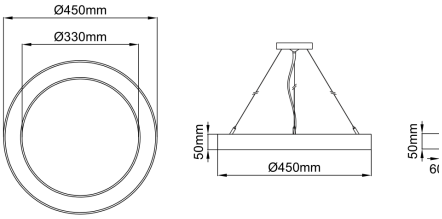

Masse in mm

DATEN

Material	Aluminium
Montageart	Pendel
Höhe	50 mm
Lichtaustritt	direkt und indirekt
Abstrahlwinkel	110°
Farbwiedergabe	CRI 80
Netzspannung	220-240 V AC
Netzspannung max.	264 V AC
Frequenz max.	63 Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Steuerung	On/Off / DALI / Casambi / Tunable White
Lebensdauer	L80/B10 bei 25 °C > 50000 h

ABMESSUNGEN UND LEISTUNG

Grösse	Systemleistung	Gewicht	Artikelcode (Beispiel)
45 cm	45 W (30 W direkt - 15 W indirekt)	2 kg	I02.LL.14305.045.045.830.01
60 cm	60 W (40 W direkt - 20 W indirekt)	2,55 kg	I02.LL.14305.060.060.830.01
75 cm	75 W (50 W direkt - 25 W indirekt)	3,2 kg	I02.LL.14305.075.075.830.01
100 cm	98 W (65 W direkt - 33 W indirekt)	4,15 kg	I02.LL.14305.100.098.830.01
120 cm	117 W (78 W direkt - 39 W indirekt)	4,95 kg	I02.LL.14305.120.117.830.01
150 cm	147 W (98 W direkt - 49 W indirekt)	6,15 kg	I02.LL.14305.150.147.830.01
180 cm	180 W (120 W direkt - 60 W indirekt)	7,25 kg	I02.LL.14305.180.180.830.01
200 cm	201 W (134 W direkt - 67 W indirekt)	8,05 kg	I02.LL.14305.200.201.830.01

LICHTSTROM GESAMT

Grösse	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	5000 K
45 cm	5031 lm	5193 lm	5274 lm	5475 lm	5555 lm
60 cm	6709 lm	6924 lm	7031 lm	7300 lm	7406 lm
75 cm	8387 lm	8656 lm	8789 lm	9134 lm	9259 lm
100 cm	11185 lm	11541 lm	11721 lm	12169 lm	12337 lm
120 cm	13420 lm	13850 lm	14064 lm	14602 lm	14816 lm
150 cm	16777 lm	17314 lm	17582 lm	18253 lm	18521 lm
180 cm	20431 lm	21052 lm	21412 lm	22228 lm	22556 lm
200 cm	22505 lm	23225 lm	23585 lm	24484 lm	24846 lm

SIVO SUPER SLIM RING · PENDEL · DIREKT UND INDIREKT

ARTIKELCODE I02.LL.14305 · LICHTSTROM

LICHTSTROM DIREKT

Grösse	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	5000 K
45 cm	3239 lm	3344 lm	3396 lm	3525 lm	3577 lm
60 cm	4320 lm	4459 lm	4527 lm	4700 lm	4769 lm
75 cm	5400 lm	5573 lm	5659 lm	5884 lm	5962 lm
100 cm	7201 lm	7431 lm	7547 lm	7835 lm	7939 lm
120 cm	8641 lm	8918 lm	9055 lm	9401 lm	9539 lm
150 cm	10802 lm	11148 lm	11320 lm	11752 lm	11925 lm
180 cm	13203 lm	13625 lm	13837 lm	14364 lm	14576 lm
200 cm	14537 lm	15003 lm	15236 lm	15816 lm	16050 lm

LICHTSTROM INDIREKT

Grösse	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	5000 K
45 cm	1792 lm	1849 lm	1878 lm	1950 lm	1978 lm
60 cm	2389 lm	2465 lm	2504 lm	2600 lm	2637 lm
75 cm	2987 lm	3083 lm	3130 lm	3250 lm	3297 lm
100 cm	3984 lm	4110 lm	4174 lm	4334 lm	4398 lm
120 cm	4779 lm	4932 lm	5009 lm	5201 lm	5277 lm
150 cm	5975 lm	6166 lm	6262 lm	6501 lm	6596 lm
180 cm	7228 lm	7427 lm	7575 lm	7864 lm	7980 lm
200 cm	7968 lm	8222 lm	8349 lm	8668 lm	8796 lm

LICHTAUSBEUTE

Grösse	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	5000 K
45 cm	112 lm/W	115 lm/W	117 lm/W	122 lm/W	123 lm/W
60 cm	112 lm/W	115 lm/W	117 lm/W	122 lm/W	123 lm/W
75 cm	112 lm/W	115 lm/W	117 lm/W	122 lm/W	123 lm/W
100 cm	114 lm/W	118 lm/W	120 lm/W	124 lm/W	126 lm/W
120 cm	115 lm/W	118 lm/W	120 lm/W	125 lm/W	127 lm/W
150 cm	114 lm/W	118 lm/W	120 lm/W	124 lm/W	126 lm/W
180 cm	114 lm/W	117 lm/W	119 lm/W	123 lm/W	125 lm/W
200 cm	112 lm/W	116 lm/W	117 lm/W	122 lm/W	124 lm/W

– = nicht lieferbar

SIVO SUPER SLIM RING · PENDEL · DIREKT UND INDIREKT

ARTIKELCODE I02.LL.14305 · BESTELLSCHLÜSSEL

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Grösse · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

I02.LL.14305 . 045 . 045 . 830 . 01

Beispiel: I02.LL.14305.045.045.830.01

Code	Grösse	Leistung
045	45 cm	45 W (30 W direkt - 15 W indirekt)
060	60 cm	60 W (40 W direkt - 20 W indirekt)
075	75 cm	75 W (50 W direkt - 25 W indirekt)
100	100 cm	98 W (65 W direkt - 33 W indirekt)
120	120 cm	117 W (78 W direkt - 39 W indirekt)
150	150 cm	147 W (98 W direkt - 49 W indirekt)
180	180 cm	180 W (120 W direkt - 60 W indirekt)
200	200 cm	201 W (134 W direkt - 67 W indirekt)

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe