SIVO SUPER SLIM FULL RING

LED-RINGLEUCHTE · PENDEL · 5 GRÖSSEN · 25–211 W · BIS 24127 LM · CRI 80



Sivo Super Slim Full Ring · Pendel · nur direkt



Sivo Super Slim Full Ring · Pendel · direkt und indirekt

Gehäuse aus Aluminium, Diffusor wahlweise opal oder mikroprismatisch. Netzspannung 220–240 V / 50–60 Hz. Steuerung wahlweise 1–10 V, DALI, Casambi DIM, Tunable White DALI oder Tunable White Casambi. Lichtausbeute über 100 lm/W. Notlicht-Kit integrierbar. Grundfarben Weiss, Schwarz, Silber und Anthrazit-Dunkelgrau, Sonderfarben auf Anfrage. Abhängung mit Stahlseil bis 5 m Länge, mit Standard- oder Zentralbaldachin.

Ringleuchte | Pendel | 5 Grössen | 25–211 W | bis 24127 lm | CRI 80 | 2700–5000 K | IP20 | DALI | Casambi | Tunable White

MERKMALE

- Gehäuse aus Aluminium, Diffusor wahlweise opal oder mikroprismatisch
- Netzspannung 220–240 V / 50–60 Hz
- Steuerung wahlweise 1–10 V, DALI, Casambi DIM, Tunable White DALI oder Tunable White Casambi
- Lichtausbeute über 100 lm/W
- Notlicht-Kit integrierbar
- Grundfarben Weiss, Schwarz, Silber und Anthrazit-Dunkelgrau, Sonderfarben auf Anfrage
- Abhängung mit Stahlseil bis 5 m Länge, mit Standard- oder Zentralbaldachin

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium
Montageart	Pendel
Höhe	50 mm
Grössen	45 cm / 60 cm / 75 cm / 100 cm / 120 cm
Systemleistung	25–211 W
Lichtaustritt	nur direkt
Abstrahlwinkel	116°
Farbwiedergabe	CRI 80
Netzspannung	220-240 V AC
Netzspannung max.	264 V AC

Frequenz max.	63 Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Steuerung	On/Off / DALI / Casambi / Tunable White
Lebensdauer	L80/B10 bei 25 °C > 50000 h
Lichtfarben	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
Gehäusefarben	Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe
Prüfzeichen	CE, CB, SASO, LVD
Energieeffizienzklasse	A / A+ / A++ (Katalogangabe)

AUSFÜHRUNGEN


Ausführung	Artikelcode	Grössen	Lichtstrom max.
Sivo Super Slim Full Ring · Pendel · nur direkt	I02.LL.13105	45 cm / 60 cm / 75 cm / 100 cm / 120 cm	19179 lm
Sivo Super Slim Full Ring · Pendel · direkt und indirekt	I02.LL.13305	45 cm / 60 cm / 75 cm / 100 cm / 120 cm	24127 lm

Lichtstrom gemessen bei Tc = 50 °C. Tabellen je Grösse und Bestellschlüssel auf den folgenden Seiten.

SIVO SUPER SLIM FULL RING · PENDEL · NUR DIREKT

ARTIKELCODE I02.LL.13105



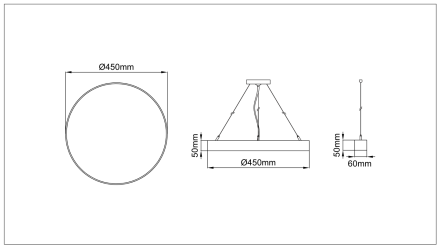

Masse in mm

DATEN

Material	Aluminium
Montageart	Pendel
Höhe	50 mm
Lichtaustritt	nur direkt
Abstrahlwinkel	116°
Farbwiedergabe	CRI 80
Netzspannung	220-240 V AC
Netzspannung max.	264 V AC
Frequenz max.	63 Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Steuerung	On/Off / DALI / Casambi / Tunable White
Lebensdauer	L80/B10 bei 25 °C > 50000 h

ABMESSUNGEN UND LEISTUNG

Grösse	Systemleistung	Gewicht	Artikelcode (Beispiel)
45 cm	25 W	–	I02.LL.13105.045.025.830.01
60 cm	50 W	–	I02.LL.13105.060.050.830.01
75 cm	70 W	–	I02.LL.13105.075.070.830.01
100 cm	125 W	–	I02.LL.13105.100.125.830.01
120 cm	175 W	–	I02.LL.13105.120.175.830.01

LICHTSTROM

Grösse	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	5000 K
45 cm	2435 lm	2513 lm	2552 lm	2650 lm	2689 lm
60 cm	4917 lm	5075 lm	5153 lm	5350 lm	5429 lm
75 cm	6949 lm	7171 lm	7282 lm	7560 lm	7671 lm
100 cm	12409 lm	12806 lm	13004 lm	13500 lm	13699 lm
120 cm	17372 lm	17928 lm	18206 lm	18900 lm	19179 lm

SIVO SUPER SLIM FULL RING · PENDEL · NUR DIREKT

ARTIKELCODE I02.LL.13105 · LICHTSTROM

LICHTAUSBEUTE

Grösse	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	5000 K
45 cm	97 lm/W	101 lm/W	102 lm/W	106 lm/W	108 lm/W
60 cm	98 lm/W	102 lm/W	103 lm/W	107 lm/W	109 lm/W
75 cm	99 lm/W	102 lm/W	104 lm/W	108 lm/W	110 lm/W
100 cm	99 lm/W	102 lm/W	104 lm/W	108 lm/W	110 lm/W
120 cm	99 lm/W	102 lm/W	104 lm/W	108 lm/W	110 lm/W

– = nicht lieferbar

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Grösse · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

I02.LL.13105 . 045 . 025 . 830 . 01

Beispiel: I02.LL.13105.045.025.830.01


Code	Grösse	Leistung
045	45 cm	25 W
060	60 cm	50 W
075	75 cm	70 W
100	100 cm	125 W
120	120 cm	175 W


Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K


Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

SIVO SUPER SLIM FULL RING · PENDEL · DIREKT UND INDIREKT

ARTIKELCODE I02.LL.13305

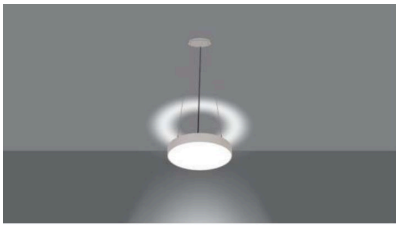





Masse in mm

DATEN

Material	Aluminium
Montageart	Pendel
Höhe	50 mm
Lichtaustritt	direkt und indirekt
Abstrahlwinkel	116°
Farbwiedergabe	CRI 80
Netzspannung	220-240 V AC
Netzspannung max.	264 V AC
Frequenz max.	63 Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Steuerung	On/Off / DALI / Casambi / Tunable White
Lebensdauer	L80/B10 bei 25 °C > 50000 h

ABMESSUNGEN UND LEISTUNG

Grösse	Systemleistung	Gewicht	Artikelcode (Beispiel)
45 cm	40 W (25 W direkt - 15 W indirekt)	–	I02.LL.13305.045.040.830.01
60 cm	70 W (50 W direkt - 20 W indirekt)	–	I02.LL.13305.060.070.830.01
75 cm	96 W (70 W direkt - 26 W indirekt)	–	I02.LL.13305.075.096.830.01
100 cm	155 W (125 W direkt - 30 W indirekt)	–	I02.LL.13305.100.155.830.01
120 cm	211 W (175 W direkt - 36 W indirekt)	–	I02.LL.13305.120.211.830.01

LICHTSTROM GESAMT

Grösse	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	5000 K
45 cm	3871 lm	3994 lm	4058 lm	4213 lm	4275 lm
60 cm	6977 lm	7202 lm	7312 lm	7593 lm	7704 lm
75 cm	9660 lm	9968 lm	10123 lm	10510 lm	10664 lm
100 cm	15952 lm	16462 lm	16717 lm	17354 lm	17610 lm
120 cm	21853 lm	22553 lm	22903 lm	23777 lm	24127 lm

SIVO SUPER SLIM FULL RING · PENDEL · DIREKT UND INDIREKT

ARTIKELCODE I02.LL.13305 · LICHTSTROM

LICHTSTROM DIREKT

Grösse	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	5000 K
45 cm	2700 lm	2786 lm	2830 lm	2938 lm	2982 lm
60 cm	5452 lm	5628 lm	5714 lm	5933 lm	6020 lm
75 cm	7706 lm	7952 lm	8075 lm	8384 lm	8507 lm
100 cm	13761 lm	14201 lm	14421 lm	14971 lm	15192 lm
120 cm	19265 lm	19882 lm	20190 lm	20960 lm	21269 lm

LICHTSTROM INDIREKT

Grösse	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	5000 K
45 cm	1171 lm	1208 lm	1228 lm	1275 lm	1293 lm
60 cm	1525 lm	1574 lm	1598 lm	1660 lm	1684 lm
75 cm	1954 lm	2016 lm	2048 lm	2126 lm	2157 lm
100 cm	2191 lm	2261 lm	2296 lm	2383 lm	2418 lm
120 cm	2588 lm	2671 lm	2713 lm	2817 lm	2858 lm

LICHTAUSBEUTE

Grösse	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	5000 K
45 cm	97 lm/W	100 lm/W	101 lm/W	105 lm/W	107 lm/W
60 cm	100 lm/W	103 lm/W	104 lm/W	108 lm/W	110 lm/W
75 cm	101 lm/W	104 lm/W	105 lm/W	109 lm/W	111 lm/W
100 cm	103 lm/W	106 lm/W	108 lm/W	112 lm/W	114 lm/W
120 cm	104 lm/W	107 lm/W	109 lm/W	113 lm/W	114 lm/W

– = nicht lieferbar

SIVO SUPER SLIM FULL RING · PENDEL · DIREKT UND INDIREKT

ARTIKELCODE I02.LL.13305 · BESTELLSCHLÜSSEL

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Grösse · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

I02.LL.13305 . 045 . 040 . 830 . 01

Beispiel: I02.LL.13305.045.040.830.01

Code	Grösse	Leistung
045	45 cm	40 W (25 W direkt - 15 W indirekt)
060	60 cm	70 W (50 W direkt - 20 W indirekt)
075	75 cm	96 W (70 W direkt - 26 W indirekt)
100	100 cm	155 W (125 W direkt - 30 W indirekt)
120	120 cm	211 W (175 W direkt - 36 W indirekt)

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe