

INELI

LED-PENDELLEUCHTEN · 47,2–66,7 W · BIS 9500 LM



INELI · 1150 mm × 296 mm × 27 mm

Pendelleuchte der Serie INELI von Halla in 2 Ausführungen. Leistung 47,2–66,7 W, Lichtstrom bis 9500 lm. Masse, Lichtstärkeverteilung und alle Artikelnummern auf den folgenden Seiten.

Pendelleuchten

47,2–66,7 W

bis 9500 lm

CRI 80

IP 20

DALI

5 Jahre Garantie

MERKMALE

- Typ der Montage: Pendelleuchten
- Typ der Ausstrahlung: Direkte/indirekte
- Form der Leuchte: Eckige
- Farbe der Leuchte: Weiss
- Material: Aluminium
- Lebensdauer: L80/B20 50 000 h

TECHNISCHE DATEN

Typ der Montage	Pendelleuchten	MacAdam	3
Typ der Ausstrahlung	Direkte/indirekte	Farbwiedergabeindex	80
Form der Leuchte	Eckige	Anschluss der Leuchte	DALI
Farbe der Leuchte	Weiss	Elektrische Spannung	220-240V
Material	Aluminium	Frequenz	50/60Hz
Lebensdauer	L80/B20 50 000 h	Schutzart	IP 20
Garantie	5 Jahre	Leistung	47,2–66,7 W
Lichtquelle	LED MODUL	Lichtstrom und Leistung	Toleranz ±10 %


AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Abmessungen	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	lm/W	Anschluss
235-571I-20GGD/840, W	1150 mm × 296 mm × 27 mm	47.2 W	7000 lm	4000 K neutralweiss	148 lm/W	DALI
235-571I-20GHD/840, W	1150 mm × 296 mm × 27 mm	66.7 W	9500 lm	4000 K neutralweiss	142 lm/W	DALI

Artikelnummer gemäss Hersteller (Halla). Leistung und Lichtstrom ±10 %.

INELI · 1150 mm × 296 mm × 27 mm

ARTIKELCODE 235-571I-20GGD

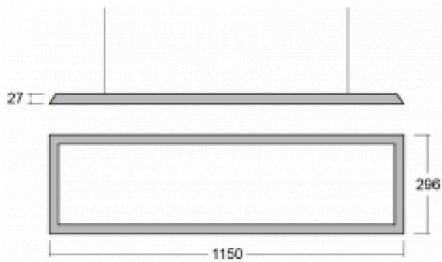

Masse in mm

DATEN

Typ der Montage	Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte/indirekte
Abmessungen	1150 mm × 296 mm × 27 mm
Gewicht	6.4 kg
Optik DIR	Mikroprismatische Optik
Optik INDIR	opale Abdeckung
UGR max. (X=4H, Y=8H, ρ=70/50/20)	15.6

AUSFÜHRUNGEN DIESER GRÖSSE

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	lm/W	Anschluss
235-571I-20GGD/840, W	47.2 W	7000 lm	4000 K neutralweiss	148 lm/W	DALI
235-571I-20GHD/840, W	66.7 W	9500 lm	4000 K neutralweiss	142 lm/W	DALI

Leistung und Lichtstrom ±10 %.

LICHTSTÄRKEVERTEILUNG

