






5 / Produktfarbe

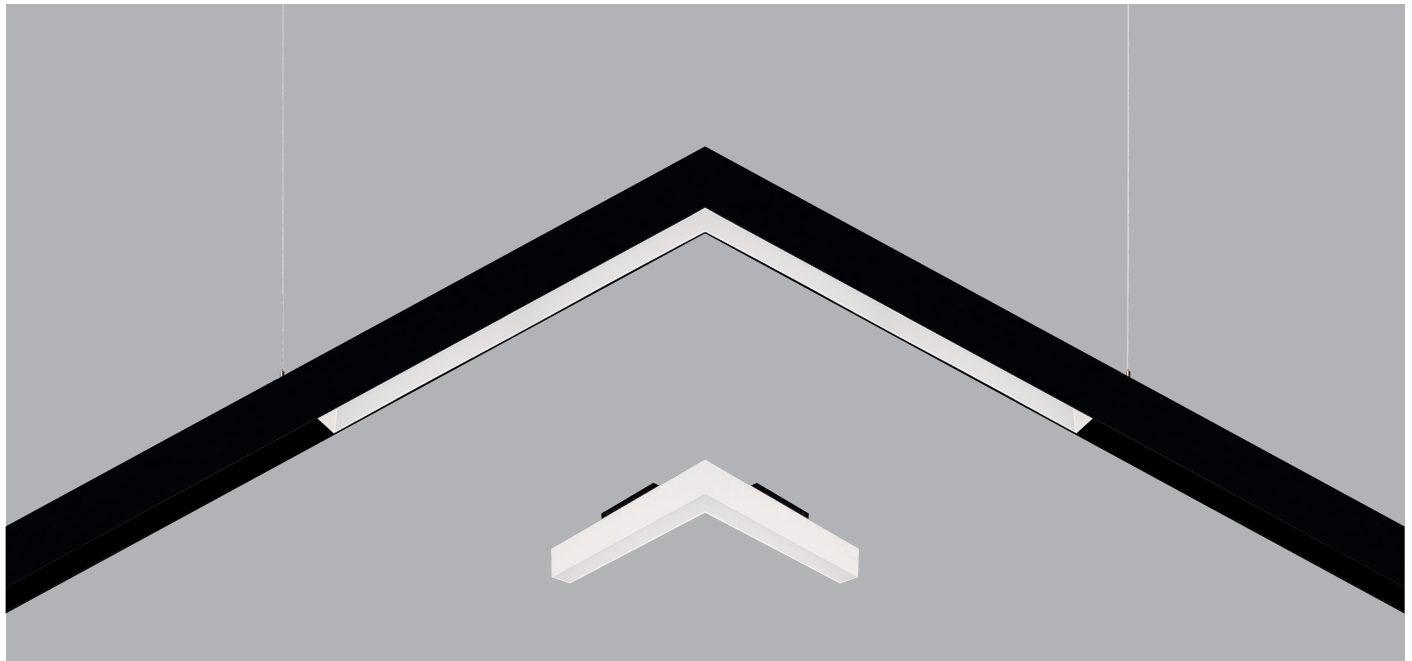

4 / Winkel




Massbild

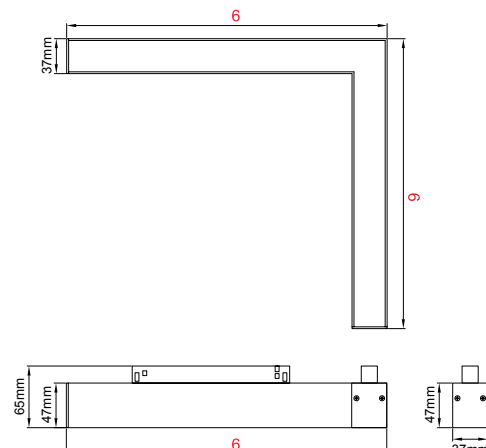

- Strangpressprofil aus Aluminium.
- 48 V DC Eingangsspannung.
- Durchdachtes Thermodesign mit passiver Wärmeableitung.
- Mit DC/DC-Adapter im Profil, kompatibel zum Stucchi-Niedervolt-Stromschienensystem.
- Opal-Diffusor.
- Geeignet für DALI-Dimmung und 1-10 V.
- Steuerungsoptionen Warm Dim und Funk-Dimmung verfügbar.
- Standardfarben: Weiss, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, RAL 9010 sowie Sonderfarben auf Anfrage.
- LED-Optionen mit CRI>90 und Standard CRI>80.
- Hohe Farbkonsistenz: <3 SDCM

AVX Modular 48V / I02.LL.15255




* Codebeispiel :

I02.LL.15255 . 40 . 827 . WF . 01 . 1200
1 2 3 4 5 6

- 1- Artikelcode
- 2- Leistung
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflektorwinkel
- 5- Farbe
- 6- Länge

Leistung	CRI	Bestellnummer	Kelvin	Lumen Tc=50° Lumen
40W	CRI>80	I02.LL.15255 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....)	2700K	2890
			3000K	2980
			4000K	3070
			5000K	3160
	CRI>90	I02.LL.15255 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....)	2700K	2688
			3000K	2770
			4000K	2854
			5000K	2940

AVX Modular 48V / I02.LL.15255



* Codebeispiel :

I02.LL.15255 . 20 . 827 . WF . 01 . 600
1 2 3 4 5 6

- 1- Artikelcode
- 2- Leistung
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflektorwinkel
- 5- Farbe
- 6- Länge

Leistung	CRI	Bestellnummer	Kelvin	Lumen Tc=50° Lumen
20W	CRI>80	I02.LL.15255 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....)	2700K	1446
			3000K	1490
			4000K	1534
			5000K	1580
	CRI>90	I02.LL.15255 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....)	2700K	1344
			3000K	1384
			4000K	1428
			5000K	1470

/ Kompletter Code	2	Watt - Betriebsstrom	3		CRI / Kelvin		4	Reflektorwinkel		5	Produktfarbe		6	Länge
	40	40 W - 350 mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K	 WF 110° - Wide Flood		01	weiss	1200mm			
	20	20 W - 350 mA	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K			02	ral 9010	600mm			
			840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K			03	schwarz				
			850	CRI>80 - 5000K	950	CRI>90 - 5000K			04	grau				
									05	dunkelgrau				
									06	Sonderfarbe				