



AVX MODULAR 48V





AVX Modular ist ein Linearprofil mit integrierter 48-V-Stromschiene. Das erlaubt vielfältige Lichtlösungen: Sowohl Strahler als auch Linearleuchten lassen sich in das Profil einsetzen.

Neben der geraden Standardausführung sind auch L- und U-Konfigurationen in beliebiger Länge nach Projektanforderung möglich.




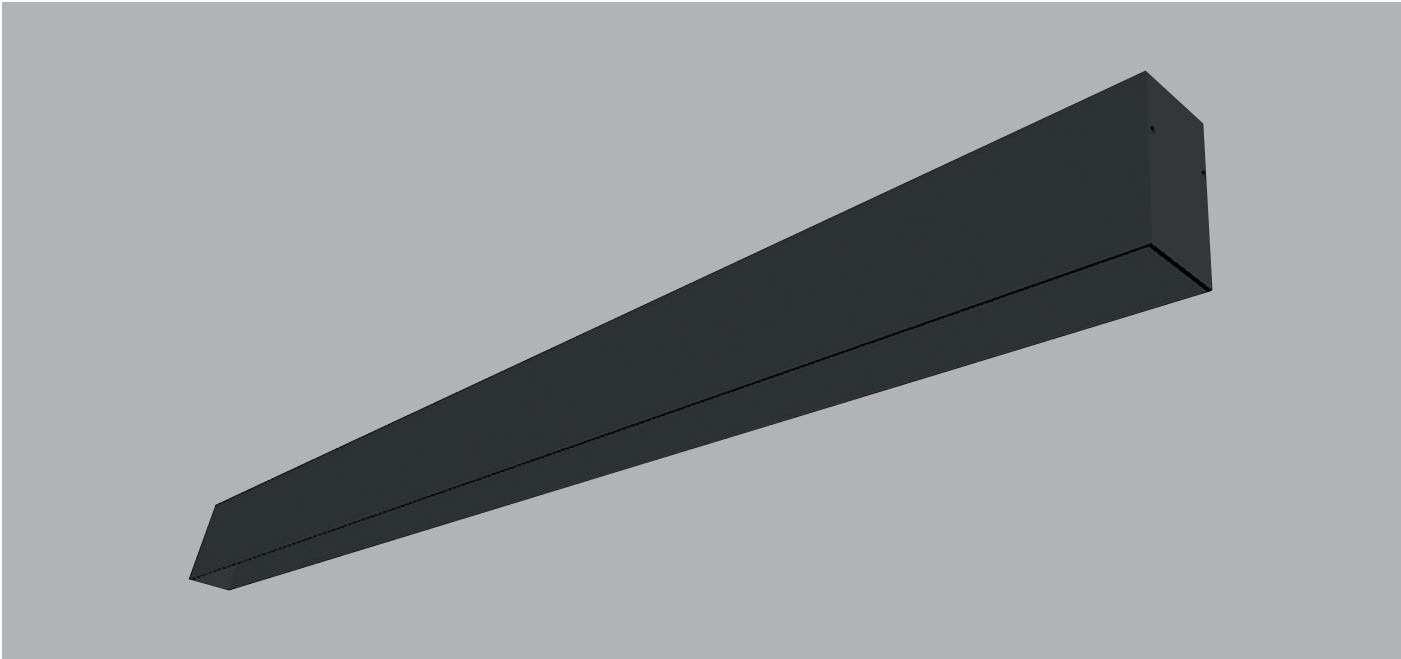

Bestellnummer	Länge (mm)	Beschreibung
I02.LL.15300.500	500	AVX Modular Profil 500 mm Länge
I02.LL.15300.501	501	AVX Modular Profil 501 mm Länge
I02.LL.15300.502	502	AVX Modular Profil 502 mm Länge
I02.LL.15300.503	503	AVX Modular Profil 503 mm Länge
I02.LL.15300.504	504	AVX Modular Profil 504 mm Länge
I02.LL.15300.505	505	AVX Modular Profil 505 mm Länge
.	.	
.	.	
.	.	
.	.	
.	.	
.	.	
I02.LL.15300.3995	3995	AVX Modular Profil 3995 mm Länge
I02.LL.15300.3996	3996	AVX Modular Profil 3996 mm Länge
I02.LL.15300.3997	3997	AVX Modular Profil 3997 mm Länge
I02.LL.15300.3998	3998	AVX Modular Profil 3998 mm Länge
I02.LL.15300.3999	3999	AVX Modular Profil 3999 mm Länge
I02.LL.15300.4000	40000	AVX Modular Profil 4000 mm Länge



48-V-Niedervolt-Stromschiene ist im AVX-Modular-Profil integriert.

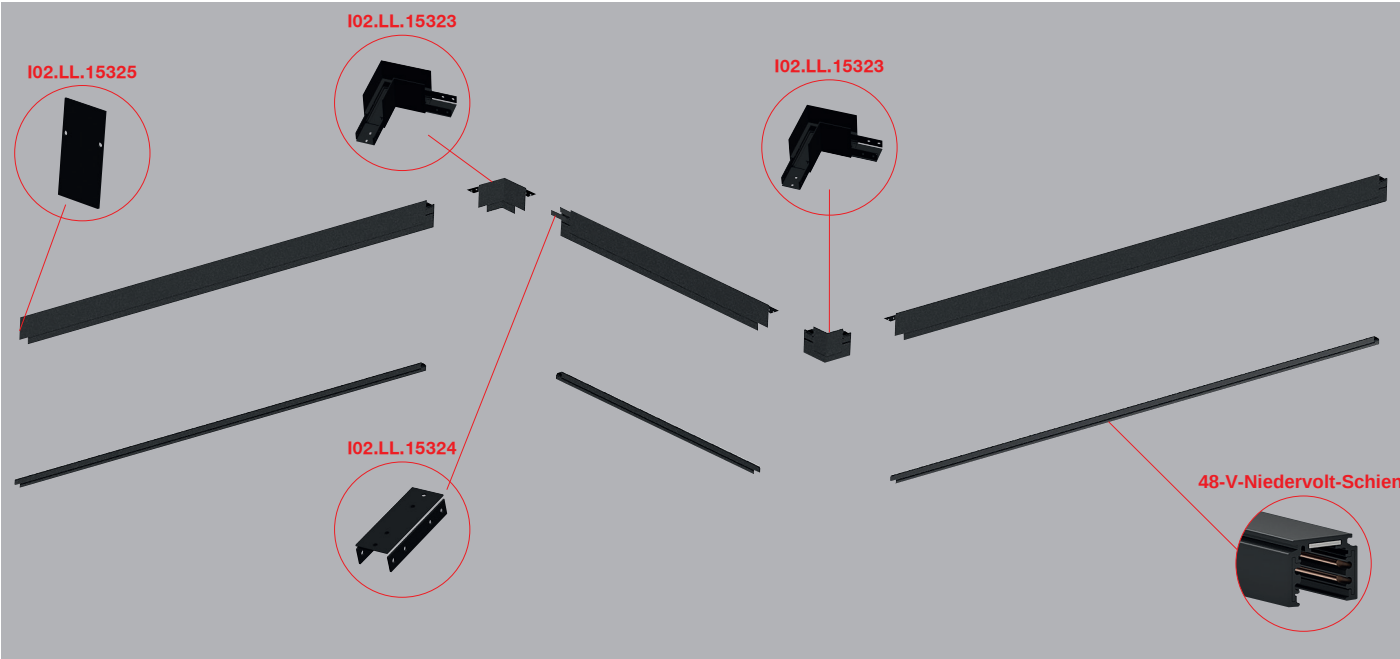


Bestellnummer	Beschreibung
I02.LL.15322	L-Verbinder für Wandmontage




Bestellnummer	Beschreibung
I02.LL.15323	L-Verbinder für Aufbau- und Pendelmontage



Bestellnummer	Beschreibung
I02.LL.15324	Mittelverbinder




Bestellnummer	Beschreibung
I02.LL.15325	Endkappe

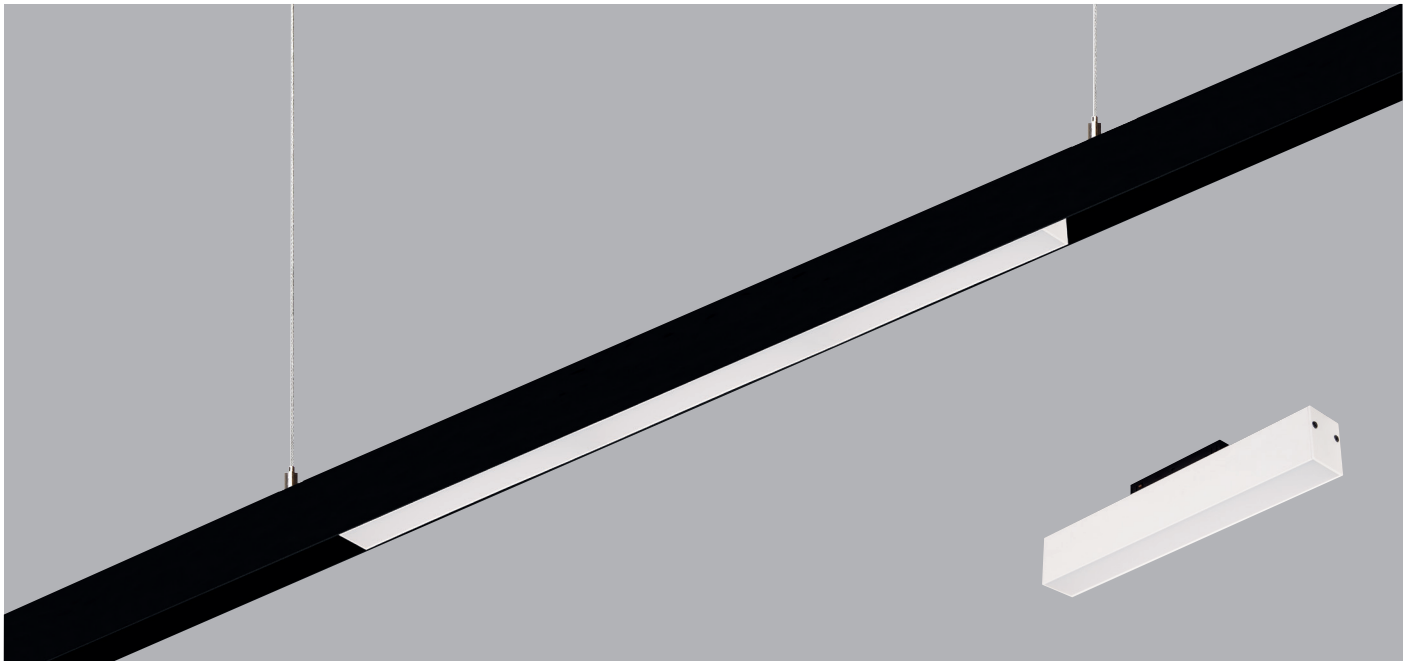


5 / Produktfarbe



4 / Winkel




Massbild

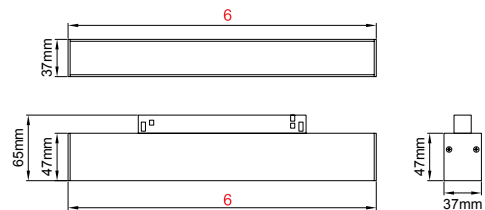

- Strangpressprofil aus Aluminium.
- 48 V DC Eingangsspannung.
- Durchdachtes Thermodesign mit passiver Wärmeableitung.
- Mit DC/DC-Adapter im Profil, kompatibel zum Stucchi-Niedervolt-Stromschienensystem.
- Opal-Diffusor.
- Geeignet für DALI-Dimmung und 1-10 V.
- Steuerungsoptionen Warm Dim und Funk-Dimmung verfügbar.
- Standardfarben: Weiss, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, RAL 9010 sowie Sonderfarben auf Anfrage.
- LED-Optionen mit CRI>90 und Standard CRI>80.
- Hohe Farbkonsistenz: <3 SDCM

AVX Modular 48V / I02.LL.15205




* Codebeispiel :

I02.LL.15205 . 30 . 827 . WF . 01 . 900
 1 2 3 4 5 6

- 1- Artikelcode
- 2- Leistung
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflektorwinkel
- 5- Farbe
- 6- Länge

Leistung	CRI	Bestellnummer	Kelvin	Lumen Tc=50° Lumen
30W	CRI>80	I02.LL.15205 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....)	2700K	2169
			3000K	2235
			4000K	2301
			5000K	2370
	CRI>90	I02.LL.15205 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....)	2700K	2016
			3000K	2076
			4000K	2142
			5000K	2205

AVX Modular 48V / I02.LL.15205




* Codebeispiel :

I02.LL.15205 . 20 . 827 . WF . 01 . 600
 1 2 3 4 5 6

- 1- Artikelcode
- 2- Leistung
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflektorwinkel
- 5- Farbe
- 6- Länge

Leistung	CRI	Bestellnummer	Kelvin	Lumen Tc=50° Lumen
20W	CRI>80	I02.LL.15205 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....)	2700K	1445
			3000K	1490
			4000K	1535
			5000K	1580
	CRI>90	I02.LL.15205 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....)	2700K	1344
			3000K	1385
			4000K	1427
			5000K	1470

AVX Modular 48V / I02.LL.15205




* Codebeispiel :

I02.LL.15205 . 10 . 827 . WF . 01 . 300
 1 2 3 4 5 6

- 1- Artikelcode
- 2- Leistung
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflektorwinkel
- 5- Farbe
- 6- Länge

Leistung	CRI	Bestellnummer	Kelvin	Lumen Tc=50° Lumen
10W	CRI>80	I02.LL.15205 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....)	2700K	723
			3000K	745
			4000K	767
			5000K	790
	CRI>90	I02.LL.15205 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....)	2700K	672
			3000K	692
			4000K	714
			5000K	735


/ Kompletter Code	2	Watt - Betriebsstrom	3	CRI / Kelvin		4	Reflektorwinkel	5	Produktfarbe	6	Länge
	30	30 W - 350 mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K	 WF 110° - Wide Flood		01	weiss	900mm
	20	20 W - 350 mA	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K			02	ral 9010	600mm
	10	10 W - 350 mA	840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K			03	schwarz	300mm
			850	CRI>80 - 5000K	950	CRI>90 - 5000K			04	grau	
									05	dunkelgrau	
									06	Sonderfarbe	

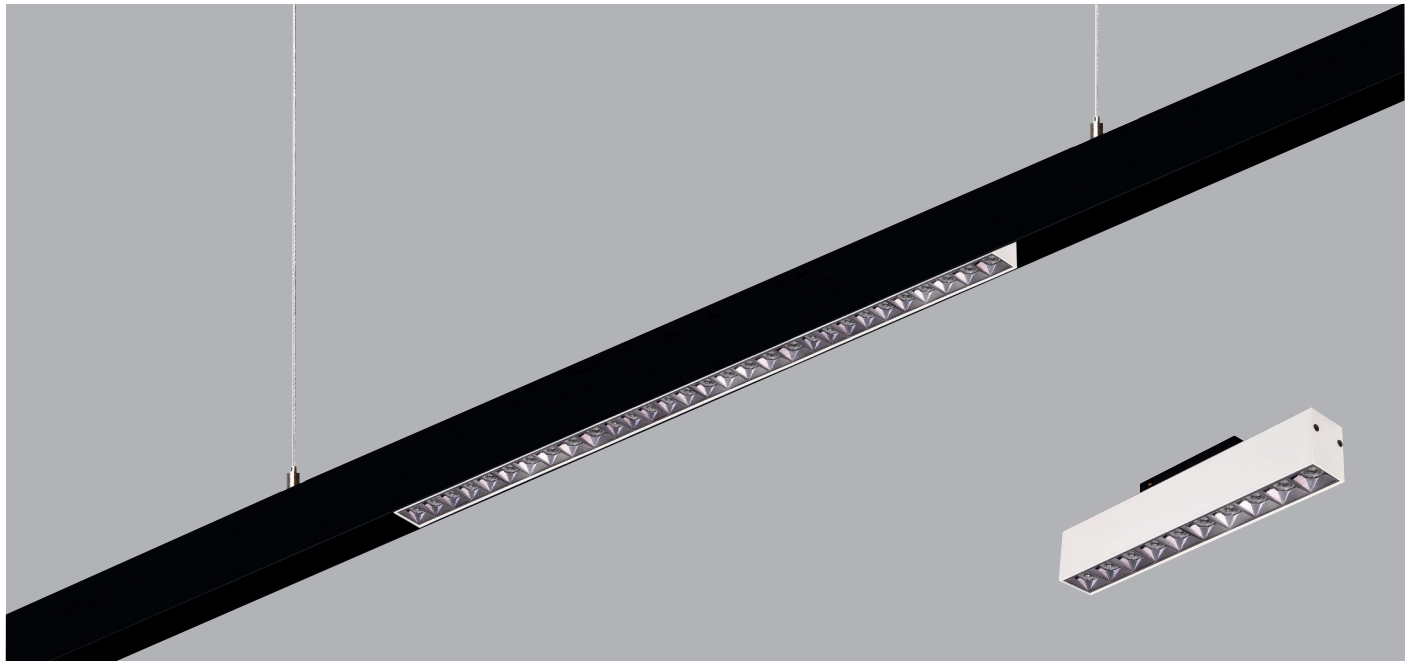


5 / Produktfarbe



Massbild

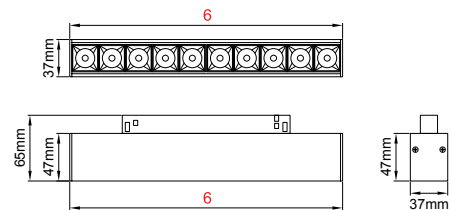


4 / Winkel



- Strangpressprofil aus Aluminium.
- 48 V DC Eingangsspannung.
- Durchdachtes Thermodesign mit passiver Wärmeableitung.
- Mit DC/DC-Adapter im Profil, kompatibel zum Stucchi-Niedervolt-Stromschienensystem.
- Geeignet für DALI-Dimmung und 1-10 V.
- Steuerungsoptionen Warm Dim und Funk-Dimmung verfügbar.
- Standardfarben: Weiss, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, RAL 9010 sowie Sonderfarben auf Anfrage.
- LED-Optionen mit CRI>90 und Standard CRI>80.
- Hohe Farbkonsistenz: <3 SDCM
- Abstrahlwinkel Medium, Flood und Wide Flood (quadratischer Rahmen).
- Effizienz bis 115 lm/W.

AVX Modular 48V / I02.LL.15215




* Codebeispiel :

I02.LL.15215 . 24 . 827 . ME . 01 . 534

- 1- Artikelcode
- 2- Leistung
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflektorwinkel
- 5- Farbe
- 6- Länge

Leistung	CRI	Bestellnummer	Kelvin	Lumen Tc=50° Lumen
24W	CRI>80	I02.LL.15215 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....)	2700K	2651
			3000K	2742
			4000K	2823
			5000K	2909
	CRI>90	I02.LL.15215 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....)	2700K	2479
			3000K	2559
			4000K	2639
			5000K	2719

AVX Modular 48V / I02.LL.15215




* Codebeispiel :

I02.LL.15215 . 20 . 827 . ME . 01 . 401

- 1- Artikelcode
- 2- Leistung
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflektorwinkel
- 5- Farbe
- 6- Länge

Leistung	CRI	Bestellnummer	Kelvin	Lumen Tc=50° Lumen
20W	CRI>80	I02.LL.15215 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....)	2700K	1987
			3000K	2056
			4000K	2117
			5000K	2180
	CRI>90	I02.LL.15215 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....)	2700K	1859
			3000K	1919
			4000K	1979
			5000K	2039

AVX Modular 48V / I02.LL.15215




* Codebeispiel :

I02.LL.15215 . 13 . 827 . ME . 01 . 269

- 1- Artikelcode
- 2- Leistung
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflektorwinkel
- 5- Farbe
- 6- Länge

Leistung	CRI	Bestellnummer	Kelvin	Lumen Tc=50° Lumen
13W	CRI>80	I02.LL.15215 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....)	2700K	1325
			3000K	1371
			4000K	1411
			5000K	1453
	CRI>90	I02.LL.15215 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....)	2700K	1239
			3000K	1279
			4000K	1319
			5000K	1359


/ Kompletter Code	2	Watt - Betriebsstrom	3	CRI / Kelvin		4	Reflektorwinkel	5	Produktfarbe	6	Länge
	24	24 W - 350 mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K	ME	28° - Medium	01	weiss	534mm
	20	19,5 W - 350 mA	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K	FL	48° - Flood	02	ral 9010	401mm
	13	12,5 W - 350 mA	840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K	WF	36x26° - Wide Flood	03	schwarz	269mm
			850	CRI>80 - 5000K	950	CRI>90 - 5000K			04	grau	
									05	dunkelgrau	
									06	Sonderfarbe	

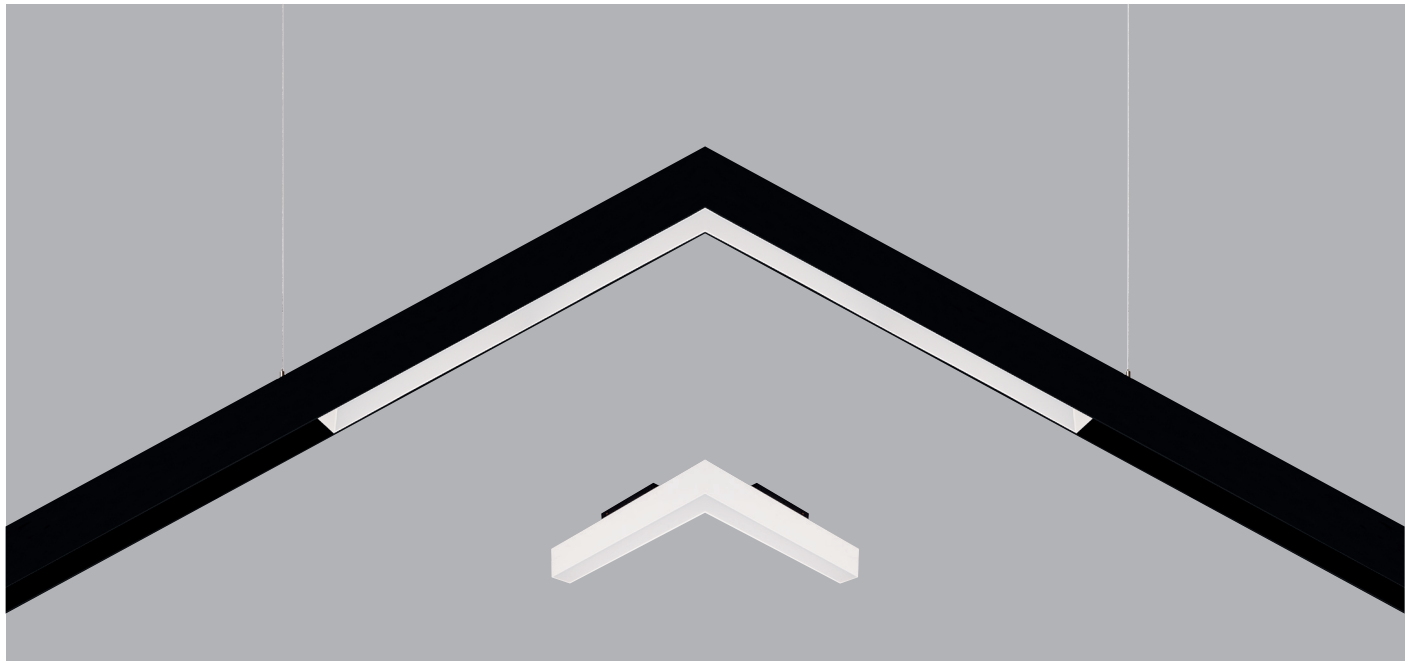


5 / Produktfarbe



4 / Winkel




Massbild

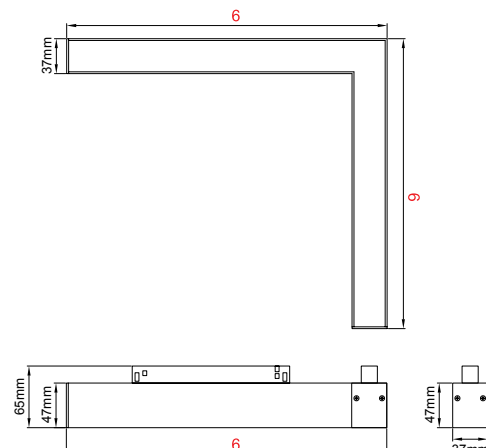

- Strangpressprofil aus Aluminium.
- 48 V DC Eingangsspannung.
- Durchdachtes Thermodesign mit passiver Wärmeableitung.
- Mit DC/DC-Adapter im Profil, kompatibel zum Stucchi-Niedervolt-Stromschienensystem.
- Opal-Diffusor.
- Geeignet für DALI-Dimmung und 1-10 V.
- Steuerungsoptionen Warm Dim und Funk-Dimmung verfügbar.
- Standardfarben: Weiss, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, RAL 9010 sowie Sonderfarben auf Anfrage.
- LED-Optionen mit CRI>90 und Standard CRI>80.
- Hohe Farbkonsistenz: <3 SDCM

AVX Modular 48V / I02.LL.15255



* Codebeispiel :

I02.LL.15255 . 40 . 827 . WF . 01 . 1200

- 1- Artikelcode
- 2- Leistung
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflektorwinkel
- 5- Farbe
- 6- Länge

Leistung	CRI	Bestellnummer	Kelvin	Lumen Tc=50° Lumen
40W	CRI>80	I02.LL.15255 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....)	2700K	2890
			3000K	2980
			4000K	3070
			5000K	3160
	CRI>90	I02.LL.15255 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....)	2700K	2688
			3000K	2770
			4000K	2854
			5000K	2940

AVX Modular 48V / I02.LL.15255



* Codebeispiel :

I02.LL.15255 . 20 . 827 . WF . 01 . 600

- 1- Artikelcode
- 2- Leistung
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflektorwinkel
- 5- Farbe
- 6- Länge

Leistung	CRI	Bestellnummer	Kelvin	Lumen Tc=50° Lumen
20W	CRI>80	I02.LL.15255 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....)	2700K	1446
			3000K	1490
			4000K	1534
			5000K	1580
	CRI>90	I02.LL.15255 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....)	2700K	1344
			3000K	1384
			4000K	1428
			5000K	1470

/ Kompletter Code	2	Watt - Betriebsstrom	3	CRI / Kelvin		4	Reflektorwinkel	5	Produktfarbe		6	Länge
	40	40 W - 350 mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K	 WF 110° - Wide Flood		01	weiss	1200mm	
	20	20 W - 350 mA	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K			02	ral 9010		
			840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K			03	schwarz	600mm	
			850	CRI>80 - 5000K	950	CRI>90 - 5000K			04	grau		
									05	dunkelgrau		
									06	Sonderfarbe		