

RONDO UMRÜSTLEUCHTE

LED-UMRÜSTLEUCHTE · IP20



Runde LED-Umrüstleuchte für bestehende Decken- und Wandleuchten mit T5-Ringröhre. Das LED-Modul ersetzt Röhre und Vorschaltgerät, wird magnetisch oder mit Schrauben auf der Basisplatte befestigt und bietet eine umschaltbare Lichtfarbe.

CRI 92

160°

CCT umschaltbar

TRIAC

MERKMALE

- Ersetzt T5-Ringröhren 22 / 32 / 55 W
- Lichtfarbe 3000 / 4000 / 5000 K am Modul umschaltbar
- Integrierter LED-Treiber, TRIAC-dimmbar
- Inklusive Montagezubehör

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz	Höhe	23,5 mm
Treiber	integriert	Anschlusskabel	150 mm
Dimmbar	Ja, TRIAC (Phasenanschnitt)	Montage	magnetisch oder geschraubt auf Deckenbasisplatte
Lichtfarbe	3000 / 4000 / 5000 K umschaltbar	Schutzart	IP20 (nur Innenbereich)
Abstrahlwinkel	160°	Umgebungstemperatur	-25 ... +40 °C
Farbwiedergabe	CRI 92	Lebensdauer	50'000 h
Farbkonsistenz	SDCM 4	Energieeffizienzklasse	F
Leistungsfaktor	> 0,85	Garantie	3 Jahre

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Ersetzt	Leistung	Durchmesser	Lichtstrom
RONDO-230-25	T5 rund 55 W	25,5 W	Ø 230 mm	3000 K: 2'990 lm · 4000 K: 3'130 lm · 5000 K: 3'040 lm
RONDO-180-15	T5 rund 32 W	15,5 W	Ø 180 mm	1'760–1'850 lm
RONDO-180-10	T5 rund 22 W	10,5 W	Ø 180 mm	1'160–1'240 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


RONDO Umrüstleuchte

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD Ø 230 mm · 25,5 W

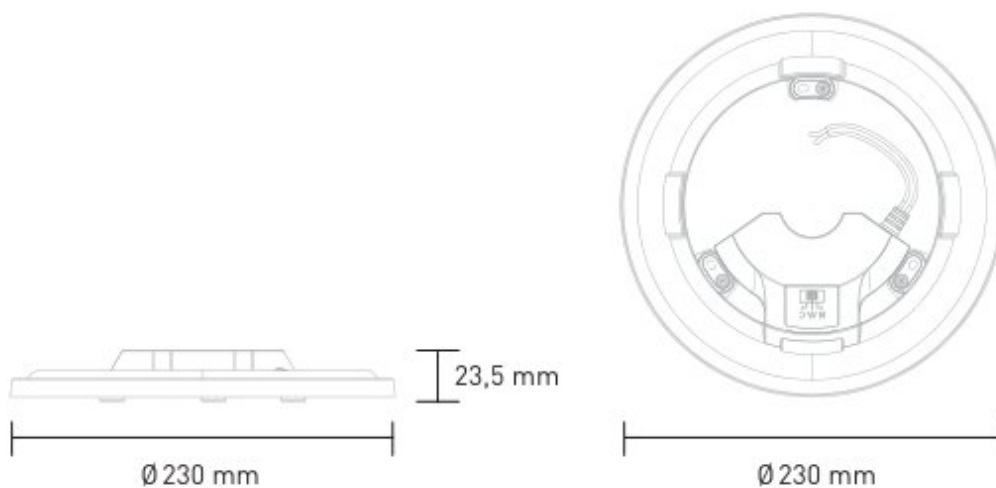

MASSBILD Ø 180 mm · 15,5 W

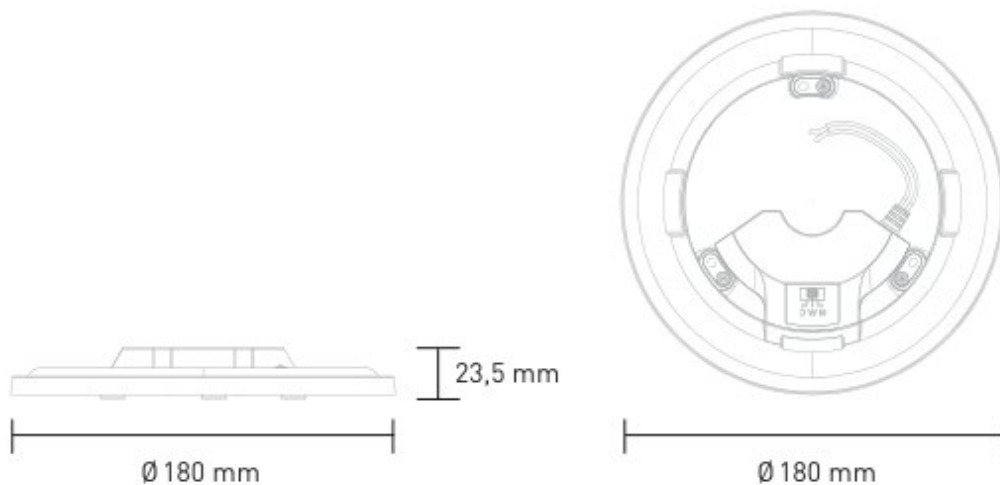

Masse in mm.