

RENOVA UMRÜSTSATZ DALI 1-FLAMMIG

LED-UMRÜSTSATZ · IP54 · DALI



LED-Umrüstsatz 1-flammig für bestehende Leuchtengehäuse mit T5- oder T8-Leuchtstoffröhren. Die LED-Leisten werden mit Magnetclips im vorhandenen Gehäuse befestigt und über das mitgelieferte Netzteil (DALI) mit 24 V DC betrieben – anschlussfertig, flimmerfrei und mit hoher Farbwiedergabe.

CRI 92

120°

IP54

24 V DC

DALI

MERKMALE

- Ersetzt T5- und T8-Leuchtstoffröhren im vorhandenen Gehäuse
- Inklusive Netzteil und Montagezubehör
- DALI DT6 / switchDIM, dimmbar
- Steckfertiges Verbindungssystem
- Schutzkleinspannung 24 V DC (SELV)
- Kühlprofil aus eloxiertem Aluminium, Module versiegelt (IP54)

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	1-flammig, DALI dimmbar
Netzspannung	220–240 V AC (Netzteil inklusive)
Betriebsspannung LED	24 V DC SELV
Steuerung	DALI DT6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION
Lichtfarben	2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K / 6500 K
Abstrahlwinkel	120°
Farbwiedergabe	CRI 92
Farbkonsistenz	SDCM 3
Schutzart	IP54

Schutzklasse	LED-Leiste III, Netzteil II
Profil	Aluminium eloxiert, 20,4 × 16,4 mm
Abdeckung	PMMA opal
Montage	Aufbau in bestehendes Leuchtengehäuse (Magnetclips)
Umgebungstemperatur	-30 ... +30 °C
Lebensdauer	L80 B10 70'000 h
Energieeffizienzklasse	C
Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

RENOVA Umrüstsatz DALI 1-flammig


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ersetzt	Leistung	LED-Länge	Lichtstrom	Lichtfarben
RENOVA-D1-0541	T5 550mm HE 14W oder HE ECO 13W	5 W	516 mm	1 × 820 lm (4000 K)	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / 6500 K
RENOVA-D1-0641	T5 550mm HO 24W oder HO ECO 20W	6 W	516 mm	1 × 1'090 lm (4000 K)	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / 6500 K
RENOVA-D1-0642	T8 600mm 18W	6 W	562 mm	1 × 900 lm (4000 K)	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / 6500 K
RENOVA-D1-0744	T5 850mm HE 21W	7 W	843 mm	1 × 1'170 lm (4000 K)	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / 6500 K
RENOVA-D1-1144	T5 850mm HO 39W	11 W	843 mm	1 × 1'850 lm (4000 K)	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / 6500 K
RENOVA-D1-1246	T5 1150mm HE 28W oder HE ECO 25W	12 W	1124 mm	1 × 1'890 lm (4000 K)	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / 6500 K
RENOVA-D1-1846	T5 1150mm HO 59W oder HO ECO 50W	18 W	1124 mm	1 × 3'040 lm (4000 K)	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / 6500 K
RENOVA-D1-1247	T8 1200mm 36W	12 W	1170 mm	1 × 1'970 lm (4000 K)	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / 6500 K
RENOVA-D1-1547	T8 1200mm 36W	15 W	1170 mm	1 × 2'600 lm (4000 K)	4000 K
RENOVA-D1-1249	T5 1450mm HE 35W oder HE ECO 32W	12 W	1450 mm	1 × 2'060 lm (4000 K)	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / 6500 K
RENOVA-D1-1649	T5 1450mm HO 49W oder HO ECO 45W	16 W	1450 mm	1 × 2'740 lm (4000 K)	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / 6500 K
RENOVA-D1-1949	T8 1500mm 58W	19 W	1450 mm	1 × 3'260 lm (4000 K)	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / 6500 K
RENOVA-D1-2449	T5 1450mm HO 80W oder HO ECO 73W	24 W	1450 mm	1 × 3'970 lm (4000 K)	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / 6500 K


RENOVA Umrüstsatz DALI 1-flammig

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD PROFIL

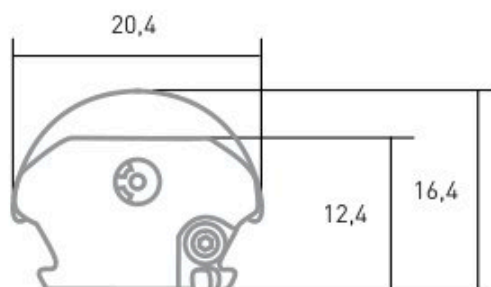

LICHTVERTEILUNG

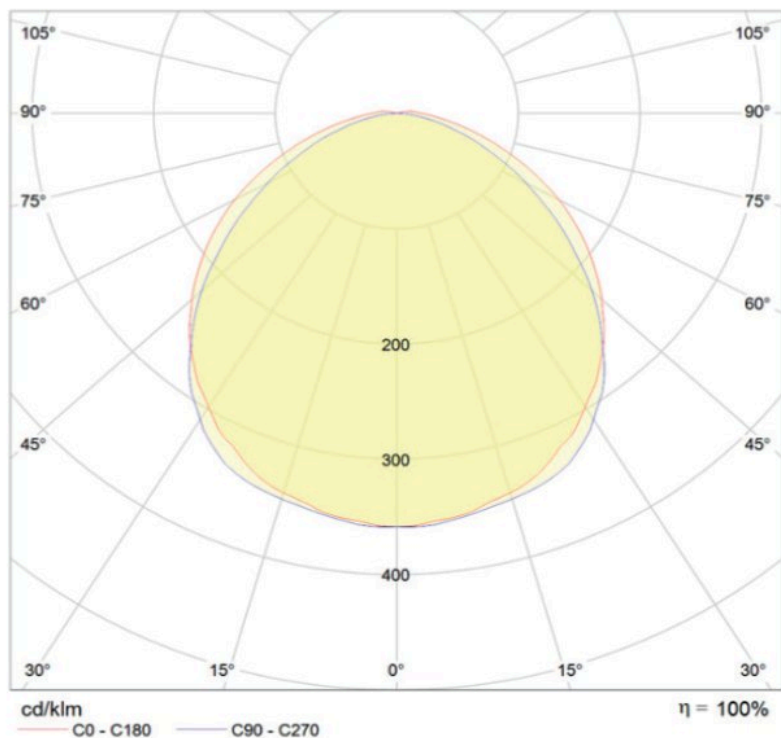

Masse in mm.