SINELI TISCHLEUCHTE

TISCHLEUCHTE · IP20



Design-tischleuchte mit direkt-indirekter Lichtabgabe für Büro, Besprechungsraum und Wohnbereich. Das breite, randbeleuchtete Lichtpanel verteilt das Licht grossflächig im Raum, reduziert Blendung und sorgt gleichzeitig für Arbeitsplatzlicht. Robuste Aluminiumkonstruktion mit schwerem Fuss für hohe Standsicherheit.

bis 9'130 lm | CRI 80 | UGR < 17 | IP20

MERKMALE

- Direkt-indirekte Lichtverteilung
- Zwei Lichtstrom-Stufen (Standard / Hochleistung)
- Ein/Aus, Touch-Dimm oder Tageslicht- und Bewegungssensor
- Lichtfarbe 3000 K oder 4000 K
- Gehäuse Weiss, Silber oder Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Typ	Tischleuchte, direkt/indirekt
Abmessungen	920 × 297 × 1350 mm
Leistung	Standard 48.8–51.7 W, Hochleistung 65.3 W
Lichtstrom	Standard 6'650 / 7'000 lm, Hochleistung 8'670 / 9'130 lm (3000 / 4000 K)
Lichtfarbe	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabe	CRI 80, MacAdam 3
Blendung	UGR < 16.3 (Standard), < 17.2 (Hochleistung)
Optik	mikroprismatisch (direkt), opal (indirekt)

Steuerung	Ein/Aus, Touch-Dimm (Taster), Sensor (Tageslicht + Bewegung)
Anschluss	230 V, Kabel mit Schweizer Stecker
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Gehäuse	Aluminium; Weiss, Silber, Schwarz
Lebensdauer	L80/B20 50'000 h
Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Sineli Tischleuchte


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom 3000/4000 K
230-881I-15GGE	Standard	Ein/Aus	48.8 W	6'650 / 7'000 lm
230-881I-15GGT	Standard	Touch-Dimm	48.8 W	6'650 / 7'000 lm
230-881I-15GGP	Standard	Sensor	51.7 W	6'650 / 7'000 lm
230-881I-15GHE	Hochleistung	Ein/Aus	65.3 W	8'670 / 9'130 lm
230-881I-15GHT	Hochleistung	Touch-Dimm	65.3 W	8'670 / 9'130 lm
230-881I-15GHP	Hochleistung	Sensor	65.3 W	8'670 / 9'130 lm


Sineli Tischleuchte

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

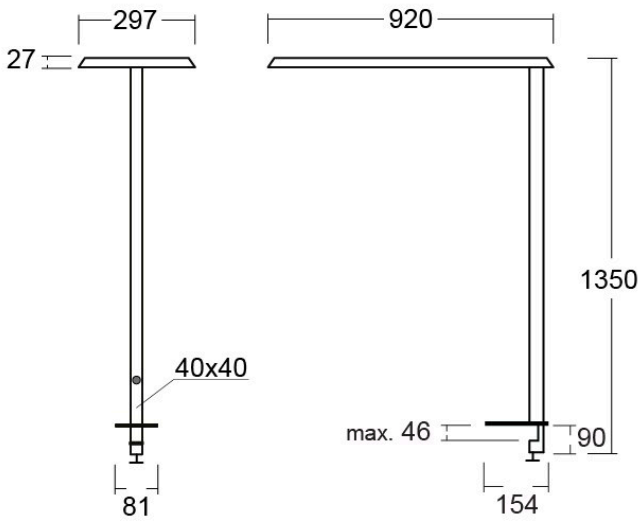

LICHTVERTEILUNG

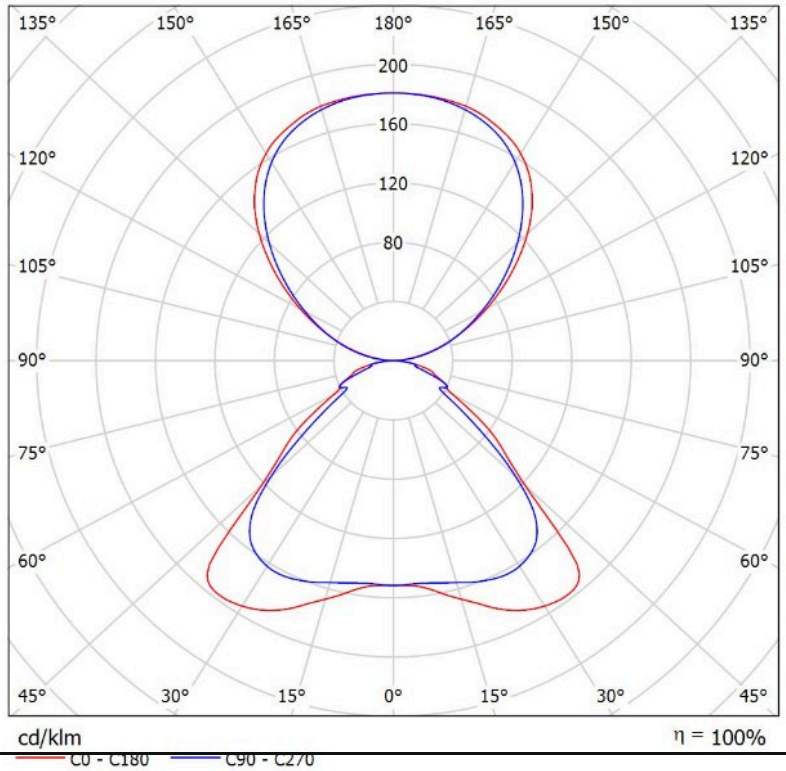

Masse in mm.