CIRRO

LED-DECKEN- UND WANDLEUCHTE · IP44



Runde LED-Decken- und Wandleuchte in zwei Grössen mit opalem Diffusor. Lichtstrom und Lichtfarbe (3000 / 4000 / 5000 K) werden direkt am Treiber eingestellt. Das LED-Modul und das Notlicht-Set sind steckbar und einfach austauschbar; optional mit HF-, PIR- oder Wireless-Sensor sowie Notlicht.

IP44 / IK10 | 110 lm/W | 3000/4000/5000 K | 100'000 h

MERKMALE

- 2 Grössen: Ø 267 / 335 mm
- Lichtfarbe 3000 / 4000 / 5000 K umschaltbar
- Lichtstrom stufenweise einstellbar
- Optional HF-, PIR- oder Wireless-Sensor
- Notlicht 3 h (Ø 335)
- IP44, IK10 – Decke, Wand oder Einbau

TECHNISCHE DATEN

Grössen	Ø 267 × 57 mm / Ø 335 × 63 mm
Betriebsspannung	220–240 V AC
Leistung	9 W / 21,5 W (Sensor +0,5 W, Notlicht +2,5 W)
Lichtstrom	1000 / 2300 lm, stufenweise einstellbar
Lichtausbeute	110 lm/W
Lichtfarbe	3000 / 4000 / 5000 K umschaltbar
LED	SMD 2835, flimmerfrei

Schutzart	IP44
Schlagfestigkeit	IK10
Lebensdauer	100'000 h (L80B50)
Montage	Decke oder Wand, Einbau mit Einbauset möglich
Notlicht (Ø 335)	3 h, 270 lm, LiFePO4-Akku
Sensoren	HF 5,8 GHz, PIR oder 2,4 GHz Wireless-Gruppierung
Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

CIRRO


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Grösse	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
600	Ø 267 mm	ON/OFF	9 W	1000 / 500 lm
600-HF	Ø 267 mm	HF-Sensor	9,5 W	1000 / 500 lm
600-WS	Ø 267 mm	Wireless-Sensor	9,5 W	1000 / 500 lm
600-PIR	Ø 267 mm	PIR-Sensor	9,5 W	1000 / 500 lm
700	Ø 335 mm	ON/OFF	21,5 W	2300 / 1500 / 1000 / 700 lm
700-HF	Ø 335 mm	HF-Sensor	22 W	2300 / 1500 / 1000 / 700 lm
700-WS	Ø 335 mm	Wireless-Sensor	22 W	2300 / 1500 / 1000 / 700 lm
700-PIR	Ø 335 mm	PIR-Sensor	22 W	2300 / 1500 / 1000 / 700 lm
700-Not	Ø 335 mm	NOT 3H	24 W	2300 / 1500 / 1000 / 700 lm · Notlicht 270 lm / 3 h
700-HF-NOT	Ø 335 mm	HF + NOT	24,5 W	2300 / 1500 / 1000 / 700 lm · Notlicht 270 lm / 3 h

CIRRO

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD Ø 267 / Ø 335

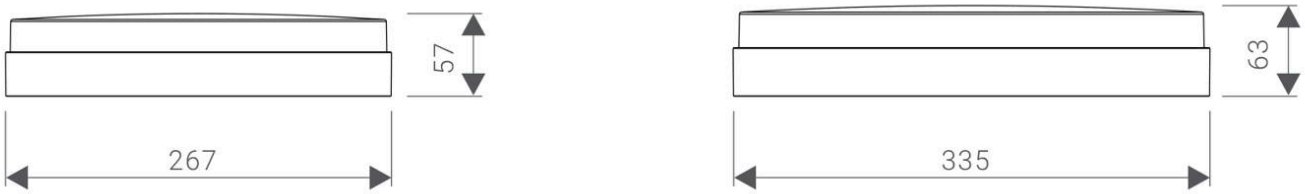

ANSICHT LED-MODUL




Masse in mm.


CIRRO

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

LICHTVERTEILUNG Ø 267

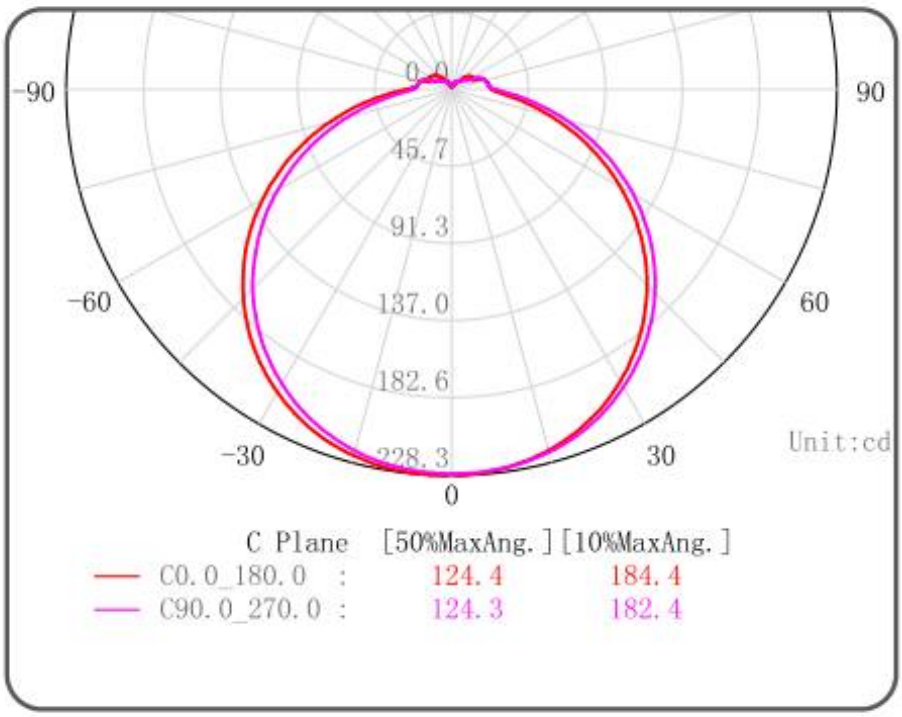

LICHTVERTEILUNG Ø 335

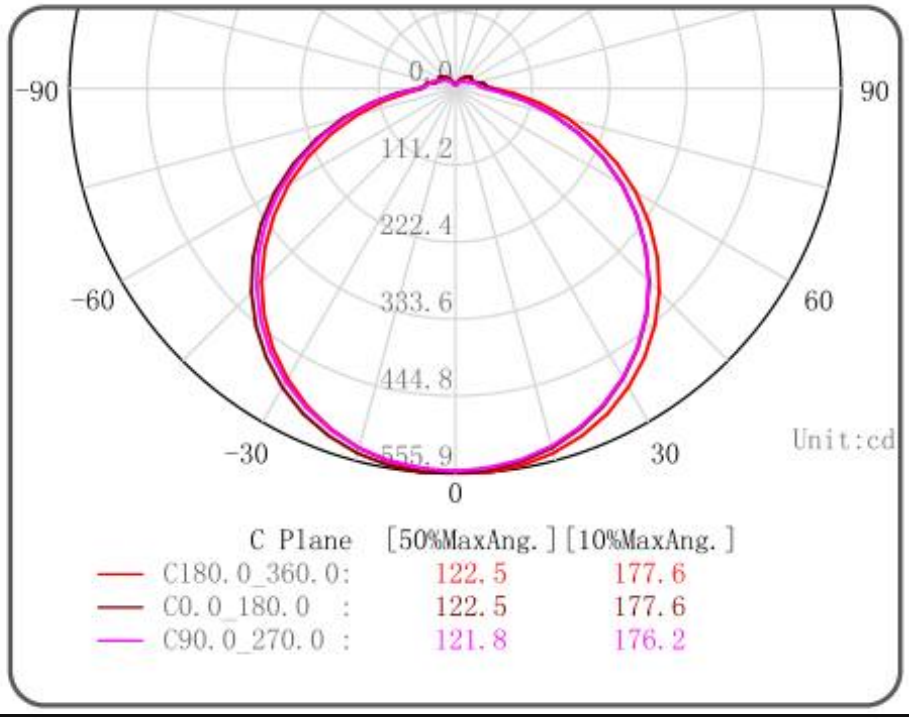

Masse in mm.