MAVO

LED-DECKEN- UND WANDLEUCHTE · IP65



Runde LED-Decken- und Wandleuchte in drei Grössen mit opalem Diffusor. Lichtstrom und Lichtfarbe (3000 / 4000 / 5000 K) lassen sich direkt an der Leuchte einstellen – ein Artikel für viele Anwendungen. Der Universal-Montagesockel mit Steckverbinder erleichtert die Installation, IP65 und IK10 erlauben den Einsatz auch in Nass- und Aussenbereichen.

IP65 / IK10 | 120 lm/W | 3000/4000/5000 K | 100'000 h

MERKMALE

- 3 Grössen: Ø 277 / 335 / 400 mm
- Lichtfarbe 3000 / 4000 / 5000 K umschaltbar
- Lichtstrom stufenweise einstellbar
- Optional HF-Sensor, Wireless-Sensor, Notlicht 3 h
- IP65, IK10 – für Nass- und Aussenbereiche
- Universal-Montagesockel mit Steckverbinder

TECHNISCHE DATEN

Grössen	Ø 277 / 335 / 400 mm, Höhe 69 mm
Montagesockel	Ø 230 mm, Höhe Leuchtenkörper 44 mm
Betriebsspannung	220–240 V AC
Leistung	8,5 / 20 / 32 W (Sensor +0,5 W, Notlicht +2,5 W)
Lichtstrom	1000 / 2500 / 4000 lm, stufenweise einstellbar
Lichtausbeute	120 lm/W
Lichtfarbe	3000 / 4000 / 5000 K umschaltbar
LED	SMD 2835, flimmerfrei

Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK10
Lebensdauer	100'000 h (L80B50)
Notlicht	3 h, 270 lm, LiFePO4-Akku 6,4 V 1500 mAh
HF-Sensor	5,8 GHz Bewegungssensor
Wireless-Sensor	2,4 GHz, Gruppierung mehrerer Leuchten
Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

MAVO


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Grösse	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
100	Ø 277 mm	ON/OFF	8,5 W	1000 / 500 lm
100-HF	Ø 277 mm	HF-Sensor	9 W	1000 / 500 lm
100-WS	Ø 277 mm	Wireless-Sensor	9 W	1000 / 500 lm
100-NOT	Ø 277 mm	NOT 3H	11 W	1000 / 500 lm · Notlicht 270 lm / 3 h
100-NOT-HF	Ø 277 mm	HF + NOT	11,5 W	1000 / 500 lm · Notlicht 270 lm / 3 h
250	Ø 335 mm	ON/OFF	20 W	2500 / 1700 / 1200 / 900 lm
250-HF	Ø 335 mm	HF-Sensor	20,5 W	2500 / 1700 / 1200 / 900 lm
250-WS	Ø 335 mm	Wireless-Sensor	20,5 W	2500 / 1700 / 1200 / 900 lm
250-NOT	Ø 335 mm	NOT 3H	22,5 W	2500 / 1700 / 1200 / 900 lm · Notlicht 270 lm / 3 h
250-NOT-HF	Ø 335 mm	HF + NOT	23 W	2500 / 1700 / 1200 / 900 lm · Notlicht 270 lm / 3 h
M.400	Ø 400 mm	ON/OFF	32 W	4000 / 3000 / 2000 / 1400 lm
M.400-HF	Ø 400 mm	HF-Sensor	32,5 W	4000 / 3000 / 2000 / 1400 lm
M.400-WS	Ø 400 mm	Wireless-Sensor	32,5 W	4000 / 3000 / 2000 / 1400 lm
M.400-Not	Ø 400 mm	NOT 3H	34,5 W	4000 / 3000 / 2000 / 1400 lm · Notlicht 270 lm / 3 h
M.400-NOT-HF	Ø 400 mm	HF + NOT	35 W	4000 / 3000 / 2000 / 1400 lm · Notlicht 270 lm / 3 h

MAVO

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

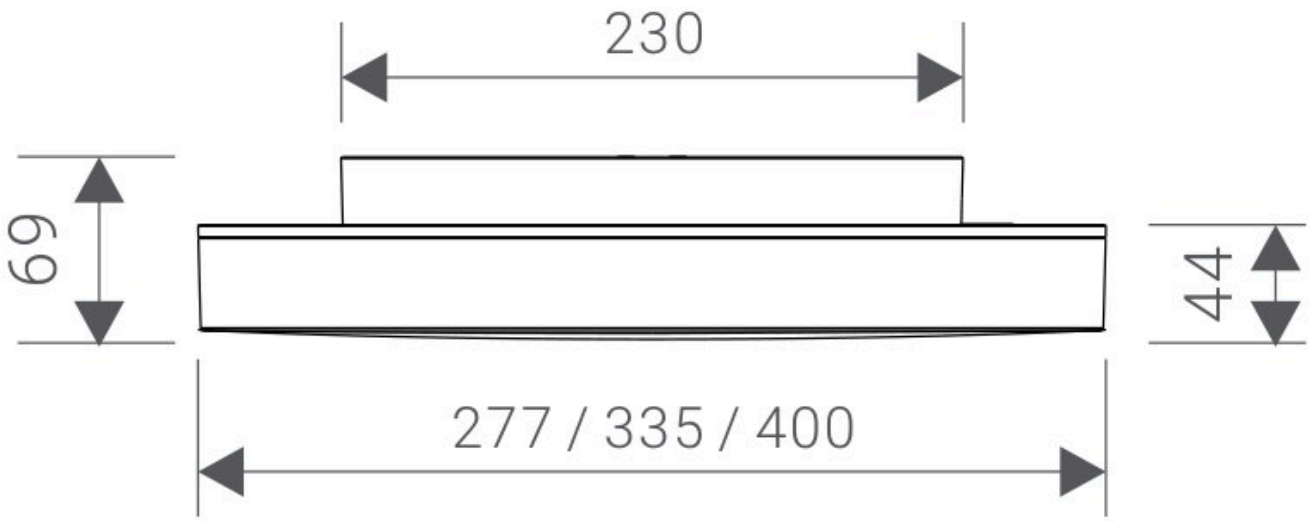

ANSICHT



Masse in mm.