

SHIFT

LED-SPOTSYSTEM · HALBEINBAU · AUFBAU · PENDEL



Modulares LED-Spotsystem nach einem Entwurf von Kryštof Nosál: 1, 2, 3 oder 5 Strahler, die sich entlang der Leuchte verschieben, bis 45° neigen und bis 355° drehen lassen. Als Halbeinbau-, Aufbau- oder Pendelleuchte, mit vier Abstrahlwinkeln von 18° bis 52°, CRI 90 und zwei Leistungsstufen pro Spot.

CRI 90

18°–52°

schwenkbar

IP20

MERKMALE

- 1, 2, 3 oder 5 Spots, verschiebbar, schwenk- und drehbar
- Halbeinbau, Aufbau oder Pendel
- Abstrahlwinkel 18° / 25° / 32° / 52°
- CRI 90, 3000 K oder 4000 K
- Ein/Aus oder DALI (Halbeinbau: Ein/Aus oder Notlicht)
- Gehäuse Weiss, Silber oder Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Typ	LED-Spot, Halbeinbau / Aufbau / Pendel	Verstellbarkeit	Neigung bis 45°, Drehung bis 355°
Spots	1, 2, 3 oder 5	Steuerung	Ein/Aus, DALI; Halbeinbau Ein/Aus oder Notlicht 1 h / 3 h
Längen	95 (Halbeinbau) / 85 (Einzelspot) / 420 / 720 / 1020 mm	Spannung	220–240 V, 50/60 Hz
Leistung je Spot	8 W (ca. 1000 lm) oder 15 W (ca. 1720 lm)	Schutzart	IP20
Abstrahlwinkel	Spot 18°, Medium 25°, Flood 32°, Wide 52°	Gehäuse	Aluminium; Weiss, Silber, Schwarz
Lichtfarbe	3000 K, 4000 K	Lebensdauer	L80/B20 50'000 h
Farbwiedergabe	CRI 90 (Halbeinbau CRI 80), MacAdam 3	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Shift

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
26-100S-10GGV-00152E	Halbeinbau 1 Spot · Spot 18°	Ein/Aus	18 W	2'060 lm / 2'160 lm
26-100S-10GGV-00152M	Halbeinbau 1 Spot · Spot 18°	Notlicht 1 h	18 W	2'060 lm / 2'160 lm
26-100S-10GGV-00152M3	Halbeinbau 1 Spot · Spot 18°	Notlicht 3 h	18 W	2'060 lm / 2'160 lm
26-100U-10GGV-00152E	Halbeinbau 1 Spot · Medium 25°	Ein/Aus	18 W	2'060 lm / 2'160 lm
26-100U-10GGV-00152M	Halbeinbau 1 Spot · Medium 25°	Notlicht 1 h	18 W	2'060 lm / 2'160 lm
26-100U-10GGV-00152M3	Halbeinbau 1 Spot · Medium 25°	Notlicht 3 h	18 W	2'060 lm / 2'160 lm
26-100F-10GGV-00152E	Halbeinbau 1 Spot · Flood 32°	Ein/Aus	18 W	2'060 lm / 2'160 lm
26-100F-10GGV-00152M	Halbeinbau 1 Spot · Flood 32°	Notlicht 1 h	18 W	2'060 lm / 2'160 lm
26-100F-10GGV-00152M3	Halbeinbau 1 Spot · Flood 32°	Notlicht 3 h	18 W	2'060 lm / 2'160 lm
26-100W-10GGV-00152E	Halbeinbau 1 Spot · Wide 52°	Ein/Aus	18 W	2'060 lm / 2'160 lm
26-100W-10GGV-00152M	Halbeinbau 1 Spot · Wide 52°	Notlicht 1 h	18 W	2'060 lm / 2'160 lm
26-100W-10GGV-00152M3	Halbeinbau 1 Spot · Wide 52°	Notlicht 3 h	18 W	2'060 lm / 2'160 lm
26-200S-10GDE	Aufbau 1 Spot · Spot 18°	Ein/Aus	9,5 W	1'000 lm / 1'060 lm
26-200S-10GDD	Aufbau 1 Spot · Spot 18°	DALI	9,5 W	1'000 lm / 1'060 lm
26-200S-10GGE	Aufbau 1 Spot · Spot 18°	Ein/Aus	17,3 W	1'720 lm / 1'810 lm
26-200S-10GGD	Aufbau 1 Spot · Spot 18°	DALI	17,3 W	1'720 lm / 1'810 lm
26-200U-10GDE	Aufbau 1 Spot · Medium 25°	Ein/Aus	9,5 W	1'000 lm / 1'060 lm
26-200U-10GDD	Aufbau 1 Spot · Medium 25°	DALI	9,5 W	1'000 lm / 1'060 lm
26-200U-10GGE	Aufbau 1 Spot · Medium 25°	Ein/Aus	17,3 W	1'720 lm / 1'810 lm
26-200U-10GGD	Aufbau 1 Spot · Medium 25°	DALI	17,3 W	1'720 lm / 1'810 lm
26-200F-10GDE	Aufbau 1 Spot · Flood 32°	Ein/Aus	9,5 W	1'000 lm / 1'060 lm
26-200F-10GDD	Aufbau 1 Spot · Flood 32°	DALI	9,5 W	1'000 lm / 1'060 lm
26-200F-10GGE	Aufbau 1 Spot · Flood 32°	Ein/Aus	17,3 W	1'720 lm / 1'810 lm
26-200F-10GGD	Aufbau 1 Spot · Flood 32°	DALI	17,3 W	1'720 lm / 1'810 lm
26-200W-10GDE	Aufbau 1 Spot · Wide 52°	Ein/Aus	9,5 W	1'000 lm / 1'060 lm
26-200W-10GDD	Aufbau 1 Spot · Wide 52°	DALI	9,5 W	1'000 lm / 1'060 lm
26-200W-10GGE	Aufbau 1 Spot · Wide 52°	Ein/Aus	17,3 W	1'720 lm / 1'810 lm
26-200W-10GGD	Aufbau 1 Spot · Wide 52°	DALI	17,3 W	1'720 lm / 1'810 lm
26-200S-20GDE	Aufbau 2 Spots · Spot 18°	Ein/Aus	18,6 W	2'000 lm / 2'120 lm
26-200S-20GDD	Aufbau 2 Spots · Spot 18°	DALI	18,6 W	2'000 lm / 2'120 lm
26-200S-20GGE	Aufbau 2 Spots · Spot 18°	Ein/Aus	34,6 W	3'440 lm / 3'620 lm
26-200S-20GGD	Aufbau 2 Spots · Spot 18°	DALI	34,6 W	3'440 lm / 3'620 lm
26-200U-20GDE	Aufbau 2 Spots · Medium 25°	Ein/Aus	18,6 W	2'000 lm / 2'120 lm
26-200U-20GDD	Aufbau 2 Spots · Medium 25°	DALI	18,6 W	2'000 lm / 2'120 lm

Shift

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
26-200U-20GGE	Aufbau 2 Spots · Medium 25°	Ein/Aus	34,6 W	3'440 lm / 3'620 lm
26-200U-20GGD	Aufbau 2 Spots · Medium 25°	DALI	34,6 W	3'440 lm / 3'620 lm
26-200F-20GDE	Aufbau 2 Spots · Flood 32°	Ein/Aus	18,6 W	2'000 lm / 2'120 lm
26-200F-20GDD	Aufbau 2 Spots · Flood 32°	DALI	18,6 W	2'000 lm / 2'120 lm
26-200F-20GGE	Aufbau 2 Spots · Flood 32°	Ein/Aus	34,6 W	3'440 lm / 3'620 lm
26-200F-20GGD	Aufbau 2 Spots · Flood 32°	DALI	34,6 W	3'440 lm / 3'620 lm
26-200W-20GDE	Aufbau 2 Spots · Wide 52°	Ein/Aus	18,6 W	2'000 lm / 2'120 lm
26-200W-20GDD	Aufbau 2 Spots · Wide 52°	DALI	18,6 W	2'000 lm / 2'120 lm
26-200W-20GGE	Aufbau 2 Spots · Wide 52°	Ein/Aus	34,6 W	3'440 lm / 3'620 lm
26-200W-20GGD	Aufbau 2 Spots · Wide 52°	DALI	34,6 W	3'440 lm / 3'620 lm
26-200S-30GDE	Aufbau 3 Spots · Spot 18°	Ein/Aus	27,9 W	3'000 lm / 3'180 lm
26-200S-30GDD	Aufbau 3 Spots · Spot 18°	DALI	27,9 W	3'000 lm / 3'180 lm
26-200S-30GGE	Aufbau 3 Spots · Spot 18°	Ein/Aus	51,9 W	5'160 lm / 5'430 lm
26-200S-30GGD	Aufbau 3 Spots · Spot 18°	DALI	51,9 W	5'160 lm / 5'430 lm
26-200U-30GDE	Aufbau 3 Spots · Medium 25°	Ein/Aus	27,9 W	3'000 lm / 3'180 lm
26-200U-30GDD	Aufbau 3 Spots · Medium 25°	DALI	27,9 W	3'000 lm / 3'180 lm
26-200U-30GGE	Aufbau 3 Spots · Medium 25°	Ein/Aus	51,9 W	5'160 lm / 5'430 lm
26-200U-30GGD	Aufbau 3 Spots · Medium 25°	DALI	51,9 W	5'160 lm / 5'430 lm
26-200F-30GDE	Aufbau 3 Spots · Flood 32°	Ein/Aus	27,9 W	3'000 lm / 3'180 lm
26-200F-30GDD	Aufbau 3 Spots · Flood 32°	DALI	27,9 W	3'000 lm / 3'180 lm
26-200F-30GGE	Aufbau 3 Spots · Flood 32°	Ein/Aus	51,9 W	5'160 lm / 5'430 lm
26-200F-30GGD	Aufbau 3 Spots · Flood 32°	DALI	51,9 W	5'160 lm / 5'430 lm
26-200W-30GDE	Aufbau 3 Spots · Wide 52°	Ein/Aus	27,9 W	3'000 lm / 3'180 lm
26-200W-30GDD	Aufbau 3 Spots · Wide 52°	DALI	27,9 W	3'000 lm / 3'180 lm
26-200W-30GGE	Aufbau 3 Spots · Wide 52°	Ein/Aus	51,9 W	5'160 lm / 5'430 lm
26-200W-30GGD	Aufbau 3 Spots · Wide 52°	DALI	51,9 W	5'160 lm / 5'430 lm
26-200S-50GDE	Aufbau 5 Spots · Spot 18°	Ein/Aus	46,5 W	5'000 lm / 5'300 lm
26-200S-50GDD	Aufbau 5 Spots · Spot 18°	DALI	46,5 W	5'000 lm / 5'300 lm
26-200S-50GGE	Aufbau 5 Spots · Spot 18°	Ein/Aus	86,5 W	8'600 lm / 9'050 lm
26-200S-50GGD	Aufbau 5 Spots · Spot 18°	DALI	86,5 W	8'600 lm / 9'050 lm
26-200U-50GDE	Aufbau 5 Spots · Medium 25°	Ein/Aus	46,5 W	5'000 lm / 5'300 lm
26-200U-50GDD	Aufbau 5 Spots · Medium 25°	DALI	46,5 W	5'000 lm / 5'300 lm
26-200U-50GGE	Aufbau 5 Spots · Medium 25°	Ein/Aus	86,5 W	8'600 lm / 9'050 lm
26-200U-50GGD	Aufbau 5 Spots · Medium 25°	DALI	86,5 W	8'600 lm / 9'050 lm

Shift

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
26-200F-50GDE	Aufbau 5 Spots · Flood 32°	Ein/Aus	46,5 W	5'000 lm / 5'300 lm
26-200F-50GDD	Aufbau 5 Spots · Flood 32°	DALI	46,5 W	5'000 lm / 5'300 lm
26-200F-50GGE	Aufbau 5 Spots · Flood 32°	Ein/Aus	86,5 W	8'600 lm / 9'050 lm
26-200F-50GGD	Aufbau 5 Spots · Flood 32°	DALI	86,5 W	8'600 lm / 9'050 lm
26-200W-50GDE	Aufbau 5 Spots · Wide 52°	Ein/Aus	46,5 W	5'000 lm / 5'300 lm
26-200W-50GDD	Aufbau 5 Spots · Wide 52°	DALI	46,5 W	5'000 lm / 5'300 lm
26-200W-50GGE	Aufbau 5 Spots · Wide 52°	Ein/Aus	86,5 W	8'600 lm / 9'050 lm
26-200W-50GGD	Aufbau 5 Spots · Wide 52°	DALI	86,5 W	8'600 lm / 9'050 lm
26-500S-10GDE	Pendel 1 Spot · Spot 18°	Ein/Aus	9,5 W	1'000 lm / 1'060 lm
26-500S-10GDD	Pendel 1 Spot · Spot 18°	DALI	9,5 W	1'000 lm / 1'060 lm
26-500S-10GGE	Pendel 1 Spot · Spot 18°	Ein/Aus	17,3 W	1'720 lm / 1'810 lm
26-500S-10GGD	Pendel 1 Spot · Spot 18°	DALI	17,3 W	1'720 lm / 1'810 lm
26-500U-10GDE	Pendel 1 Spot · Medium 25°	Ein/Aus	9,5 W	1'000 lm / 1'060 lm
26-500U-10GDD	Pendel 1 Spot · Medium 25°	DALI	9,5 W	1'000 lm / 1'060 lm
26-500U-10GGE	Pendel 1 Spot · Medium 25°	Ein/Aus	17,3 W	1'720 lm / 1'810 lm
26-500U-10GGD	Pendel 1 Spot · Medium 25°	DALI	17,3 W	1'720 lm / 1'810 lm
26-500F-10GDE	Pendel 1 Spot · Flood 32°	Ein/Aus	9,5 W	1'000 lm / 1'060 lm
26-500F-10GDD	Pendel 1 Spot · Flood 32°	DALI	9,5 W	1'000 lm / 1'060 lm
26-500F-10GGE	Pendel 1 Spot · Flood 32°	Ein/Aus	17,3 W	1'720 lm / 1'810 lm
26-500F-10GGD	Pendel 1 Spot · Flood 32°	DALI	17,3 W	1'720 lm / 1'810 lm
26-500W-10GDE	Pendel 1 Spot · Wide 52°	Ein/Aus	9,5 W	1'000 lm / 1'060 lm
26-500W-10GDD	Pendel 1 Spot · Wide 52°	DALI	9,5 W	1'000 lm / 1'060 lm
26-500W-10GGE	Pendel 1 Spot · Wide 52°	Ein/Aus	17,3 W	1'720 lm / 1'810 lm
26-500W-10GGD	Pendel 1 Spot · Wide 52°	DALI	17,3 W	1'720 lm / 1'810 lm
26-500S-20GDE	Pendel 2 Spots · Spot 18°	Ein/Aus	18,6 W	2'000 lm / 2'120 lm
26-500S-20GDD	Pendel 2 Spots · Spot 18°	DALI	18,6 W	2'000 lm / 2'120 lm
26-500S-20GGE	Pendel 2 Spots · Spot 18°	Ein/Aus	34,6 W	3'440 lm / 3'620 lm
26-500S-20GGD	Pendel 2 Spots · Spot 18°	DALI	34,6 W	3'440 lm / 3'620 lm
26-500U-20GDE	Pendel 2 Spots · Medium 25°	Ein/Aus	18,6 W	2'000 lm / 2'120 lm
26-500U-20GDD	Pendel 2 Spots · Medium 25°	DALI	18,6 W	2'000 lm / 2'120 lm
26-500U-20GGE	Pendel 2 Spots · Medium 25°	Ein/Aus	34,6 W	3'440 lm / 3'620 lm
26-500U-20GGD	Pendel 2 Spots · Medium 25°	DALI	34,6 W	3'440 lm / 3'620 lm
26-500F-20GDE	Pendel 2 Spots · Flood 32°	Ein/Aus	18,6 W	2'000 lm / 2'120 lm
26-500F-20GDD	Pendel 2 Spots · Flood 32°	DALI	18,6 W	2'000 lm / 2'120 lm

Shift

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
26-500F-20GGE	Pendel 2 Spots · Flood 32°	Ein/Aus	34,6 W	3'440 lm / 3'620 lm
26-500F-20GGD	Pendel 2 Spots · Flood 32°	DALI	34,6 W	3'440 lm / 3'620 lm
26-500W-20GDE	Pendel 2 Spots · Wide 52°	Ein/Aus	18,6 W	2'000 lm / 2'120 lm
26-500W-20GDD	Pendel 2 Spots · Wide 52°	DALI	18,6 W	2'000 lm / 2'120 lm
26-500W-20GGE	Pendel 2 Spots · Wide 52°	Ein/Aus	34,6 W	3'440 lm / 3'620 lm
26-500W-20GGD	Pendel 2 Spots · Wide 52°	DALI	34,6 W	3'440 lm / 3'620 lm
26-500S-30GDE	Pendel 3 Spots · Spot 18°	Ein/Aus	27,9 W	3'000 lm / 3'180 lm
26-500S-30GDD	Pendel 3 Spots · Spot 18°	DALI	27,9 W	3'000 lm / 3'180 lm
26-500S-30GGE	Pendel 3 Spots · Spot 18°	Ein/Aus	51,9 W	5'160 lm / 5'430 lm
26-500S-30GGD	Pendel 3 Spots · Spot 18°	DALI	51,9 W	5'160 lm / 5'430 lm
26-500U-30GDE	Pendel 3 Spots · Medium 25°	Ein/Aus	27,9 W	3'000 lm / 3'180 lm
26-500U-30GDD	Pendel 3 Spots · Medium 25°	DALI	27,9 W	3'000 lm / 3'180 lm
26-500U-30GGE	Pendel 3 Spots · Medium 25°	Ein/Aus	51,9 W	5'160 lm / 5'430 lm
26-500U-30GGD	Pendel 3 Spots · Medium 25°	DALI	51,9 W	5'160 lm / 5'430 lm
26-500F-30GDE	Pendel 3 Spots · Flood 32°	Ein/Aus	27,9 W	3'000 lm / 3'180 lm
26-500F-30GDD	Pendel 3 Spots · Flood 32°	DALI	27,9 W	3'000 lm / 3'180 lm
26-500F-30GGE	Pendel 3 Spots · Flood 32°	Ein/Aus	51,9 W	5'160 lm / 5'430 lm
26-500F-30GGD	Pendel 3 Spots · Flood 32°	DALI	51,9 W	5'160 lm / 5'430 lm
26-500W-30GDE	Pendel 3 Spots · Wide 52°	Ein/Aus	27,9 W	3'000 lm / 3'180 lm
26-500W-30GDD	Pendel 3 Spots · Wide 52°	DALI	27,9 W	3'000 lm / 3'180 lm
26-500W-30GGE	Pendel 3 Spots · Wide 52°	Ein/Aus	51,9 W	5'160 lm / 5'430 lm
26-500W-30GGD	Pendel 3 Spots · Wide 52°	DALI	51,9 W	5'160 lm / 5'430 lm
26-500S-50GDE	Pendel 5 Spots · Spot 18°	Ein/Aus	46,5 W	5'000 lm / 5'300 lm
26-500S-50GDD	Pendel 5 Spots · Spot 18°	DALI	46,5 W	5'000 lm / 5'300 lm
26-500S-50GGE	Pendel 5 Spots · Spot 18°	Ein/Aus	86,5 W	8'600 lm / 9'050 lm
26-500S-50GGD	Pendel 5 Spots · Spot 18°	DALI	86,5 W	8'600 lm / 9'050 lm
26-500U-50GDE	Pendel 5 Spots · Medium 25°	Ein/Aus	46,5 W	5'000 lm / 5'300 lm
26-500U-50GDD	Pendel 5 Spots · Medium 25°	DALI	46,5 W	5'000 lm / 5'300 lm
26-500U-50GGE	Pendel 5 Spots · Medium 25°	Ein/Aus	86,5 W	8'600 lm / 9'050 lm
26-500U-50GGD	Pendel 5 Spots · Medium 25°	DALI	86,5 W	8'600 lm / 9'050 lm
26-500F-50GDE	Pendel 5 Spots · Flood 32°	Ein/Aus	46,5 W	5'000 lm / 5'300 lm
26-500F-50GDD	Pendel 5 Spots · Flood 32°	DALI	46,5 W	5'000 lm / 5'300 lm
26-500F-50GGE	Pendel 5 Spots · Flood 32°	Ein/Aus	86,5 W	8'600 lm / 9'050 lm
26-500F-50GGD	Pendel 5 Spots · Flood 32°	DALI	86,5 W	8'600 lm / 9'050 lm

Shift


AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
26-500W-50GDE	Pendel 5 Spots · Wide 52°	Ein/Aus	46,5 W	5'000 lm / 5'300 lm
26-500W-50GDD	Pendel 5 Spots · Wide 52°	DALI	46,5 W	5'000 lm / 5'300 lm
26-500W-50GGE	Pendel 5 Spots · Wide 52°	Ein/Aus	86,5 W	8'600 lm / 9'050 lm
26-500W-50GGD	Pendel 5 Spots · Wide 52°	DALI	86,5 W	8'600 lm / 9'050 lm


Shift

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

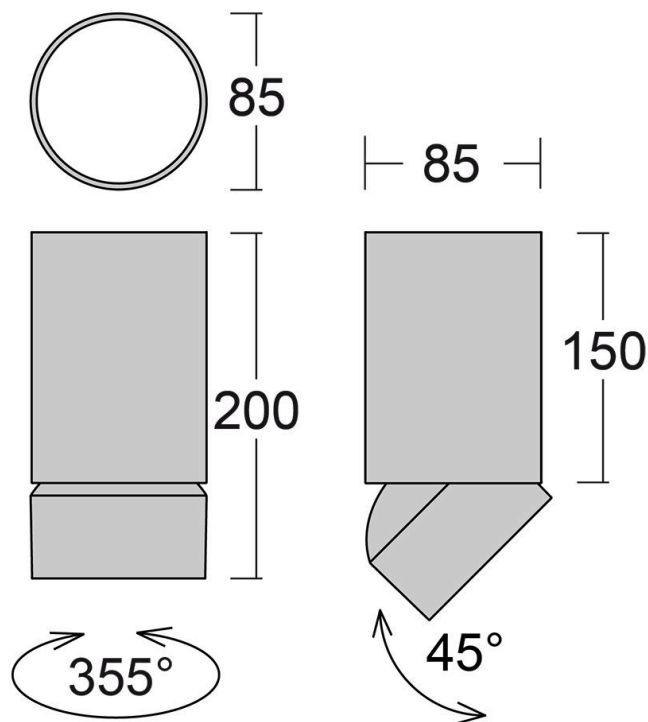


MASSBILD

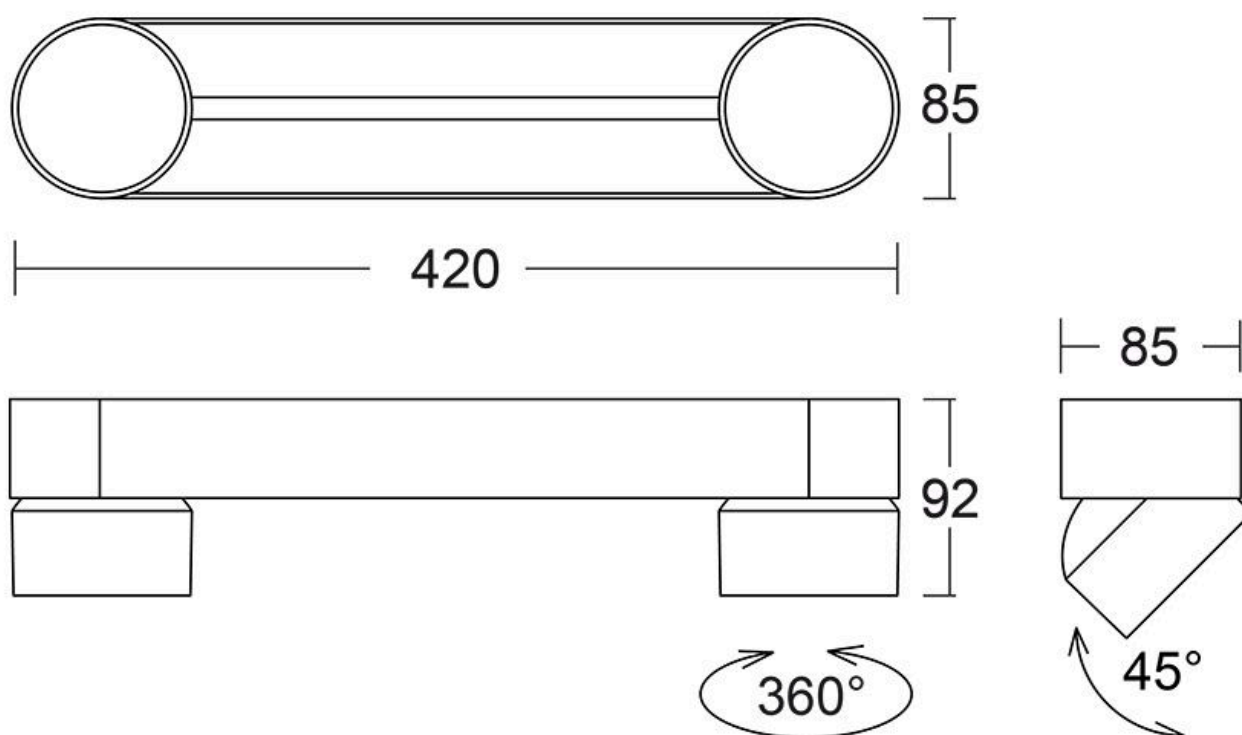


Shift

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

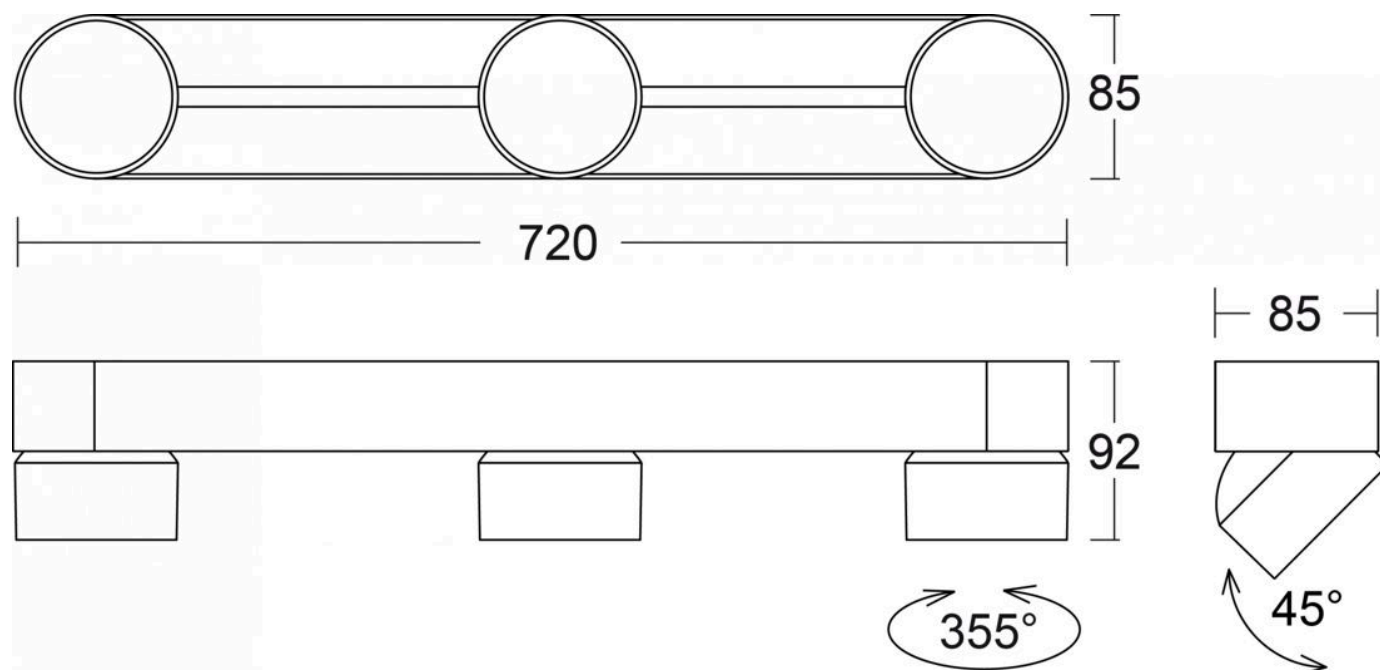

LICHTVERTEILUNG

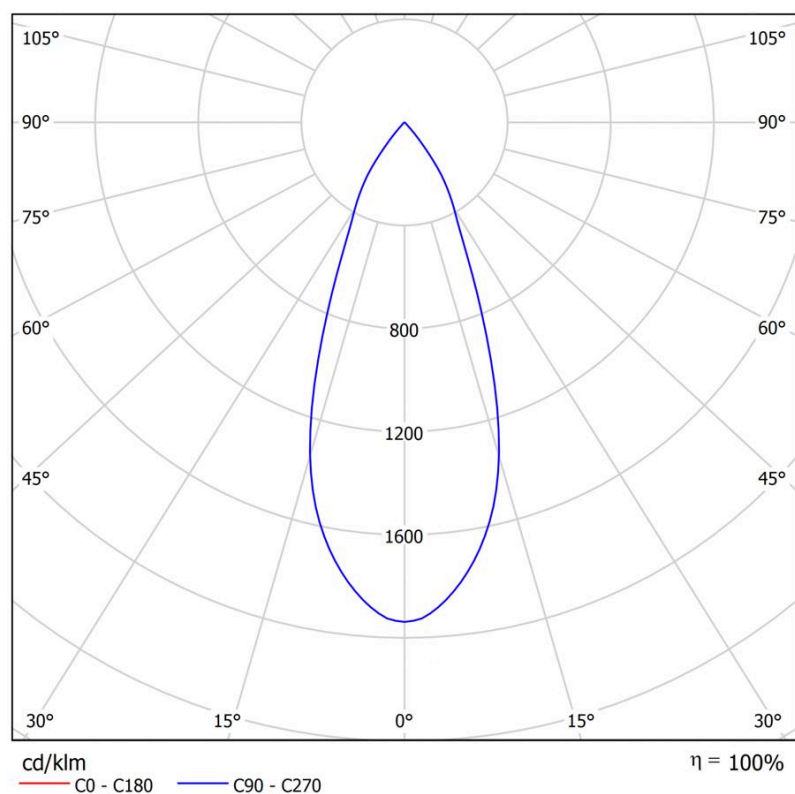

Masse in mm.