

SANT PENDELLEUCHE

PENDELLEUCHE · DIREKT/INDIREKT

Lineare LED-Pendelleuchte mit direkt-indirekter Lichtabgabe im Verhältnis 90:10 und opalem Diffusor für blendarmes Büro- und Raumlicht. Sieben Längen von 568 bis 2248 mm, zwei Lichtstrom-Stufen, Ein/Aus, DALI oder mit Notlicht 1 h / 3 h.

bis 6'740 lm

CRI 80

direkt/indirekt

IP40

MERKMALE

- Direkt-indirekt 90:10, opaler Diffusor
- 7 Längen: 568 bis 2248 mm
- Standard- oder Hochleistung
- Ein/Aus, DALI, Notlicht 1 h oder 3 h
- Lichtfarbe 3000 K oder 4000 K
- Gehäuse Weiss, Silber oder Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Typ	Pendelleuchte, direkt/indirekt 90:10	Steuerung	Ein/Aus, DALI, Notlicht 1 h / 3 h
Längen	568 / 848 / 1128 / 1408 / 1688 / 1968 / 2248 mm	Optik	opaler Diffusor (direkt), opale Abdeckung (indirekt)
Querschnitt	66 × 92 mm	Spannung	220–240 V, 50/60 Hz
Leistung	9,4 – 64,8 W	Schutzart	IP40
Lichtstrom	1'040 – 6'740 lm	Gehäuse	Aluminium; Weiss, Silber, Schwarz
Lichtfarbe	3000 K, 4000 K	Lebensdauer	L80/B20 50'000 h
Farbwiedergabe	CRI 80, MacAdam 3	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Sant Pendelleuchte

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
132-500K-10GEE	568 mm	Ein/Aus	9,4 W	1'040 lm / 1'095 lm
132-500K-10GED	568 mm	DALI	9,4 W	1'040 lm / 1'095 lm
132-500K-10GGE	568 mm	Ein/Aus	16,2 W	1'680 lm / 1'770 lm
132-500K-10GGD	568 mm	DALI	16,2 W	1'680 lm / 1'770 lm
132-500K-15GEE	848 mm	Ein/Aus	14,1 W	1'560 lm / 1'640 lm
132-500K-15GED	848 mm	DALI	14,1 W	1'560 lm / 1'640 lm
132-500K-15GGE	848 mm	Ein/Aus	24,3 W	2'530 lm / 2'660 lm
132-500K-15GGD	848 mm	DALI	24,3 W	2'530 lm / 2'660 lm
132-500K-20GEE	1128 mm	Ein/Aus	18,8 W	2'080 lm / 2'190 lm
132-500K-20GED	1128 mm	DALI	18,8 W	2'080 lm / 2'190 lm
132-500K-20GEM	1128 mm	Notlicht 1 h	18,8 W	2'080 lm / 2'190 lm
132-500K-20GEM3	1128 mm	Notlicht 3 h	18,8 W	2'080 lm / 2'190 lm
132-500K-20GGE	1128 mm	Ein/Aus	32,4 W	3'370 lm / 3'550 lm
132-500K-20GGD	1128 mm	DALI	32,4 W	3'370 lm / 3'550 lm
132-500K-20GGM	1128 mm	Notlicht 1 h	32,4 W	3'370 lm / 3'550 lm
132-500K-20GGM3	1128 mm	Notlicht 3 h	32,4 W	3'370 lm / 3'550 lm
132-500K-25GEE	1408 mm	Ein/Aus	23,5 W	2'600 lm / 2'730 lm
132-500K-25GED	1408 mm	DALI	23,5 W	2'600 lm / 2'730 lm
132-500K-25GEM	1408 mm	Notlicht 1 h	23,5 W	2'600 lm / 2'730 lm
132-500K-25GEM3	1408 mm	Notlicht 3 h	23,5 W	2'600 lm / 2'730 lm
132-500K-25GGE	1408 mm	Ein/Aus	40,5 W	4'210 lm / 4'430 lm
132-500K-25GGD	1408 mm	DALI	40,5 W	4'210 lm / 4'430 lm
132-500K-25GGM	1408 mm	Notlicht 1 h	40,5 W	4'210 lm / 4'430 lm
132-500K-25GGM3	1408 mm	Notlicht 3 h	40,5 W	4'210 lm / 4'430 lm
132-500K-30GEE	1688 mm	Ein/Aus	28,2 W	3'120 lm / 3'280 lm
132-500K-30GED	1688 mm	DALI	28,2 W	3'120 lm / 3'280 lm
132-500K-30GEM	1688 mm	Notlicht 1 h	28,2 W	3'120 lm / 3'280 lm
132-500K-30GEM3	1688 mm	Notlicht 3 h	28,2 W	3'120 lm / 3'280 lm
132-500K-30GGE	1688 mm	Ein/Aus	48,6 W	5'060 lm / 5'320 lm
132-500K-30GGD	1688 mm	DALI	48,6 W	5'060 lm / 5'320 lm
132-500K-30GGM	1688 mm	Notlicht 1 h	48,6 W	5'060 lm / 5'320 lm
132-500K-30GGM3	1688 mm	Notlicht 3 h	48,6 W	5'060 lm / 5'320 lm
132-500K-35GEE	1968 mm	Ein/Aus	32,9 W	3'640 lm / 3'830 lm
132-500K-35GED	1968 mm	DALI	32,9 W	3'640 lm / 3'830 lm

Sant Pendelleuchte

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
132-500K-35GEM	1968 mm	Notlicht 1 h	32,9 W	3'640 lm / 3'830 lm
132-500K-35GEM3	1968 mm	Notlicht 3 h	32,9 W	3'640 lm / 3'830 lm
132-500K-35GGE	1968 mm	Ein/Aus	56,7 W	5'900 lm / 6'210 lm
132-500K-35GGD	1968 mm	DALI	56,7 W	5'900 lm / 6'210 lm
132-500K-35GGM	1968 mm	Notlicht 1 h	56,7 W	5'900 lm / 6'210 lm
132-500K-35GGM3	1968 mm	Notlicht 3 h	56,7 W	5'900 lm / 6'210 lm
132-500K-40GEE	2248 mm	Ein/Aus	37,6 W	4'160 lm / 4'380 lm
132-500K-40GED	2248 mm	DALI	37,6 W	4'160 lm / 4'380 lm
132-500K-40GEM	2248 mm	Notlicht 1 h	37,6 W	4'160 lm / 4'380 lm
132-500K-40GEM3	2248 mm	Notlicht 3 h	37,6 W	4'160 lm / 4'380 lm
132-500K-40GGE	2248 mm	Ein/Aus	64,8 W	6'740 lm / 7'100 lm
132-500K-40GGD	2248 mm	DALI	64,8 W	6'740 lm / 7'100 lm
132-500K-40GGM	2248 mm	Notlicht 1 h	64,8 W	6'740 lm / 7'100 lm
132-500K-40GGM3	2248 mm	Notlicht 3 h	64,8 W	6'740 lm / 7'100 lm

Sant Pendelleuchte


ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Zubehör
132-50031	Pendeltubus 1000 mm
132-50032	Pendeltubus 1000 mm mit Verdrahtung Ein/Aus
132-50033	Pendeltubus 1000 mm mit Verdrahtung DALI
132-51100	Diffusor 2295 mm


Sant Pendelleuchte

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

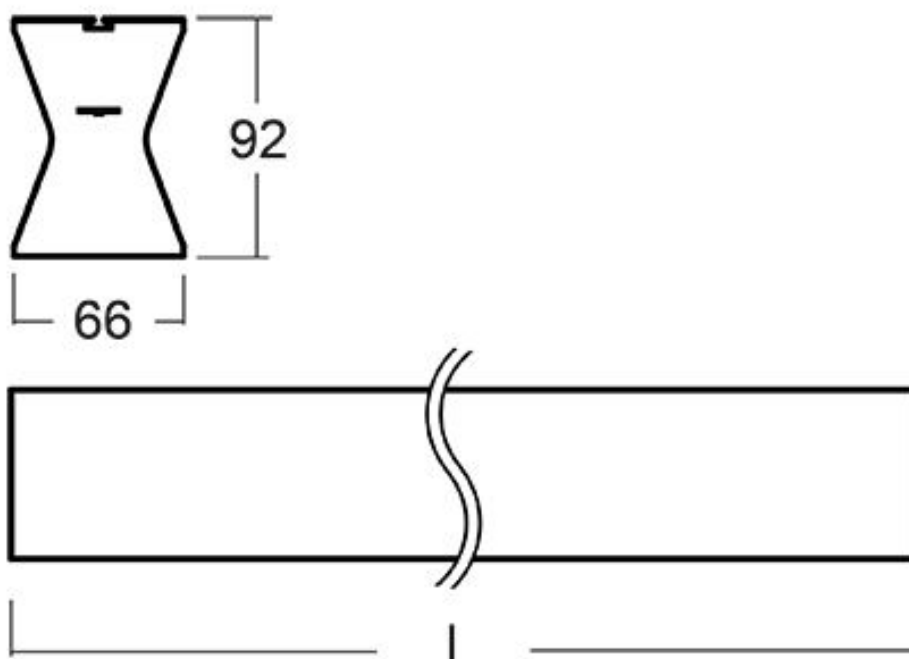

LICHTVERTEILUNG

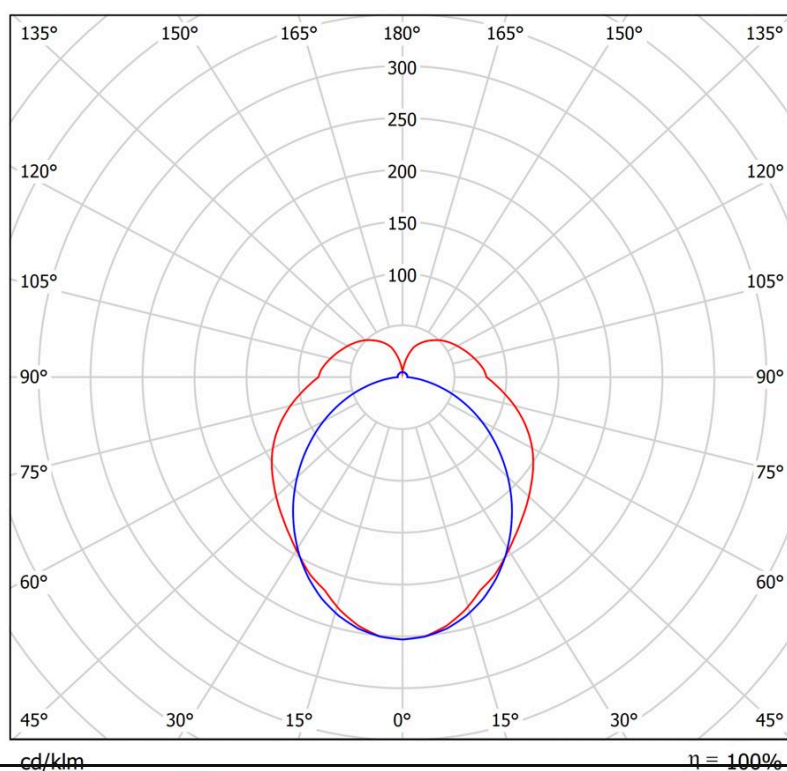

cd/klm

 $\eta = 100\%$