

SANT-S

AUFBAU-, PENDEL- UND SCHIENENLEUCHTE · DIREKT/INDIREKT



Systemvariante der Sant: direkt-indirekte LED-Leuchte mit opalem Diffusor für Aufbau, Pendel oder 3-Phasen-Stromschiene. Längen 562 bis 2242 mm und eine quadratische Ausführung 603 × 603 mm; Ein/Aus, DALI, Notlicht 1 h / 3 h oder DALI DT8 Tunable White.

bis 6'740 lm

CRI 80/90

direkt/indirekt

IP20

MERKMALE

- Aufbau, Pendel oder 3-Phasen-Stromschiene
- Direkt-indirekt, opaler Diffusor
- 7 Längen + Quadrat 603 × 603 mm
- Ein/Aus, DALI, Notlicht oder DALI DT8 Tunable White
- Lichtfarbe 3000 / 4000 K oder Tunable White
- Gehäuse Weiss, Silber oder Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Typ	Aufbau-/Pendel-/Schienenleuchte, direkt/indirekt	Steuerung	Ein/Aus, DALI, Notlicht 1 h / 3 h, DALI DT8
Längen	562 – 2242 mm, Quadrat 603 × 603 mm	Spannung	220–240 V, 50/60 Hz
Querschnitt	66 × 92 mm	Schutzart	IP20
Leistung	9,4 – 64,8 W	Gehäuse	Aluminium; Weiss, Silber, Schwarz
Lichtstrom	1'040 – 6'740 lm	Lebensdauer	L80/B20 50'000 h
Lichtfarbe	3000 K, 4000 K, Tunable White (DT8)	Garantie	5 Jahre
Farbwiedergabe	CRI 80 (DT8: CRI 90)		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Sant-S

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
132S-500K-10GEE	562 mm	Ein/Aus	9,4 W	1'040 lm / 1'095 lm
132S-500K-10GED	562 mm	DALI	9,4 W	1'040 lm / 1'095 lm
132S-500K-10GGE	562 mm	Ein/Aus	16,2 W	1'680 lm / 1'770 lm
132S-500K-10GGD	562 mm	DALI	16,2 W	1'680 lm / 1'770 lm
132S-500K-15GEE	842 mm	Ein/Aus	14,1 W	1'560 lm / 1'640 lm
132S-500K-15GED	842 mm	DALI	14,1 W	1'560 lm / 1'640 lm
132S-500K-15GFQ	842 mm	DALI DT8 Tunable White	20,5 W	1'870 lm
132S-500K-15GGE	842 mm	Ein/Aus	24,3 W	2'530 lm / 2'660 lm
132S-500K-15GGD	842 mm	DALI	24,3 W	2'530 lm / 2'660 lm
132S-500K-20GEE	1122 mm	Ein/Aus	18,8 W	2'080 lm / 2'190 lm
132S-500K-20GED	1122 mm	DALI	18,8 W	2'080 lm / 2'190 lm
132S-500K-20GEM	1122 mm	Notlicht 1 h	18,8 W	2'080 lm / 2'190 lm
132S-500K-20GEM3	1122 mm	Notlicht 3 h	18,8 W	2'080 lm / 2'190 lm
132S-500K-20GFQ	1122 mm	DALI DT8 Tunable White	27 W	2'490 lm
132S-500K-20GGE	1122 mm	Ein/Aus	32,4 W	3'370 lm / 3'550 lm
132S-500K-20GGD	1122 mm	DALI	32,4 W	3'370 lm / 3'550 lm
132S-500K-20GGM	1122 mm	Notlicht 1 h	32,4 W	3'370 lm / 3'550 lm
132S-500K-20GGM3	1122 mm	Notlicht 3 h	32,4 W	3'370 lm / 3'550 lm
132S-500K-25GEE	1402 mm	Ein/Aus	23,5 W	2'600 lm / 2'730 lm
132S-500K-25GED	1402 mm	DALI	23,5 W	2'600 lm / 2'730 lm
132S-500K-25GEM	1402 mm	Notlicht 1 h	23,5 W	2'600 lm / 2'730 lm
132S-500K-25GEM3	1402 mm	Notlicht 3 h	23,5 W	2'600 lm / 2'730 lm
132S-500K-25GFQ	1402 mm	DALI DT8 Tunable White	33,7 W	3'120 lm
132S-500K-25GGE	1402 mm	Ein/Aus	40,5 W	4'210 lm / 4'430 lm
132S-500K-25GGD	1402 mm	DALI	40,5 W	4'210 lm / 4'430 lm
132S-500K-25GGM	1402 mm	Notlicht 1 h	40,5 W	4'210 lm / 4'430 lm
132S-500K-25GGM3	1402 mm	Notlicht 3 h	40,5 W	4'210 lm / 4'430 lm
132S-500K-30GEE	1682 mm	Ein/Aus	28,2 W	3'120 lm / 3'280 lm
132S-500K-30GED	1682 mm	DALI	28,2 W	3'120 lm / 3'280 lm
132S-500K-30GEM	1682 mm	Notlicht 1 h	28,2 W	3'120 lm / 3'280 lm
132S-500K-30GEM3	1682 mm	Notlicht 3 h	28,2 W	3'120 lm / 3'280 lm
132S-500K-30GFQ	1682 mm	DALI DT8 Tunable White	40,5 W	3'740 lm
132S-500K-30GGE	1682 mm	Ein/Aus	48,6 W	5'060 lm / 5'320 lm
132S-500K-30GGD	1682 mm	DALI	48,6 W	5'060 lm / 5'320 lm

Sant-S

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
132S-500K-30GGM	1682 mm	Notlicht 1 h	48,6 W	5'060 lm / 5'320 lm
132S-500K-30GGM3	1682 mm	Notlicht 3 h	48,6 W	5'060 lm / 5'320 lm
132S-500K-35GEE	1962 mm	Ein/Aus	32,9 W	3'640 lm / 3'830 lm
132S-500K-35GED	1962 mm	DALI	32,9 W	3'640 lm / 3'830 lm
132S-500K-35GEM	1962 mm	Notlicht 1 h	32,9 W	3'640 lm / 3'830 lm
132S-500K-35GEM3	1962 mm	Notlicht 3 h	32,9 W	3'640 lm / 3'830 lm
132S-500K-35GFQ	1962 mm	DALI DT8 Tunable White	47,2 W	4'370 lm
132S-500K-35GGE	1962 mm	Ein/Aus	56,7 W	5'900 lm / 6'210 lm
132S-500K-35GGD	1962 mm	DALI	56,7 W	5'900 lm / 6'210 lm
132S-500K-35GGM	1962 mm	Notlicht 1 h	56,7 W	5'900 lm / 6'210 lm
132S-500K-35GGM3	1962 mm	Notlicht 3 h	56,7 W	5'900 lm / 6'210 lm
132S-500K-40GEE	2242 mm	Ein/Aus	37,6 W	4'160 lm / 4'380 lm
132S-500K-40GED	2242 mm	DALI	37,6 W	4'160 lm / 4'380 lm
132S-500K-40GEM	2242 mm	Notlicht 1 h	37,6 W	4'160 lm / 4'380 lm
132S-500K-40GEM3	2242 mm	Notlicht 3 h	37,6 W	4'160 lm / 4'380 lm
132S-500K-40GFQ	2242 mm	DALI DT8 Tunable White	54 W	4'980 lm
132S-500K-40GGE	2242 mm	Ein/Aus	64,8 W	6'740 lm / 7'100 lm
132S-500K-40GGD	2242 mm	DALI	64,8 W	6'740 lm / 7'100 lm
132S-500K-40GGM	2242 mm	Notlicht 1 h	64,8 W	6'740 lm / 7'100 lm
132S-500K-40GGM3	2242 mm	Notlicht 3 h	64,8 W	6'740 lm / 7'100 lm
132S-520K-20GEE	Quadrat 603 × 603 mm	Ein/Aus	18,8 W	2'080 lm / 2'190 lm
132S-520K-20GED	Quadrat 603 × 603 mm	DALI	18,8 W	2'080 lm / 2'190 lm
132S-520K-20GFQ	Quadrat 603 × 603 mm	DALI DT8 Tunable White	27 W	2'490 lm
132S-520K-20GGE	Quadrat 603 × 603 mm	Ein/Aus	32,4 W	3'370 lm / 3'550 lm
132S-520K-20GGD	Quadrat 603 × 603 mm	DALI	32,4 W	3'370 lm / 3'550 lm

Sant-S


ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Zubehör
00-00300	Seilaufhängung 2000mm
00-00301	Seilaufhängung 4000mm
00-00302	Seilaufhängung 6000mm
00-00350	Kabel 3x0,75 1000mm, weiß
00-00352	Kabel 3x0,75 2000mm, weiß
00-00354	Kabel 5x0,75 1000mm, weiß
00-00355	Kabel 5x0,75 2000mm, weiß
00-00370	Deckenkappe 80x80x32mm
00-00600	Deckenhalter– 1 Stck.
00-51301	Set für Aufhängung in 3Ph-Schiene für dimmbare Leuchten
132-50031	Pendeltubus 1000 mm
132-50100	Endkappe
132-50201	Direkter Verbinder
132-51100	Diffusor 2295 mm
00-51300	Set für Aufhängung in 3Ph-Schiene für nicht dimmbare Leuchten
132-50200	Direkter Verbinder


Sant-S

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

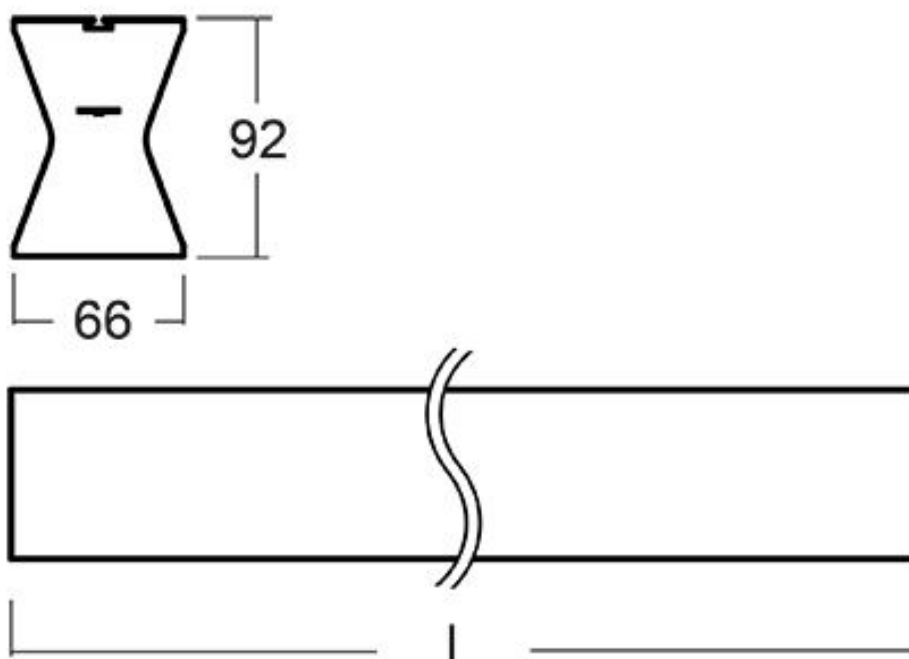


MASSBILD

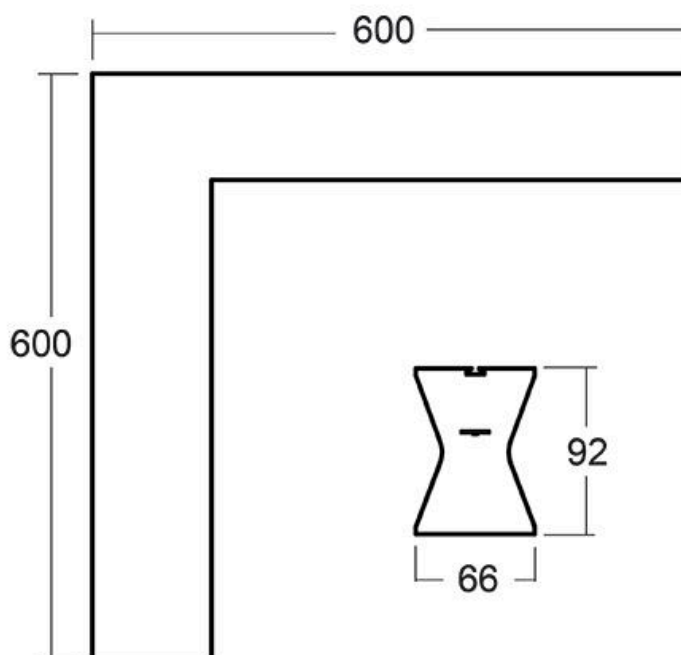

Sant-S

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

LICHTVERTEILUNG

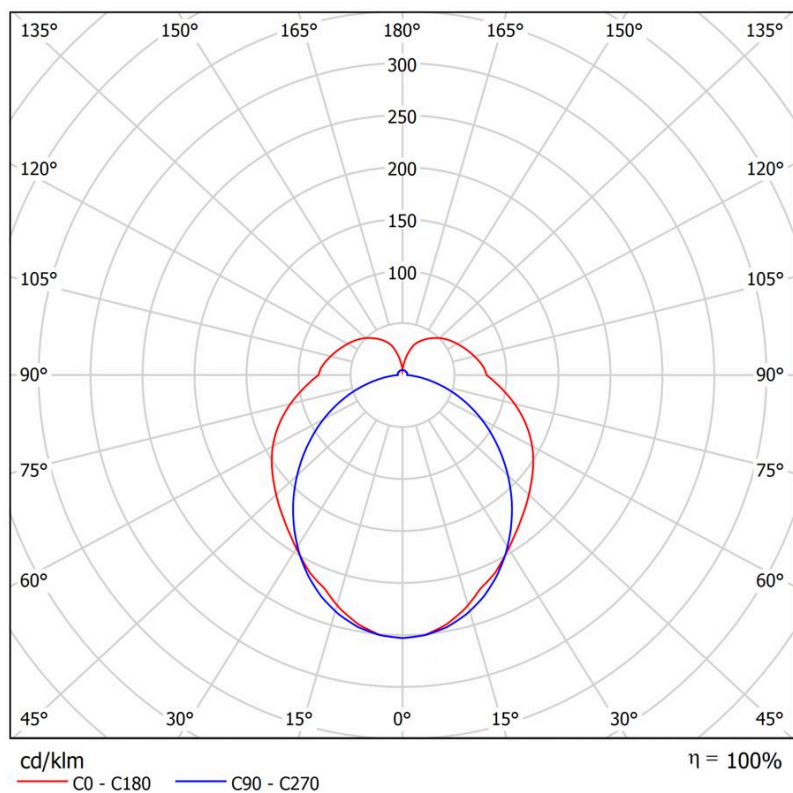

Masse in mm.