# ZULI AUFBAULEUCHTE

AUFBAULEUCHTE · DIREKT



Flache lineare LED-Aufbauleuchte (125 × 50 mm) für Büros, Schulen und Verkaufsflächen. Wählbar mit Mikroprisma-Optik für blendarmes Arbeitsplatzlicht, opalem Diffusor, mattem Parabolraster oder asymmetrischem Wandfluter. Vier Längen von 1145 bis 2267 mm, zwei Lichtstromstufen, Ein/Aus, DALI oder Notlicht.

| bis ca. 7'000 lm | CRI 80 | UGR < 19 | IP20 |
|---|---|---|---|

## MERKMALE

- Optik Mikroprisma, Opal, Parabolraster oder Wandfluter
- Längen 1145 bis 2267 mm
- Ein/Aus, DALI oder Notlicht
- Lichtfarbe 3000 K oder 4000 K
- Gehäuse Weiss, Silber oder Schwarz
- Aufbaumontage an der Decke

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Typ | Aufbauleuchte, direkt |
| Querschnitt | 125 × 50 mm |
| Längen | 1145 / 1425 / 1705 / 2267 mm |
| Optiken | Mikroprisma, Opal, Parabolraster, Wandfluter (asymmetrisch) |
| Lichtfarbe | 3000 K, 4000 K |
| Farbwiedergabe | CRI 80, MacAdam 3 |

| | |
|---|---|
| Steuerung | Ein/Aus, DALI, Notlicht 1 h / 3 h (je nach Ausführung) |
| Spannung | 220–240 V, 50/60 Hz |
| Schutzart | IP20 |
| Gehäuse | Aluminium; Weiss, Silber, Schwarz |
| Lebensdauer | L80/B20 50'000 h |
| Garantie | 5 Jahre |

## AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

# ZULI Aufbauleuchte

## AUSFÜHRUNGEN

| Art.-Nr. | Ausführung | Steuerung | Leistung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|---|
| 121-200I-20GEE | Mikroprisma · 1145 mm | Ein/Aus | 15 W | 1'750 lm / 1'840 lm |
| 121-200I-20GED | Mikroprisma · 1145 mm | DALI | 15 W | 1'750 lm / 1'840 lm |
| 121-200I-20GEM | Mikroprisma · 1145 mm | Notlicht 1 h | 15 W | 1'750 lm / 1'840 lm |
| 121-200I-20GGE | Mikroprisma · 1145 mm | Ein/Aus | 24,5 W | 2'700 lm / 2'840 lm |
| 121-200I-20GGD | Mikroprisma · 1145 mm | DALI | 24,5 W | 2'700 lm / 2'840 lm |
| 121-200I-20GGM | Mikroprisma · 1145 mm | Notlicht 1 h | 24,5 W | 2'700 lm / 2'840 lm |
| 121-200I-20GGM3 | Mikroprisma · 1145 mm | Notlicht 3 h | 24,5 W | 2'840 lm |
| 121-200I-25GEE | Mikroprisma · 1425 mm | Ein/Aus | 18,2 W | 2'190 lm / 2'300 lm |
| 121-200I-25GED | Mikroprisma · 1425 mm | DALI | 18,2 W | 2'190 lm / 2'300 lm |
| 121-200I-25GEM | Mikroprisma · 1425 mm | Notlicht 1 h | 18,2 W | 2'190 lm / 2'300 lm |
| 121-200I-25GGE | Mikroprisma · 1425 mm | Ein/Aus | 29,5 W | 3'380 lm / 3'550 lm |
| 121-200I-25GGD | Mikroprisma · 1425 mm | DALI | 29,5 W | 3'380 lm / 3'550 lm |
| 121-200I-25GGM | Mikroprisma · 1425 mm | Notlicht 1 h | 29,5 W | 3'380 lm / 3'550 lm |
| 121-200I-30GEE | Mikroprisma · 1705 mm | Ein/Aus | 21,8 W | 2'630 lm / 2'760 lm |
| 121-200I-30GED | Mikroprisma · 1705 mm | DALI | 21,8 W | 2'630 lm / 2'760 lm |
| 121-200I-30GEM | Mikroprisma · 1705 mm | Notlicht 1 h | 21,8 W | 2'630 lm / 2'760 lm |
| 121-200I-30GGE | Mikroprisma · 1705 mm | Ein/Aus | 35,5 W | 4'060 lm / 4'260 lm |
| 121-200I-30GGD | Mikroprisma · 1705 mm | DALI | 35,5 W | 4'060 lm / 4'260 lm |
| 121-200I-30GGM | Mikroprisma · 1705 mm | Notlicht 1 h | 35,5 W | 4'060 lm / 4'260 lm |
| 121-200I-40GEE | Mikroprisma · 2267 mm | Ein/Aus | 29,1 W | 3'510 lm / 3'690 lm |
| 121-200I-40GED | Mikroprisma · 2267 mm | DALI | 29,1 W | 3'510 lm / 3'690 lm |
| 121-200I-40GEM | Mikroprisma · 2267 mm | Notlicht 1 h | 29,1 W | 3'510 lm / 3'690 lm |
| 121-200I-40GGE | Mikroprisma · 2267 mm | Ein/Aus | 47,3 W | 5'410 lm / 5'680 lm |
| 121-200I-40GGD | Mikroprisma · 2267 mm | DALI | 47,3 W | 5'410 lm / 5'680 lm |
| 121-200I-40GGM | Mikroprisma · 2267 mm | Notlicht 1 h | 47,3 W | 5'410 lm / 5'680 lm |
| 121-200K-20GEE | Opal · 1145 mm | Ein/Aus | 21,4 W | 2'990 lm / 3'140 lm |
| 121-200K-20GED | Opal · 1145 mm | DALI | 21,4 W | 2'990 lm / 3'140 lm |
| 121-200K-20GEM | Opal · 1145 mm | Notlicht 1 h | 21,4 W | 2'990 lm / 3'140 lm |
| 121-200K-20GGE | Opal · 1145 mm | Ein/Aus | 31,1 W | 4'100 lm / 4'310 lm |
| 121-200K-20GGD | Opal · 1145 mm | DALI | 31,1 W | 4'100 lm / 4'310 lm |
| 121-200K-20GGM | Opal · 1145 mm | Notlicht 1 h | 31,1 W | 4'100 lm / 4'310 lm |
| 121-200K-25GEE | Opal · 1425 mm | Ein/Aus | 26,8 W | 3'740 lm / 3'920 lm |
| 121-200K-25GED | Opal · 1425 mm | DALI | 26,8 W | 3'740 lm / 3'920 lm |
| 121-200K-25GEM | Opal · 1425 mm | Notlicht 1 h | 26,8 W | 3'740 lm / 3'920 lm |

# ZULI Aufbauleuchte

## AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

| Art.-Nr. | Ausführung | Steuerung | Leistung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|---|
| 121-200K-25GGE | Opal · 1425 mm | Ein/Aus | 39,1 W | 5'130 lm / 5'390 lm |
| 121-200K-25GGD | Opal · 1425 mm | DALI | 39,1 W | 5'130 lm / 5'390 lm |
| 121-200K-25GGM | Opal · 1425 mm | Notlicht 1 h | 39,1 W | 5'130 lm / 5'390 lm |
| 121-200K-30GEE | Opal · 1705 mm | Ein/Aus | 32,1 W | 4'490 lm / 4'710 lm |
| 121-200K-30GED | Opal · 1705 mm | DALI | 32,1 W | 4'490 lm / 4'710 lm |
| 121-200K-30GEM | Opal · 1705 mm | Notlicht 1 h | 32,1 W | 4'490 lm / 4'710 lm |
| 121-200K-30GGE | Opal · 1705 mm | Ein/Aus | 46,9 W | 6'160 lm / 6'470 lm |
| 121-200K-30GGD | Opal · 1705 mm | DALI | 46,9 W | 6'160 lm / 6'470 lm |
| 121-200K-30GGM | Opal · 1705 mm | Notlicht 1 h | 46,9 W | 6'160 lm / 6'470 lm |
| 121-200K-40GEE | Opal · 2267 mm | Ein/Aus | 42,8 W | 5'990 lm / 6'280 lm |
| 121-200K-40GED | Opal · 2267 mm | DALI | 42,8 W | 5'990 lm / 6'280 lm |
| 121-200K-40GEM | Opal · 2267 mm | Notlicht 1 h | 42,8 W | 5'990 lm / 6'280 lm |
| 121-200K-40GGE | Opal · 2267 mm | Ein/Aus | 62,6 W | 8'220 lm / 8'630 lm |
| 121-200K-40GGD | Opal · 2267 mm | DALI | 62,6 W | 8'220 lm / 8'630 lm |
| 121-200K-40GGM | Opal · 2267 mm | Notlicht 1 h | 62,6 W | 8'220 lm / 8'630 lm |
| 121-230M-20GEE | Parabolraster · 1145 mm | Ein/Aus | 24,6 W | 2'780 lm / 2'910 lm |
| 121-230M-20GED | Parabolraster · 1145 mm | DALI | 24,6 W | 2'780 lm / 2'910 lm |
| 121-230M-20GGE | Parabolraster · 1145 mm | Ein/Aus | 33,8 W | 3'610 lm / 3'780 lm |
| 121-230M-20GGD | Parabolraster · 1145 mm | DALI | 33,8 W | 3'610 lm / 3'780 lm |
| 121-230M-25GEE | Parabolraster · 1425 mm | Ein/Aus | 30,7 W | 3'480 lm / 3'640 lm |
| 121-230M-25GED | Parabolraster · 1425 mm | DALI | 30,7 W | 3'480 lm / 3'640 lm |
| 121-230M-25GGE | Parabolraster · 1425 mm | Ein/Aus | 42,2 W | 4'510 lm / 4'730 lm |
| 121-230M-25GGD | Parabolraster · 1425 mm | DALI | 42,2 W | 4'510 lm / 4'730 lm |
| 121-230M-30GEE | Parabolraster · 1705 mm | Ein/Aus | 36,9 W | 4'170 lm / 4'370 lm |
| 121-230M-30GED | Parabolraster · 1705 mm | DALI | 36,9 W | 4'170 lm / 4'370 lm |
| 121-230M-30GGE | Parabolraster · 1705 mm | Ein/Aus | 50,7 W | 5'420 lm / 5'670 lm |
| 121-230M-30GGD | Parabolraster · 1705 mm | DALI | 50,7 W | 5'420 lm / 5'670 lm |
| 121-230M-40GEE | Parabolraster · 2267 mm | Ein/Aus | 49,2 W | 5'560 lm / 5'830 lm |
| 121-230M-40GED | Parabolraster · 2267 mm | DALI | 49,2 W | 5'560 lm / 5'830 lm |
| 121-230M-40GGE | Parabolraster · 2267 mm | Ein/Aus | 67,6 W | 7'220 lm / 7'560 lm |
| 121-230M-40GGD | Parabolraster · 2267 mm | DALI | 67,6 W | 7'220 lm / 7'560 lm |
| 121-200D-20GEE | Wandfluter · 1145 mm | Ein/Aus | 24,1 W | 2'710 lm / 2'850 lm |
| 121-200D-20GED | Wandfluter · 1145 mm | DALI | 24,1 W | 2'710 lm / 2'850 lm |
| 121-200D-20GGE | Wandfluter · 1145 mm | Ein/Aus | 35,1 W | 3'590 lm / 3'770 lm |

# ZULI Aufbauleuchte


## AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

| Art.-Nr. | Ausführung | Steuerung | Leistung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|---|
| 121-200D-20GGD | Wandfluter · 1145 mm | DALI | 35,1 W | 3'590 lm / 3'770 lm |
| 121-200D-25GEE | Wandfluter · 1425 mm | Ein/Aus | 30,1 W | 3'390 lm / 3'560 lm |
| 121-200D-25GED | Wandfluter · 1425 mm | DALI | 30,1 W | 3'390 lm / 3'560 lm |
| 121-200D-25GGE | Wandfluter · 1425 mm | Ein/Aus | 42,1 W | 4'480 lm / 4'710 lm |
| 121-200D-25GGD | Wandfluter · 1425 mm | DALI | 42,1 W | 4'480 lm / 4'710 lm |


# ZULI Aufbauleuchte

## MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

### MASSBILD

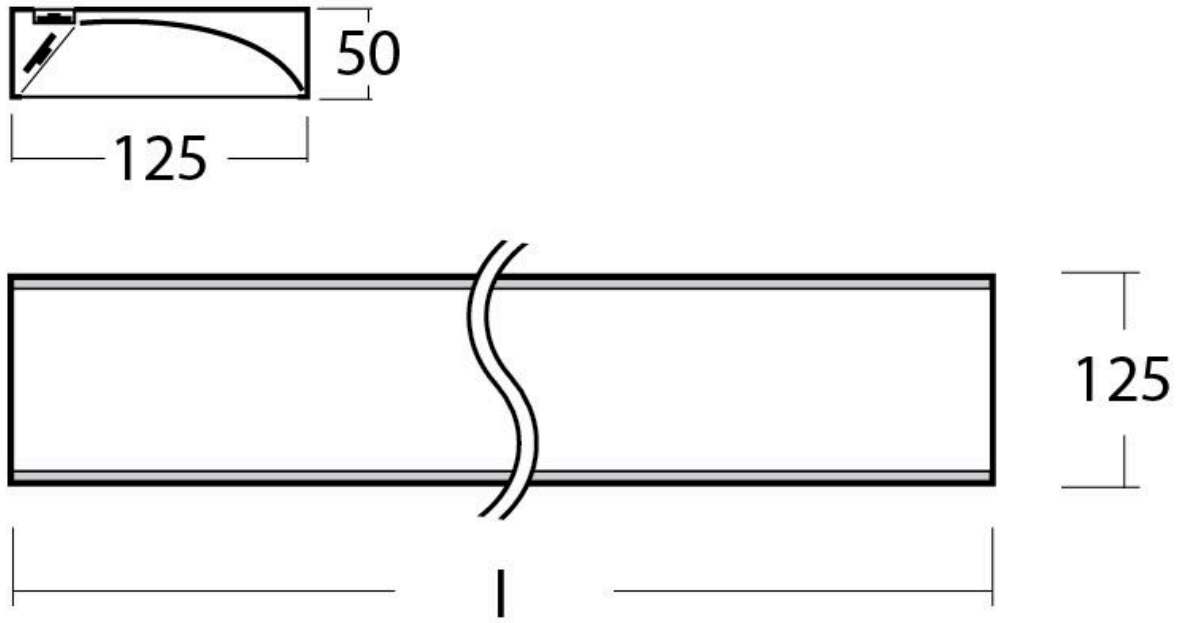


### MASSBILD

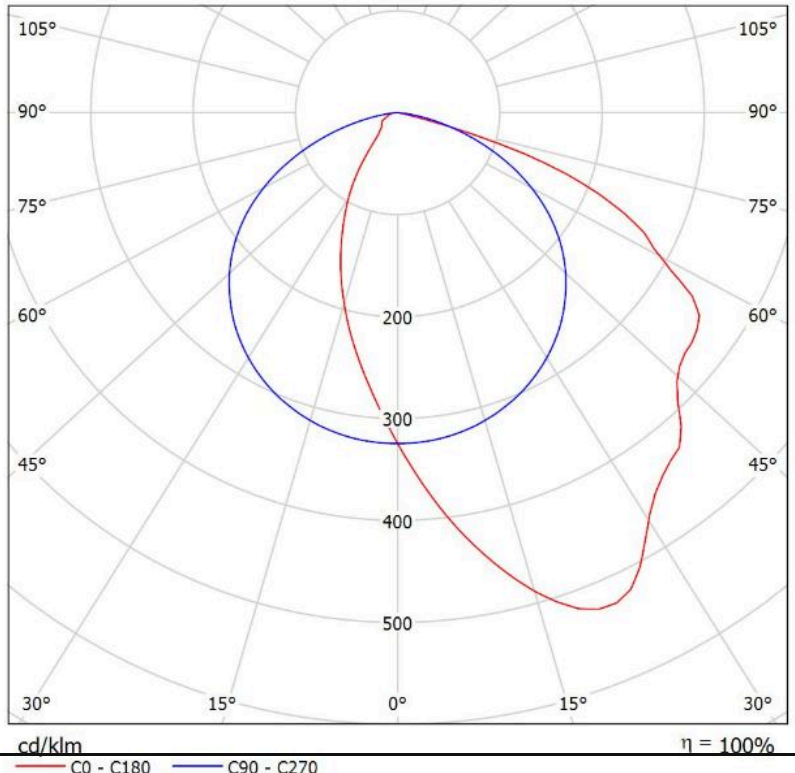





Masse in mm.


# ZULI Aufbauleuchte

## MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

### MASSBILD

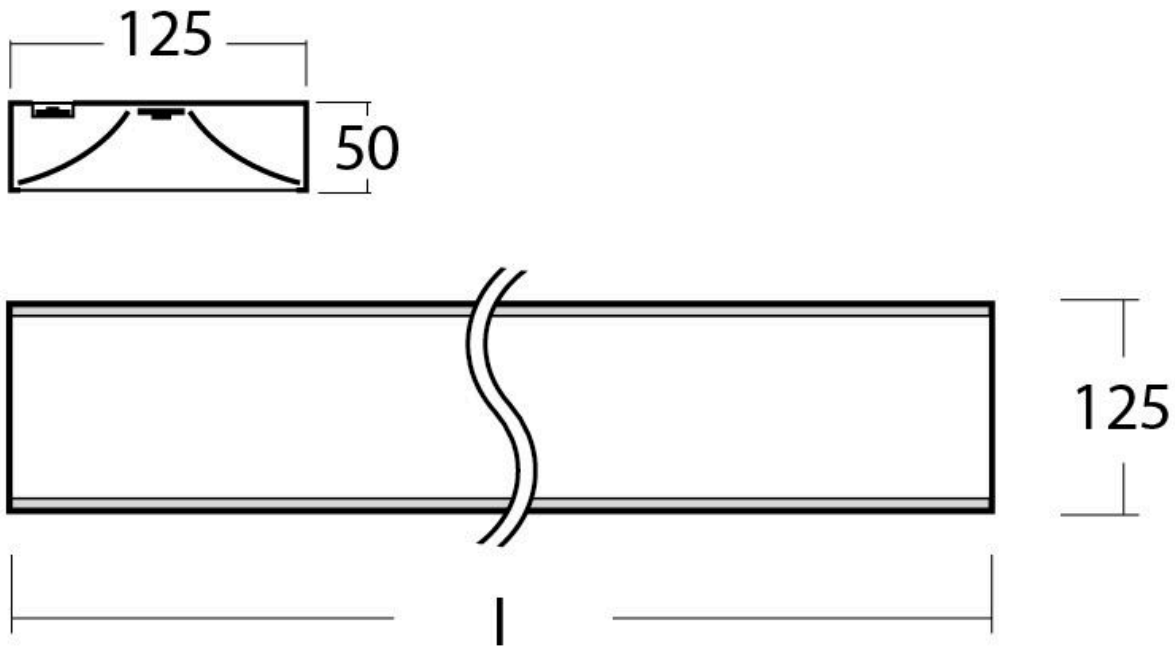


### LICHTVERTEILUNG

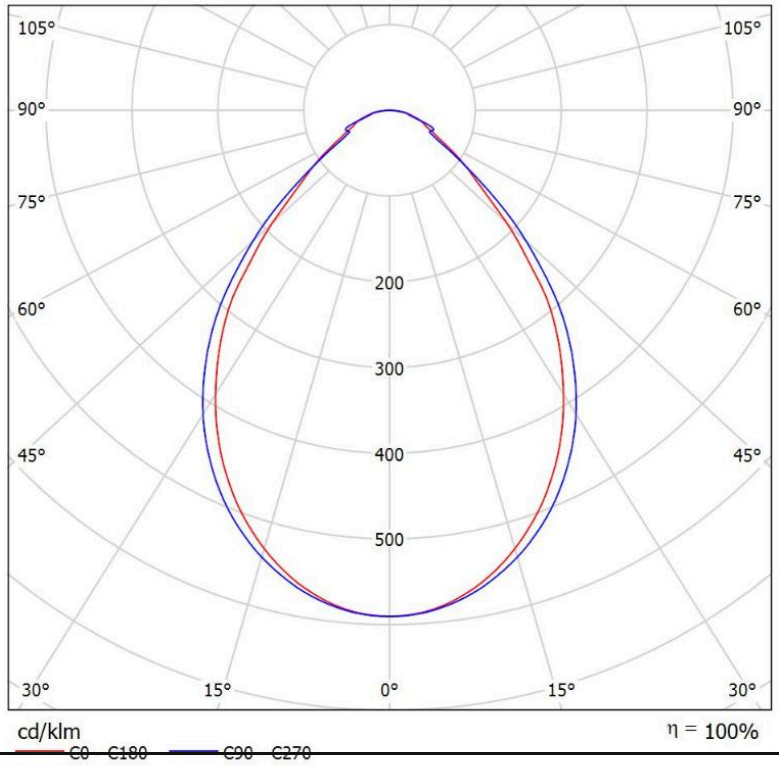




Masse in mm.