ZULI PENDELLEUCHTE

PENDELLEUCHTE · DIREKT · DIREKT/INDIREKT



Lineare LED-Pendelleuchte (125 × 50 mm) mit direkter oder direkt-indirekter Lichtabgabe. Optik Mikroprisma, Opal, Parabolraster oder Wandfluter; vier Längen von 1145 bis 2267 mm, zwei Lichtstromstufen, Ein/Aus, DALI oder Notlicht. Für Büros, Besprechungsräume und Schulen.

bis ca. 10'000 lm	CRI 80	direkt/indirekt	IP20

MERKMALE

- Direkt oder direkt/indirekt
- Optik Mikroprisma, Opal, Parabolraster oder Wandfluter
- Längen 1145 bis 2267 mm
- Ein/Aus, DALI oder Notlicht
- Lichtfarbe 3000 K oder 4000 K
- Gehäuse Weiss, Silber oder Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Typ	Pendelleuchte, direkt oder direkt/indirekt
Querschnitt	125 × 50 mm
Längen	1145 / 1425 / 1705 / 2267 mm
Optiken	Mikroprisma, Opal, Parabolraster, Wandfluter (asymmetrisch)
Lichtfarbe	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabe	CRI 80, MacAdam 3

Steuerung	Ein/Aus, DALI, Notlicht 1 h / 3 h (je nach Ausführung)
Spannung	220–240 V, 50/60 Hz
Schutzart	IP20
Gehäuse	Aluminium; Weiss, Silber, Schwarz
Lebensdauer	L80/B20 50'000 h
Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

ZULI Pendelleuchte

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
121-500I-20GEE	Direkt · Mikroprisma · 1145 mm	Ein/Aus	15 W	1'750 lm / 1'840 lm
121-500I-20GED	Direkt · Mikroprisma · 1145 mm	DALI	15 W	1'750 lm / 1'840 lm
121-500I-20GEM	Direkt · Mikroprisma · 1145 mm	Notlicht 1 h	15 W	1'750 lm / 1'840 lm
121-500I-20GGE	Direkt · Mikroprisma · 1145 mm	Ein/Aus	24,5 W	2'700 lm / 2'840 lm
121-500I-20GGD	Direkt · Mikroprisma · 1145 mm	DALI	24,5 W	2'700 lm / 2'840 lm
121-500I-20GGM	Direkt · Mikroprisma · 1145 mm	Notlicht 1 h	24,5 W	2'700 lm / 2'840 lm
121-500I-25GEE	Direkt · Mikroprisma · 1425 mm	Ein/Aus	18,2 W	2'190 lm / 2'300 lm
121-500I-25GED	Direkt · Mikroprisma · 1425 mm	DALI	18,2 W	2'190 lm / 2'300 lm
121-500I-25GEM	Direkt · Mikroprisma · 1425 mm	Notlicht 1 h	18,2 W	2'190 lm / 2'300 lm
121-500I-25GGE	Direkt · Mikroprisma · 1425 mm	Ein/Aus	29,5 W	3'380 lm / 3'550 lm
121-500I-25GGD	Direkt · Mikroprisma · 1425 mm	DALI	29,5 W	3'380 lm / 3'550 lm
121-500I-25GGM	Direkt · Mikroprisma · 1425 mm	Notlicht 1 h	29,5 W	3'380 lm / 3'550 lm
121-500I-30GEE	Direkt · Mikroprisma · 1705 mm	Ein/Aus	21,8 W	2'630 lm / 2'760 lm
121-500I-30GED	Direkt · Mikroprisma · 1705 mm	DALI	21,8 W	2'630 lm / 2'760 lm
121-500I-30GEM	Direkt · Mikroprisma · 1705 mm	Notlicht 1 h	21,8 W	2'630 lm / 2'760 lm
121-500I-30GGE	Direkt · Mikroprisma · 1705 mm	Ein/Aus	35,5 W	4'060 lm / 4'260 lm
121-500I-30GGD	Direkt · Mikroprisma · 1705 mm	DALI	35,5 W	4'060 lm / 4'260 lm
121-500I-30GGM	Direkt · Mikroprisma · 1705 mm	Notlicht 1 h	35,5 W	4'060 lm / 4'260 lm
121-500I-40GEE	Direkt · Mikroprisma · 2267 mm	Ein/Aus	29,1 W	3'510 lm / 3'690 lm
121-500I-40GED	Direkt · Mikroprisma · 2267 mm	DALI	29,1 W	3'510 lm / 3'690 lm
121-500I-40GEM	Direkt · Mikroprisma · 2267 mm	Notlicht 1 h	29,1 W	3'510 lm / 3'690 lm
121-500I-40GGE	Direkt · Mikroprisma · 2267 mm	Ein/Aus	47,3 W	5'410 lm / 5'680 lm
121-500I-40GGD	Direkt · Mikroprisma · 2267 mm	DALI	47,3 W	5'410 lm / 5'680 lm
121-500I-40GGM	Direkt · Mikroprisma · 2267 mm	Notlicht 1 h	47,3 W	5'410 lm / 5'680 lm
121-500K-20GEE	Direkt · Opal · 1145 mm	Ein/Aus	21,4 W	2'990 lm / 3'140 lm
121-500K-20GED	Direkt · Opal · 1145 mm	DALI	21,4 W	2'990 lm / 3'140 lm
121-500K-20GEM	Direkt · Opal · 1145 mm	Notlicht 1 h	21,4 W	2'990 lm / 3'140 lm
121-500K-20GGE	Direkt · Opal · 1145 mm	Ein/Aus	31,1 W	4'100 lm / 4'310 lm
121-500K-20GGD	Direkt · Opal · 1145 mm	DALI	31,1 W	4'100 lm / 4'310 lm
121-500K-20GGM	Direkt · Opal · 1145 mm	Notlicht 1 h	31,1 W	4'100 lm / 4'310 lm
121-500K-25GEE	Direkt · Opal · 1425 mm	Ein/Aus	26,8 W	3'740 lm / 3'920 lm
121-500K-25GED	Direkt · Opal · 1425 mm	DALI	26,8 W	3'740 lm / 3'920 lm
121-500K-25GET	Direkt · Opal · 1425 mm	Touch-Dimm	26,8 W	3'740 lm
121-500K-25GEM	Direkt · Opal · 1425 mm	Notlicht 1 h	26,8 W	3'740 lm / 3'920 lm

ZULI Pendelleuchte

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
121-500K-25GGE	Direkt · Opal · 1425 mm	Ein/Aus	39,1 W	5'130 lm / 5'390 lm
121-500K-25GGD	Direkt · Opal · 1425 mm	DALI	39,1 W	5'130 lm / 5'390 lm
121-500K-25GGM	Direkt · Opal · 1425 mm	Notlicht 1 h	39,1 W	5'130 lm / 5'390 lm
121-500K-30GEE	Direkt · Opal · 1705 mm	Ein/Aus	32,1 W	4'490 lm / 4'710 lm
121-500K-30GED	Direkt · Opal · 1705 mm	DALI	32,1 W	4'490 lm / 4'710 lm
121-500K-30GEM	Direkt · Opal · 1705 mm	Notlicht 1 h	32,1 W	4'490 lm / 4'710 lm
121-500K-30GGE	Direkt · Opal · 1705 mm	Ein/Aus	46,9 W	6'160 lm / 6'470 lm
121-500K-30GGD	Direkt · Opal · 1705 mm	DALI	46,9 W	6'160 lm / 6'470 lm
121-500K-30GGM	Direkt · Opal · 1705 mm	Notlicht 1 h	46,9 W	6'160 lm / 6'470 lm
121-500K-40GEE	Direkt · Opal · 2267 mm	Ein/Aus	42,8 W	5'990 lm / 6'280 lm
121-500K-40GED	Direkt · Opal · 2267 mm	DALI	42,8 W	5'990 lm / 6'280 lm
121-500K-40GEM	Direkt · Opal · 2267 mm	Notlicht 1 h	42,8 W	5'990 lm / 6'280 lm
121-500K-40GGE	Direkt · Opal · 2267 mm	Ein/Aus	62,6 W	8'220 lm / 8'630 lm
121-500K-40GGD	Direkt · Opal · 2267 mm	DALI	62,6 W	8'220 lm / 8'630 lm
121-500K-40GGM	Direkt · Opal · 2267 mm	Notlicht 1 h	62,6 W	8'220 lm / 8'630 lm
121-530M-20GEE	Direkt · Parabolraster · 1145 mm	Ein/Aus	24,6 W	2'780 lm / 2'910 lm
121-530M-20GED	Direkt · Parabolraster · 1145 mm	DALI	24,6 W	2'780 lm / 2'910 lm
121-530M-20GGE	Direkt · Parabolraster · 1145 mm	Ein/Aus	33,8 W	3'610 lm / 3'780 lm
121-530M-20GGD	Direkt · Parabolraster · 1145 mm	DALI	33,8 W	3'610 lm / 3'780 lm
121-530M-25GEE	Direkt · Parabolraster · 1425 mm	Ein/Aus	30,7 W	3'480 lm / 3'640 lm
121-530M-25GED	Direkt · Parabolraster · 1425 mm	DALI	30,7 W	3'480 lm / 3'640 lm
121-530M-25GGQ	Direkt · Parabolraster · 1425 mm	DALI DT8 Tunable White	36,5 W	3'240 lm
121-530M-25GGE	Direkt · Parabolraster · 1425 mm	Ein/Aus	42,2 W	4'510 lm / 4'730 lm
121-530M-25GGD	Direkt · Parabolraster · 1425 mm	DALI	42,2 W	4'510 lm / 4'730 lm
121-530M-30GEE	Direkt · Parabolraster · 1705 mm	Ein/Aus	36,9 W	4'170 lm / 4'370 lm
121-530M-30GED	Direkt · Parabolraster · 1705 mm	DALI	36,9 W	4'170 lm / 4'370 lm
121-530M-30GGE	Direkt · Parabolraster · 1705 mm	Ein/Aus	50,7 W	5'420 lm / 5'670 lm
121-530M-30GGD	Direkt · Parabolraster · 1705 mm	DALI	50,7 W	5'420 lm / 5'670 lm
121-530M-40GEE	Direkt · Parabolraster · 2267 mm	Ein/Aus	49,2 W	5'560 lm / 5'830 lm
121-530M-40GED	Direkt · Parabolraster · 2267 mm	DALI	49,2 W	5'560 lm / 5'830 lm
121-530M-40GGE	Direkt · Parabolraster · 2267 mm	Ein/Aus	67,6 W	7'220 lm / 7'560 lm
121-530M-40GGD	Direkt · Parabolraster · 2267 mm	DALI	67,6 W	7'220 lm / 7'560 lm
121-500D-20GEE	Direkt · Wandfluter · 1145 mm	Ein/Aus	24,1 W	2'710 lm / 2'850 lm
121-500D-20GED	Direkt · Wandfluter · 1145 mm	DALI	24,1 W	2'710 lm / 2'850 lm

ZULI Pendelleuchte

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
121-500D-20GGE	Direkt · Wandfluter · 1145 mm	Ein/Aus	35,1 W	3'590 lm / 3'770 lm
121-500D-20GGD	Direkt · Wandfluter · 1145 mm	DALI	35,1 W	3'590 lm / 3'770 lm
121-500D-25GEE	Direkt · Wandfluter · 1425 mm	Ein/Aus	30,1 W	3'390 lm / 3'560 lm
121-500D-25GED	Direkt · Wandfluter · 1425 mm	DALI	30,1 W	3'390 lm / 3'560 lm
121-500D-25GGE	Direkt · Wandfluter · 1425 mm	Ein/Aus	42,1 W	4'480 lm / 4'710 lm
121-500D-25GGD	Direkt · Wandfluter · 1425 mm	DALI	42,1 W	4'480 lm / 4'710 lm
121-501I-20GEE	Direkt/Indirekt · Mikroprisma · 1145 mm	Ein/Aus	22,5 W	2'720 lm / 2'850 lm
121-501I-20GED	Direkt/Indirekt · Mikroprisma · 1145 mm	DALI	22,5 W	2'720 lm / 2'850 lm
121-501I-20GEM	Direkt/Indirekt · Mikroprisma · 1145 mm	Notlicht 1 h	22,5 W	2'720 lm / 2'850 lm
121-501I-20GGE	Direkt/Indirekt · Mikroprisma · 1145 mm	Ein/Aus	36,8 W	4'180 lm / 4'390 lm
121-501I-20GGD	Direkt/Indirekt · Mikroprisma · 1145 mm	DALI	36,8 W	4'180 lm / 4'390 lm
121-501I-20GGT	Direkt/Indirekt · Mikroprisma · 1145 mm	Touch-Dimm	36,8 W	4'180 lm / 4'390 lm
121-501I-20GGM	Direkt/Indirekt · Mikroprisma · 1145 mm	Notlicht 1 h	36,8 W	4'180 lm / 4'390 lm
121-501I-25GEE	Direkt/Indirekt · Mikroprisma · 1425 mm	Ein/Aus	29,1 W	3'640 lm / 3'820 lm
121-501I-25GED	Direkt/Indirekt · Mikroprisma · 1425 mm	DALI	29,1 W	3'640 lm / 3'820 lm
121-501I-25GEM	Direkt/Indirekt · Mikroprisma · 1425 mm	Notlicht 1 h	29,1 W	3'640 lm / 3'820 lm
121-501I-25GGE	Direkt/Indirekt · Mikroprisma · 1425 mm	Ein/Aus	47,3 W	5'600 lm / 5'880 lm
121-501I-25GGD	Direkt/Indirekt · Mikroprisma · 1425 mm	DALI	47,3 W	5'600 lm / 5'880 lm
121-501I-25GGM	Direkt/Indirekt · Mikroprisma · 1425 mm	Notlicht 1 h	47,3 W	5'600 lm / 5'880 lm
121-501I-30GEE	Direkt/Indirekt · Mikroprisma · 1705 mm	Ein/Aus	36,4 W	4'560 lm / 4'780 lm
121-501I-30GED	Direkt/Indirekt · Mikroprisma · 1705 mm	DALI	36,4 W	4'560 lm / 4'780 lm
121-501I-30GEM	Direkt/Indirekt · Mikroprisma · 1705 mm	Notlicht 1 h	36,4 W	4'560 lm / 4'780 lm
121-501I-30GGE	Direkt/Indirekt · Mikroprisma · 1705 mm	Ein/Aus	59,1 W	7'010 lm / 7'360 lm
121-501I-30GGD	Direkt/Indirekt · Mikroprisma · 1705 mm	DALI	59,1 W	7'010 lm / 7'360 lm
121-501I-30GGM	Direkt/Indirekt · Mikroprisma · 1705 mm	Notlicht 1 h	59,1 W	7'010 lm / 7'360 lm
121-501I-40GEE	Direkt/Indirekt · Mikroprisma · 2267 mm	Ein/Aus	50,9 W	6'400 lm / 6'710 lm
121-501I-40GED	Direkt/Indirekt · Mikroprisma · 2267 mm	DALI	50,9 W	6'400 lm / 6'710 lm
121-501I-40GEM	Direkt/Indirekt · Mikroprisma · 2267 mm	Notlicht 1 h	50,9 W	6'400 lm / 6'710 lm
121-501I-40GGE	Direkt/Indirekt · Mikroprisma · 2267 mm	Ein/Aus	82,7 W	9'850 lm / 10'330 lm
121-501I-40GGD	Direkt/Indirekt · Mikroprisma · 2267 mm	DALI	82,7 W	9'850 lm / 10'330 lm
121-501I-40GGM	Direkt/Indirekt · Mikroprisma · 2267 mm	Notlicht 1 h	82,7 W	9'850 lm / 10'330 lm
121-501K-20GEE	Direkt/Indirekt · Opal · 1145 mm	Ein/Aus	32 W	4'320 lm / 4'530 lm
121-501K-20GED	Direkt/Indirekt · Opal · 1145 mm	DALI	32 W	4'320 lm / 4'530 lm
121-501K-20GEM	Direkt/Indirekt · Opal · 1145 mm	Notlicht 1 h	32 W	4'320 lm / 4'530 lm

ZULI Pendelleuchte

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
121-501K-20GGE	Direkt/Indirekt · Opal · 1145 mm	Ein/Aus	46,7 W	5'930 lm / 6'220 lm
121-501K-20GGD	Direkt/Indirekt · Opal · 1145 mm	DALI	46,7 W	5'930 lm / 6'220 lm
121-501K-20GGM	Direkt/Indirekt · Opal · 1145 mm	Notlicht 1 h	46,7 W	5'930 lm / 6'220 lm
121-501K-25GEE	Direkt/Indirekt · Opal · 1425 mm	Ein/Aus	42,8 W	5'730 lm / 6'020 lm
121-501K-25GED	Direkt/Indirekt · Opal · 1425 mm	DALI	42,8 W	5'730 lm / 6'020 lm
121-501K-25GEM	Direkt/Indirekt · Opal · 1425 mm	Notlicht 1 h	42,8 W	5'730 lm / 6'020 lm
121-501K-25GGE	Direkt/Indirekt · Opal · 1425 mm	Ein/Aus	62,6 W	7'870 lm / 8'260 lm
121-501K-25GGD	Direkt/Indirekt · Opal · 1425 mm	DALI	62,6 W	7'870 lm / 8'260 lm
121-501K-25GGM	Direkt/Indirekt · Opal · 1425 mm	Notlicht 1 h	62,6 W	7'870 lm / 8'260 lm
121-501K-30GEE	Direkt/Indirekt · Opal · 1705 mm	Ein/Aus	53,5 W	7'150 lm / 7'500 lm
121-501K-30GED	Direkt/Indirekt · Opal · 1705 mm	DALI	53,5 W	7'150 lm / 7'500 lm
121-501K-30GEM	Direkt/Indirekt · Opal · 1705 mm	Notlicht 1 h	53,5 W	7'150 lm / 7'500 lm
121-501K-30GGE	Direkt/Indirekt · Opal · 1705 mm	Ein/Aus	78,2 W	9'810 lm / 10'300 lm
121-501K-30GGD	Direkt/Indirekt · Opal · 1705 mm	DALI	78,2 W	9'810 lm / 10'300 lm
121-501K-30GGM	Direkt/Indirekt · Opal · 1705 mm	Notlicht 1 h	78,2 W	9'810 lm / 10'300 lm
121-501K-40GEE	Direkt/Indirekt · Opal · 2267 mm	Ein/Aus	74,9 W	9'980 lm / 10'470 lm
121-501K-40GED	Direkt/Indirekt · Opal · 2267 mm	DALI	74,9 W	9'980 lm / 10'470 lm
121-501K-40GEM	Direkt/Indirekt · Opal · 2267 mm	Notlicht 1 h	74,9 W	9'980 lm / 10'470 lm
121-501K-40GGE	Direkt/Indirekt · Opal · 2267 mm	Ein/Aus	109,5 W	13'690 lm / 14'370 lm
121-501K-40GGD	Direkt/Indirekt · Opal · 2267 mm	DALI	109,5 W	13'690 lm / 14'370 lm
121-501K-40GGM	Direkt/Indirekt · Opal · 2267 mm	Notlicht 1 h	109,5 W	13'690 lm / 14'370 lm
121-531M-20GEE	Direkt/Indirekt · Parabolraster · 1145 mm	Ein/Aus	33,4 W	4'110 lm / 4'300 lm
121-531M-20GED	Direkt/Indirekt · Parabolraster · 1145 mm	DALI	33,4 W	4'110 lm / 4'300 lm
121-531M-20GGE	Direkt/Indirekt · Parabolraster · 1145 mm	Ein/Aus	47,2 W	5'520 lm / 5'780 lm
121-531M-20GGD	Direkt/Indirekt · Parabolraster · 1145 mm	DALI	47,2 W	5'520 lm / 5'780 lm
121-531M-25GEE	Direkt/Indirekt · Parabolraster · 1425 mm	Ein/Aus	44,5 W	5'520 lm / 5'780 lm
121-531M-25GED	Direkt/Indirekt · Parabolraster · 1425 mm	DALI	44,5 W	5'520 lm / 5'780 lm
121-531M-25GGE	Direkt/Indirekt · Parabolraster · 1425 mm	Ein/Aus	62,9 W	7'420 lm / 7'770 lm
121-531M-25GGD	Direkt/Indirekt · Parabolraster · 1425 mm	DALI	62,9 W	7'420 lm / 7'770 lm
121-531M-30GEE	Direkt/Indirekt · Parabolraster · 1705 mm	Ein/Aus	55,6 W	6'940 lm / 7'260 lm
121-531M-30GED	Direkt/Indirekt · Parabolraster · 1705 mm	DALI	55,6 W	6'940 lm / 7'260 lm
121-531M-30GGE	Direkt/Indirekt · Parabolraster · 1705 mm	Ein/Aus	78,6 W	9'320 lm / 9'760 lm
121-531M-30GGD	Direkt/Indirekt · Parabolraster · 1705 mm	DALI	78,6 W	9'320 lm / 9'760 lm
121-531M-40GEE	Direkt/Indirekt · Parabolraster · 2267 mm	Ein/Aus	77,8 W	9'770 lm / 10'230 lm

ZULI Pendelleuchte


AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
121-531M-40GED	Direkt/Indirekt · Parabolraster · 2267 mm	DALI	77,8 W	9'770 lm / 10'230 lm
121-531M-40GGE	Direkt/Indirekt · Parabolraster · 2267 mm	Ein/Aus	110 W	13'130 lm / 13'740 lm
121-531M-40GGD	Direkt/Indirekt · Parabolraster · 2267 mm	DALI	110 W	13'130 lm / 13'740 lm
121-501D-20GEE	Direkt/Indirekt · Wandfluter · 1145 mm	Ein/Aus	36,1 W	4'070 lm / 4'420 lm
121-501D-20GED	Direkt/Indirekt · Wandfluter · 1145 mm	DALI	36,1 W	4'070 lm / 4'420 lm
121-501D-20GGE	Direkt/Indirekt · Wandfluter · 1145 mm	Ein/Aus	50,6 W	5'380 lm / 5'840 lm
121-501D-20GGD	Direkt/Indirekt · Wandfluter · 1145 mm	DALI	50,6 W	5'380 lm / 5'840 lm
121-501D-25GEE	Direkt/Indirekt · Wandfluter · 1425 mm	Ein/Aus	48,2 W	5'430 lm / 5'920 lm
121-501D-25GED	Direkt/Indirekt · Wandfluter · 1425 mm	DALI	48,2 W	5'430 lm / 5'920 lm
121-501D-25GGE	Direkt/Indirekt · Wandfluter · 1425 mm	Ein/Aus	67,4 W	7'180 lm / 7'820 lm
121-501D-25GGD	Direkt/Indirekt · Wandfluter · 1425 mm	DALI	67,4 W	7'180 lm / 7'820 lm


ZULI Pendelleuchte

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

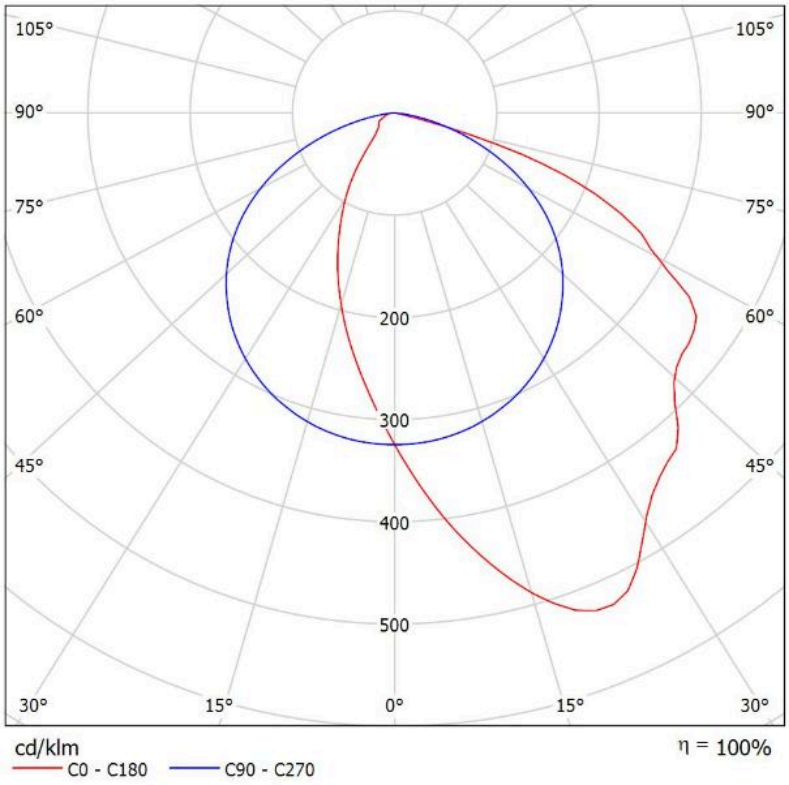

MASSBILD

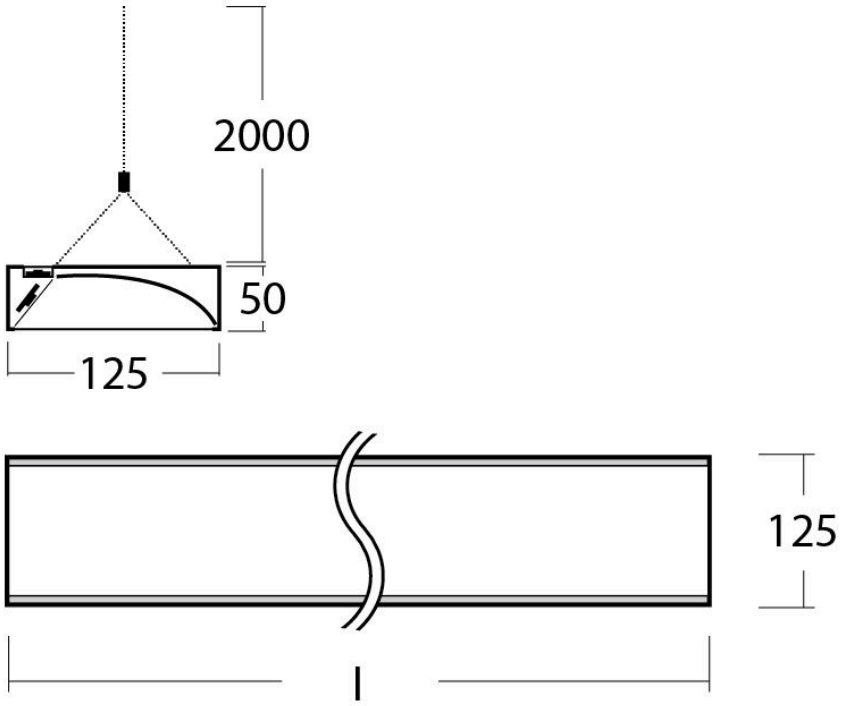


Masse in mm.


ZULI Pendelleuchte

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

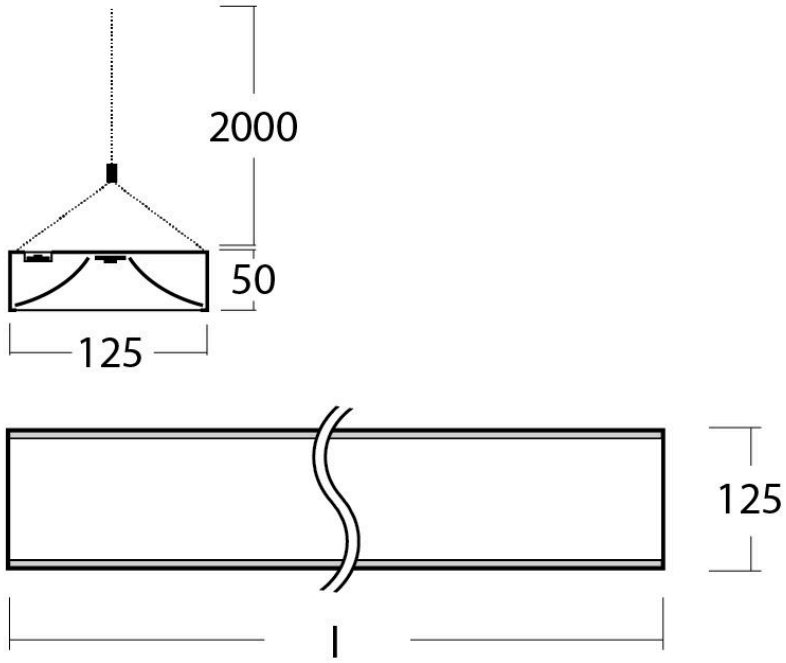

LICHTVERTEILUNG

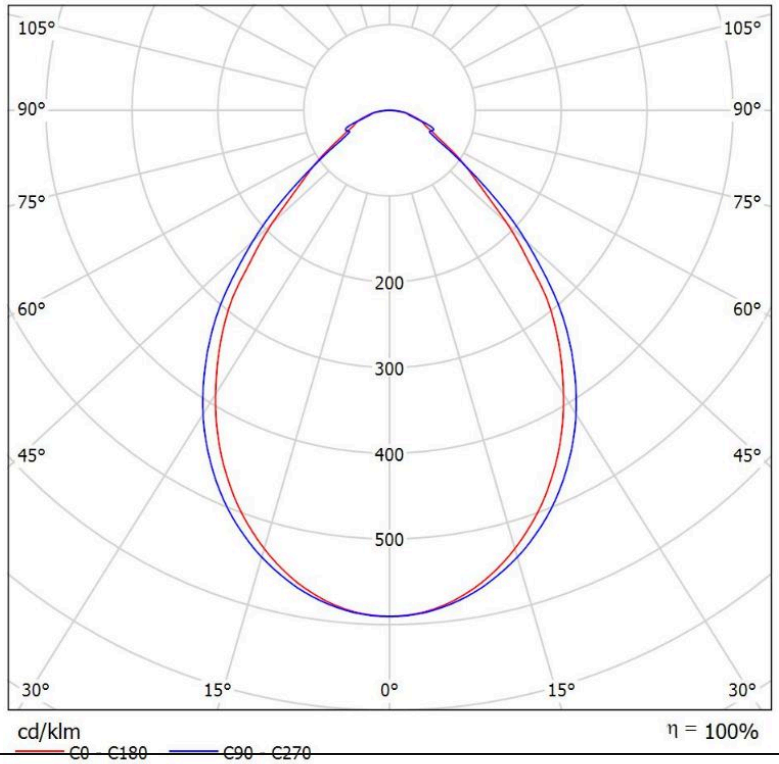

Masse in mm.