INELI PENDELLEUCHTE

PENDELLEUCHTE · DIREKT/INDIREKT



Flache LED-Pendelleuchte (nur 27 mm hoch) mit direkt-indirekter Lichtabgabe: randbeleuchtetes Panel mit mikroprismatischer Optik für blendarmes Arbeitsplatzlicht, dazu ein weicher Indirektanteil zur Decke. Quadratisch 595 × 595 mm oder rechteckig 1150 × 296 mm, Standard- oder Hochleistung, Ein/Aus oder DALI.

bis 8'360 lm | CRI 80 | direkt/indirekt | IP20

MERKMALE

- Direkt-indirekte Lichtabgabe
- Nur 27 mm flach
- Quadrat 595 × 595 oder Rechteck 1150 × 296 mm
- Standard- oder Hochleistung
- Ein/Aus oder DALI
- Gehäuse Weiss, Silber oder Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Typ	Pendelleuchte, direkt/indirekt
Abmessungen	595 × 595 × 27 mm / 1150 × 296 × 27 mm
Leistung	47,2 W / 66,7 W
Lichtstrom	6'660 / 8'360 lm
Lichtfarbe	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabe	CRI 80, MacAdam 3
Optik	Mikroprisma (direkt), opale Abdeckung (indirekt)

Steuerung	Ein/Aus, DALI
Spannung	220–240 V, 50/60 Hz
Schutzart	IP20
Gehäuse	Aluminium; Weiss, Silber, Schwarz
Lebensdauer	L80/B20 50'000 h
Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Ineli Pendelleuchte


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
235-501I-10GGE	Quadrat 595 × 595 mm	Ein/Aus	47,2 W	6'660 lm / 7'000 lm
235-501I-10GGD	Quadrat 595 × 595 mm	DALI	47,2 W	6'660 lm / 7'000 lm
235-501I-10GHE	Quadrat 595 × 595 mm	Ein/Aus	66,7 W	8'360 lm / 9'500 lm
235-501I-10GHD	Quadrat 595 × 595 mm	DALI	66,7 W	8'360 lm / 9'500 lm
235-571I-20GGE	Rechteck 1150 × 296 mm	Ein/Aus	47,2 W	6'660 lm / 7'000 lm
235-571I-20GGD	Rechteck 1150 × 296 mm	DALI	47,2 W	6'660 lm / 7'000 lm
235-571I-20GHE	Rechteck 1150 × 296 mm	Ein/Aus	66,7 W	8'360 lm / 9'500 lm
235-571I-20GHD	Rechteck 1150 × 296 mm	DALI	66,7 W	8'360 lm / 9'500 lm

Ineli Pendelleuchte

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

LICHTVERTEILUNG

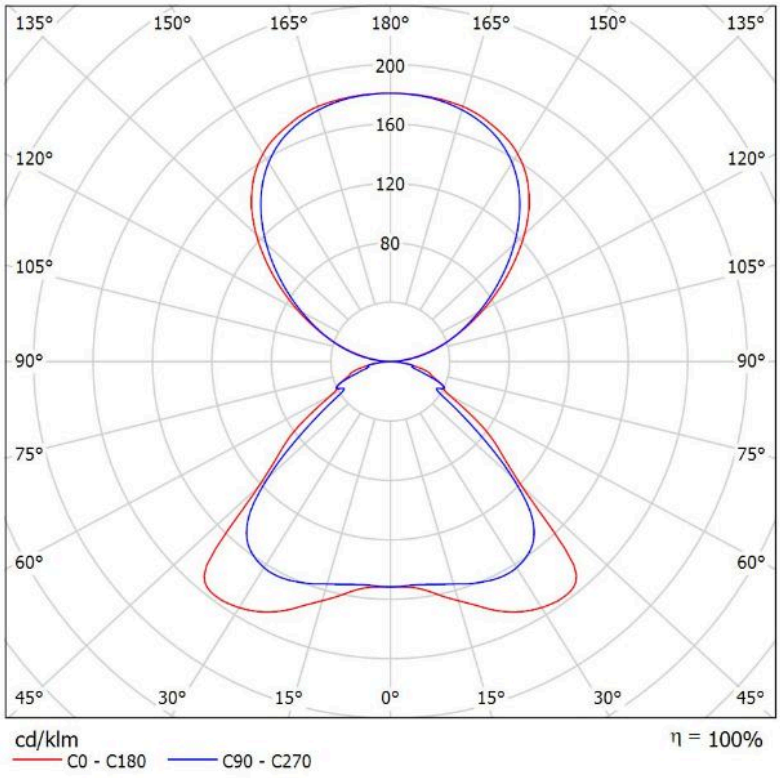

Masse in mm.