

ZULI-S

AUFBAU- UND PENDELLEUCHTE · SYSTEM



Systemvariante der Zuli (125 × 50 mm) für Aufbau oder Pendel, auch zu durchgehenden Lichtlinien verbindbar. Optik Mikroprisma, Opal oder Parabolraster, direkt oder direkt/indirekt, Längen 1135 bis 2270 mm, Ein/Aus, DALI oder Notlicht.

CRI 80

Lichtlinie

direkt/indirekt

IP20

MERKMALE

- Aufbau oder Pendel, verbindbar
- Direkt oder direkt/indirekt
- Optik Mikroprisma, Opal oder Parabolraster
- Längen 1135 bis 2270 mm
- Ein/Aus, DALI oder Notlicht
- Gehäuse Weiss, Silber oder Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Typ	Aufbau-/Pendelleuchte, Systemleuchte	Steuerung	Ein/Aus, DALI, Notlicht
Längen	1135 / 1415 / 1695 / 2255–2270 mm	Spannung	220–240 V, 50/60 Hz
Querschnitt	125 × 50 mm	Schutzart	IP20
Lichtfarbe	3000 K, 4000 K	Gehäuse	Aluminium; Weiss, Silber, Schwarz
Farbwiedergabe	CRI 80	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Zuli-S

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
121S-200I-20GEE	Aufbau · Mikroprisma · 1135 mm	Ein/Aus	15 W	1'750 lm / 1'840 lm
121S-200I-20GED	Aufbau · Mikroprisma · 1135 mm	DALI	15 W	1'750 lm / 1'840 lm
121S-200I-20GEM	Aufbau · Mikroprisma · 1135 mm	Notlicht 1 h	15 W	1'750 lm / 1'840 lm
121S-200I-20GGE	Aufbau · Mikroprisma · 1135 mm	Ein/Aus	24,5 W	2'700 lm / 2'840 lm
121S-200I-20GGD	Aufbau · Mikroprisma · 1135 mm	DALI	24,5 W	2'700 lm / 2'840 lm
121S-200I-20GGM	Aufbau · Mikroprisma · 1135 mm	Notlicht 1 h	24,5 W	2'700 lm / 2'840 lm
121S-200I-25GEE	Aufbau · Mikroprisma · 1415 mm	Ein/Aus	18,2 W	2'190 lm / 2'300 lm
121S-200I-25GED	Aufbau · Mikroprisma · 1415 mm	DALI	18,2 W	2'190 lm / 2'300 lm
121S-200I-25GEM	Aufbau · Mikroprisma · 1415 mm	Notlicht 1 h	18,2 W	2'190 lm / 2'300 lm
121S-200I-25GGE	Aufbau · Mikroprisma · 1415 mm	Ein/Aus	29,5 W	3'380 lm / 3'550 lm
121S-200I-25GGD	Aufbau · Mikroprisma · 1415 mm	DALI	29,5 W	3'380 lm / 3'550 lm
121S-200I-25GGM	Aufbau · Mikroprisma · 1415 mm	Notlicht 1 h	29,5 W	3'380 lm / 3'550 lm
121S-200I-30GEE	Aufbau · Mikroprisma · 1695 mm	Ein/Aus	21,8 W	2'630 lm / 2'760 lm
121S-200I-30GED	Aufbau · Mikroprisma · 1695 mm	DALI	21,8 W	2'630 lm / 2'760 lm
121S-200I-30GEM	Aufbau · Mikroprisma · 1695 mm	Notlicht 1 h	21,8 W	2'630 lm / 2'760 lm
121S-200I-30GGE	Aufbau · Mikroprisma · 1695 mm	Ein/Aus	35,5 W	4'060 lm / 4'260 lm
121S-200I-30GGD	Aufbau · Mikroprisma · 1695 mm	DALI	35,5 W	4'060 lm / 4'260 lm
121S-200I-30GGM	Aufbau · Mikroprisma · 1695 mm	Notlicht 1 h	35,5 W	4'060 lm / 4'260 lm
121S-200I-40GEE	Aufbau · Mikroprisma · 2255 mm	Ein/Aus	29,1 W	3'510 lm / 3'690 lm
121S-200I-40GED	Aufbau · Mikroprisma · 2255 mm	DALI	29,1 W	3'510 lm / 3'690 lm
121S-200I-40GEM	Aufbau · Mikroprisma · 2255 mm	Notlicht 1 h	29,1 W	3'510 lm / 3'690 lm
121S-200I-40GGE	Aufbau · Mikroprisma · 2255 mm	Ein/Aus	47,3 W	5'410 lm / 5'680 lm
121S-200I-40GGD	Aufbau · Mikroprisma · 2255 mm	DALI	47,3 W	5'410 lm / 5'680 lm
121S-200I-40GGM	Aufbau · Mikroprisma · 2255 mm	Notlicht 1 h	47,3 W	5'410 lm / 5'680 lm
121S-200K-20GEE	Aufbau · Opal · 1135 mm	Ein/Aus	21,4 W	2'990 lm / 3'140 lm
121S-200K-20GED	Aufbau · Opal · 1135 mm	DALI	21,4 W	2'990 lm / 3'140 lm
121S-200K-20GEM	Aufbau · Opal · 1135 mm	Notlicht 1 h	21,4 W	2'990 lm / 3'140 lm
121S-200K-20GGE	Aufbau · Opal · 1135 mm	Ein/Aus	31,1 W	4'100 lm / 4'310 lm
121S-200K-20GGD	Aufbau · Opal · 1135 mm	DALI	31,1 W	4'100 lm / 4'310 lm
121S-200K-20GGM	Aufbau · Opal · 1135 mm	Notlicht 1 h	31,1 W	4'100 lm / 4'310 lm
121S-200K-25GEE	Aufbau · Opal · 1415 mm	Ein/Aus	26,8 W	3'740 lm / 3'920 lm
121S-200K-25GED	Aufbau · Opal · 1415 mm	DALI	26,8 W	3'740 lm / 3'920 lm
121S-200K-25GEM	Aufbau · Opal · 1415 mm	Notlicht 1 h	26,8 W	3'740 lm / 3'920 lm
121S-200K-25GGE	Aufbau · Opal · 1415 mm	Ein/Aus	39,1 W	5'130 lm / 5'390 lm

Zuli-S

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
121S-200K-25GGD	Aufbau · Opal · 1415 mm	DALI	39,1 W	5'130 lm / 5'390 lm
121S-200K-25GGM	Aufbau · Opal · 1415 mm	Notlicht 1 h	39,1 W	5'130 lm / 5'390 lm
121S-200K-30GEE	Aufbau · Opal · 1695 mm	Ein/Aus	32,1 W	4'490 lm / 4'710 lm
121S-200K-30GED	Aufbau · Opal · 1695 mm	DALI	32,1 W	4'490 lm / 4'710 lm
121S-200K-30GEM	Aufbau · Opal · 1695 mm	Notlicht 1 h	32,1 W	4'490 lm / 4'710 lm
121S-200K-30GGE	Aufbau · Opal · 1695 mm	Ein/Aus	46,9 W	6'160 lm / 6'470 lm
121S-200K-30GGD	Aufbau · Opal · 1695 mm	DALI	46,9 W	6'160 lm / 6'470 lm
121S-200K-30GGM	Aufbau · Opal · 1695 mm	Notlicht 1 h	46,9 W	6'160 lm / 6'470 lm
121S-200K-40GEE	Aufbau · Opal · 2255 mm	Ein/Aus	42,8 W	5'990 lm / 6'280 lm
121S-200K-40GED	Aufbau · Opal · 2255 mm	DALI	42,8 W	5'990 lm / 6'280 lm
121S-200K-40GEM	Aufbau · Opal · 2255 mm	Notlicht 1 h	42,8 W	5'990 lm / 6'280 lm
121S-200K-40GGE	Aufbau · Opal · 2255 mm	Ein/Aus	62,6 W	8'220 lm / 8'630 lm
121S-200K-40GGD	Aufbau · Opal · 2255 mm	DALI	62,6 W	8'220 lm / 8'630 lm
121S-200K-40GGM	Aufbau · Opal · 2255 mm	Notlicht 1 h	62,6 W	8'220 lm / 8'630 lm
121S-230M-20GEE	Aufbau · Parabolraster · 1135 mm	Ein/Aus	24,6 W	2'780 lm / 2'910 lm
121S-230M-20GED	Aufbau · Parabolraster · 1135 mm	DALI	24,6 W	2'780 lm / 2'910 lm
121S-230M-20GGE	Aufbau · Parabolraster · 1135 mm	Ein/Aus	33,8 W	3'610 lm / 3'780 lm
121S-230M-20GGD	Aufbau · Parabolraster · 1135 mm	DALI	33,8 W	3'610 lm / 3'780 lm
121S-230M-25GEE	Aufbau · Parabolraster · 1415 mm	Ein/Aus	30,7 W	3'480 lm / 3'640 lm
121S-230M-25GED	Aufbau · Parabolraster · 1415 mm	DALI	30,7 W	3'480 lm / 3'640 lm
121S-230M-25GGE	Aufbau · Parabolraster · 1415 mm	Ein/Aus	42,2 W	4'510 lm / 4'730 lm
121S-230M-25GGD	Aufbau · Parabolraster · 1415 mm	DALI	42,2 W	4'510 lm / 4'730 lm
121S-230M-30GEE	Aufbau · Parabolraster · 1695 mm	Ein/Aus	36,9 W	4'170 lm / 4'370 lm
121S-230M-30GED	Aufbau · Parabolraster · 1695 mm	DALI	36,9 W	4'170 lm / 4'370 lm
121S-230M-30GGE	Aufbau · Parabolraster · 1695 mm	Ein/Aus	50,7 W	5'420 lm / 5'670 lm
121S-230M-30GGD	Aufbau · Parabolraster · 1695 mm	DALI	50,7 W	5'420 lm / 5'670 lm
121S-230M-40GEE	Aufbau · Parabolraster · 2270 mm	Ein/Aus	49,2 W	5'560 lm / 5'830 lm
121S-230M-40GED	Aufbau · Parabolraster · 2270 mm	DALI	49,2 W	5'560 lm / 5'830 lm
121S-230M-40GGE	Aufbau · Parabolraster · 2270 mm	Ein/Aus	67,6 W	7'220 lm / 7'560 lm
121S-230M-40GGD	Aufbau · Parabolraster · 2270 mm	DALI	67,6 W	7'220 lm / 7'560 lm
121S-500I-20GEE	Pendel direkt · Mikroprisma · 1135 mm	Ein/Aus	15 W	1'750 lm / 1'840 lm
121S-500I-20GED	Pendel direkt · Mikroprisma · 1135 mm	DALI	15 W	1'750 lm / 1'840 lm
121S-500I-20GEM	Pendel direkt · Mikroprisma · 1135 mm	Notlicht 1 h	15 W	1'750 lm / 1'840 lm
121S-500I-20GGE	Pendel direkt · Mikroprisma · 1135 mm	Ein/Aus	24,5 W	2'700 lm / 2'840 lm

Zuli-S

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
121S-500I-20GGD	Pendel direkt · Mikroprisma · 1135 mm	DALI	24,5 W	2'700 lm / 2'840 lm
121S-500I-20GGM	Pendel direkt · Mikroprisma · 1135 mm	Notlicht 1 h	24,5 W	2'700 lm / 2'840 lm
121S-500I-25GEE	Pendel direkt · Mikroprisma · 1415 mm	Ein/Aus	18,2 W	2'190 lm / 2'300 lm
121S-500I-25GED	Pendel direkt · Mikroprisma · 1415 mm	DALI	18,2 W	2'190 lm / 2'300 lm
121S-500I-25GEM	Pendel direkt · Mikroprisma · 1415 mm	Notlicht 1 h	18,2 W	2'190 lm / 2'300 lm
121S-500I-25GGE	Pendel direkt · Mikroprisma · 1415 mm	Ein/Aus	29,5 W	3'380 lm / 3'550 lm
121S-500I-25GGD	Pendel direkt · Mikroprisma · 1415 mm	DALI	29,5 W	3'380 lm / 3'550 lm
121S-500I-25GGM	Pendel direkt · Mikroprisma · 1415 mm	Notlicht 1 h	29,5 W	3'380 lm / 3'550 lm
121S-500I-30GEE	Pendel direkt · Mikroprisma · 1695 mm	Ein/Aus	21,8 W	2'630 lm / 2'760 lm
121S-500I-30GED	Pendel direkt · Mikroprisma · 1695 mm	DALI	21,8 W	2'630 lm / 2'760 lm
121S-500I-30GEM	Pendel direkt · Mikroprisma · 1695 mm	Notlicht 1 h	21,8 W	2'630 lm / 2'760 lm
121S-500I-30GGE	Pendel direkt · Mikroprisma · 1695 mm	Ein/Aus	35,5 W	4'060 lm / 4'260 lm
121S-500I-30GGD	Pendel direkt · Mikroprisma · 1695 mm	DALI	35,5 W	4'060 lm / 4'260 lm
121S-500I-30GGM	Pendel direkt · Mikroprisma · 1695 mm	Notlicht 1 h	35,5 W	4'060 lm / 4'260 lm
121S-500I-40GEE	Pendel direkt · Mikroprisma · 2255 mm	Ein/Aus	29,1 W	3'510 lm / 3'690 lm
121S-500I-40GED	Pendel direkt · Mikroprisma · 2255 mm	DALI	29,1 W	3'510 lm / 3'690 lm
121S-500I-40GEM	Pendel direkt · Mikroprisma · 2255 mm	Notlicht 1 h	29,1 W	3'510 lm / 3'690 lm
121S-500I-40GGE	Pendel direkt · Mikroprisma · 2255 mm	Ein/Aus	47,3 W	5'410 lm / 5'680 lm
121S-500I-40GGD	Pendel direkt · Mikroprisma · 2255 mm	DALI	47,3 W	5'410 lm / 5'680 lm
121S-500I-40GGM	Pendel direkt · Mikroprisma · 2255 mm	Notlicht 1 h	47,3 W	5'410 lm / 5'680 lm
121S-500K-20GEE	Pendel direkt · Opal · 1135 mm	Ein/Aus	21,4 W	2'990 lm / 3'140 lm
121S-500K-20GED	Pendel direkt · Opal · 1135 mm	DALI	21,4 W	2'990 lm / 3'140 lm
121S-500K-20GEM	Pendel direkt · Opal · 1135 mm	Notlicht 1 h	21,4 W	2'990 lm / 3'140 lm
121S-500K-20GGE	Pendel direkt · Opal · 1135 mm	Ein/Aus	31,1 W	4'100 lm / 4'310 lm
121S-500K-20GGD	Pendel direkt · Opal · 1135 mm	DALI	31,1 W	4'100 lm / 4'310 lm
121S-500K-20GGM	Pendel direkt · Opal · 1135 mm	Notlicht 1 h	31,1 W	4'100 lm / 4'310 lm
121S-500K-25GEE	Pendel direkt · Opal · 1415 mm	Ein/Aus	26,8 W	3'740 lm / 3'920 lm
121S-500K-25GED	Pendel direkt · Opal · 1415 mm	DALI	26,8 W	3'740 lm / 3'920 lm
121S-500K-25GEM	Pendel direkt · Opal · 1415 mm	Notlicht 1 h	26,8 W	3'740 lm / 3'920 lm
121S-500K-25GGE	Pendel direkt · Opal · 1415 mm	Ein/Aus	39,1 W	5'130 lm / 5'390 lm
121S-500K-25GGD	Pendel direkt · Opal · 1415 mm	DALI	39,1 W	5'130 lm / 5'390 lm
121S-500K-25GGM	Pendel direkt · Opal · 1415 mm	Notlicht 1 h	39,1 W	5'130 lm / 5'390 lm
121S-500K-30GEE	Pendel direkt · Opal · 1695 mm	Ein/Aus	32,1 W	4'490 lm / 4'710 lm
121S-500K-30GED	Pendel direkt · Opal · 1695 mm	DALI	32,1 W	4'490 lm / 4'710 lm

Zuli-S

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
121S-500K-30GEM	Pendel direkt · Opal · 1695 mm	Notlicht 1 h	32,1 W	4'490 lm / 4'710 lm
121S-500K-30GGE	Pendel direkt · Opal · 1695 mm	Ein/Aus	46,9 W	6'160 lm / 6'470 lm
121S-500K-30GGD	Pendel direkt · Opal · 1695 mm	DALI	46,9 W	6'160 lm / 6'470 lm
121S-500K-30GGM	Pendel direkt · Opal · 1695 mm	Notlicht 1 h	46,9 W	6'160 lm / 6'470 lm
121S-500K-40GEE	Pendel direkt · Opal · 2255 mm	Ein/Aus	42,8 W	5'990 lm / 6'280 lm
121S-500K-40GED	Pendel direkt · Opal · 2255 mm	DALI	42,8 W	5'990 lm / 6'280 lm
121S-500K-40GEM	Pendel direkt · Opal · 2255 mm	Notlicht 1 h	42,8 W	5'990 lm / 6'280 lm
121S-500K-40GGE	Pendel direkt · Opal · 2255 mm	Ein/Aus	62,6 W	8'220 lm / 8'630 lm
121S-500K-40GGD	Pendel direkt · Opal · 2255 mm	DALI	62,6 W	8'220 lm / 8'630 lm
121S-500K-40GGM	Pendel direkt · Opal · 2255 mm	Notlicht 1 h	62,6 W	8'220 lm / 8'630 lm
121S-501I-20GEE	Pendel direkt/indirekt · Mikroprisma · 1135 mm	Ein/Aus	22,5 W	2'720 lm / 2'850 lm
121S-501I-20GED	Pendel direkt/indirekt · Mikroprisma · 1135 mm	DALI	22,5 W	2'720 lm / 2'850 lm
121S-501I-20GEM	Pendel direkt/indirekt · Mikroprisma · 1135 mm	Notlicht 1 h	22,5 W	2'720 lm / 2'850 lm
121S-501I-20GGE	Pendel direkt/indirekt · Mikroprisma · 1135 mm	Ein/Aus	36,8 W	4'180 lm / 4'390 lm
121S-501I-20GGD	Pendel direkt/indirekt · Mikroprisma · 1135 mm	DALI	36,8 W	4'180 lm / 4'390 lm
121S-501I-20GGM	Pendel direkt/indirekt · Mikroprisma · 1135 mm	Notlicht 1 h	36,8 W	4'180 lm / 4'390 lm
121S-501I-25GEE	Pendel direkt/indirekt · Mikroprisma · 1415 mm	Ein/Aus	29,1 W	3'640 lm / 3'820 lm
121S-501I-25GED	Pendel direkt/indirekt · Mikroprisma · 1415 mm	DALI	29,1 W	3'640 lm / 3'820 lm
121S-501I-25GEM	Pendel direkt/indirekt · Mikroprisma · 1415 mm	Notlicht 1 h	29,1 W	3'640 lm / 3'820 lm
121S-501I-25GGE	Pendel direkt/indirekt · Mikroprisma · 1415 mm	Ein/Aus	47,3 W	5'600 lm / 5'880 lm
121S-501I-25GGD	Pendel direkt/indirekt · Mikroprisma · 1415 mm	DALI	47,3 W	5'600 lm / 5'880 lm
121S-501I-25GGM	Pendel direkt/indirekt · Mikroprisma · 1415 mm	Notlicht 1 h	47,3 W	5'600 lm / 5'880 lm
121S-501I-30GEE	Pendel direkt/indirekt · Mikroprisma · 1695 mm	Ein/Aus	36,4 W	4'560 lm / 4'780 lm
121S-501I-30GED	Pendel direkt/indirekt · Mikroprisma · 1695 mm	DALI	36,4 W	4'560 lm / 4'780 lm
121S-501I-30GEM	Pendel direkt/indirekt · Mikroprisma · 1695 mm	Notlicht 1 h	36,4 W	4'560 lm / 4'780 lm
121S-501I-30GGE	Pendel direkt/indirekt · Mikroprisma · 1695 mm	Ein/Aus	59,1 W	7'010 lm / 7'360 lm
121S-501I-30GGD	Pendel direkt/indirekt · Mikroprisma · 1695 mm	DALI	59,1 W	7'010 lm / 7'360 lm
121S-501I-30GGM	Pendel direkt/indirekt · Mikroprisma · 1695 mm	Notlicht 1 h	59,1 W	7'010 lm / 7'360 lm
121S-501I-40GEE	Pendel direkt/indirekt · Mikroprisma · 2255 mm	Ein/Aus	50,9 W	6'400 lm / 6'710 lm
121S-501I-40GED	Pendel direkt/indirekt · Mikroprisma · 2255 mm	DALI	50,9 W	6'400 lm / 6'710 lm
121S-501I-40GEM	Pendel direkt/indirekt · Mikroprisma · 2255 mm	Notlicht 1 h	50,9 W	6'400 lm / 6'710 lm
121S-501I-40GGE	Pendel direkt/indirekt · Mikroprisma · 2255 mm	Ein/Aus	82,7 W	9'850 lm / 10'330 lm
121S-501I-40GGD	Pendel direkt/indirekt · Mikroprisma · 2255 mm	DALI	82,7 W	9'850 lm / 10'330 lm
121S-501I-40GGM	Pendel direkt/indirekt · Mikroprisma · 2255 mm	Notlicht 1 h	82,7 W	9'850 lm / 10'330 lm

Zuli-S

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
121S-501K-20GEE	Pendel direkt/indirekt · Opal · 1135 mm	Ein/Aus	32 W	4'320 lm / 4'530 lm
121S-501K-20GED	Pendel direkt/indirekt · Opal · 1135 mm	DALI	32 W	4'320 lm / 4'530 lm
121S-501K-20GEM	Pendel direkt/indirekt · Opal · 1135 mm	Notlicht 1 h	32 W	4'320 lm / 4'530 lm
121S-501K-20GGE	Pendel direkt/indirekt · Opal · 1135 mm	Ein/Aus	46,7 W	5'930 lm / 6'220 lm
121S-501K-20GGD	Pendel direkt/indirekt · Opal · 1135 mm	DALI	46,7 W	5'930 lm / 6'220 lm
121S-501K-20GGM	Pendel direkt/indirekt · Opal · 1135 mm	Notlicht 1 h	46,7 W	5'930 lm / 6'220 lm
121S-501K-25GEE	Pendel direkt/indirekt · Opal · 1415 mm	Ein/Aus	42,8 W	5'730 lm / 6'020 lm
121S-501K-25GED	Pendel direkt/indirekt · Opal · 1415 mm	DALI	42,8 W	5'730 lm / 6'020 lm
121S-501K-25GEM	Pendel direkt/indirekt · Opal · 1415 mm	Notlicht 1 h	42,8 W	5'730 lm / 6'020 lm
121S-501K-25GGE	Pendel direkt/indirekt · Opal · 1415 mm	Ein/Aus	62,6 W	7'870 lm / 8'260 lm
121S-501K-25GGD	Pendel direkt/indirekt · Opal · 1415 mm	DALI	62,6 W	7'870 lm / 8'260 lm
121S-501K-25GGM	Pendel direkt/indirekt · Opal · 1415 mm	Notlicht 1 h	62,6 W	7'870 lm / 8'260 lm
121S-501K-30GEE	Pendel direkt/indirekt · Opal · 1695 mm	Ein/Aus	53,5 W	7'150 lm / 7'500 lm
121S-501K-30GED	Pendel direkt/indirekt · Opal · 1695 mm	DALI	53,5 W	7'150 lm / 7'500 lm
121S-501K-30GEM	Pendel direkt/indirekt · Opal · 1695 mm	Notlicht 1 h	53,5 W	7'150 lm / 7'500 lm
121S-501K-30GGE	Pendel direkt/indirekt · Opal · 1695 mm	Ein/Aus	78,2 W	9'810 lm / 10'300 lm
121S-501K-30GGD	Pendel direkt/indirekt · Opal · 1695 mm	DALI	78,2 W	9'810 lm / 10'300 lm
121S-501K-30GGM	Pendel direkt/indirekt · Opal · 1695 mm	Notlicht 1 h	78,2 W	9'810 lm / 10'300 lm
121S-501K-40GEE	Pendel direkt/indirekt · Opal · 2255 mm	Ein/Aus	74,9 W	9'980 lm / 10'470 lm
121S-501K-40GED	Pendel direkt/indirekt · Opal · 2255 mm	DALI	74,9 W	9'980 lm / 10'470 lm
121S-501K-40GEM	Pendel direkt/indirekt · Opal · 2255 mm	Notlicht 1 h	74,9 W	9'980 lm / 10'470 lm
121S-501K-40GGE	Pendel direkt/indirekt · Opal · 2255 mm	Ein/Aus	109,5 W	13'690 lm / 14'370 lm
121S-501K-40GGD	Pendel direkt/indirekt · Opal · 2255 mm	DALI	109,5 W	13'690 lm / 14'370 lm
121S-501K-40GGM	Pendel direkt/indirekt · Opal · 2255 mm	Notlicht 1 h	109,5 W	13'690 lm / 14'370 lm
121S-531M-20GEE	Pendel direkt/indirekt · Parabolraaster · 1135 mm	Ein/Aus	33,4 W	4'110 lm / 4'300 lm
121S-531M-20GED	Pendel direkt/indirekt · Parabolraaster · 1135 mm	DALI	33,4 W	4'110 lm / 4'300 lm
121S-531M-20GGE	Pendel direkt/indirekt · Parabolraaster · 1135 mm	Ein/Aus	47,2 W	5'520 lm / 5'780 lm
121S-531M-20GGD	Pendel direkt/indirekt · Parabolraaster · 1135 mm	DALI	47,2 W	5'520 lm / 5'780 lm
121S-531M-25GEE	Pendel direkt/indirekt · Parabolraaster · 1415 mm	Ein/Aus	44,5 W	5'520 lm / 5'780 lm
121S-531M-25GED	Pendel direkt/indirekt · Parabolraaster · 1415 mm	DALI	44,5 W	5'520 lm / 5'780 lm
121S-531M-25GGE	Pendel direkt/indirekt · Parabolraaster · 1415 mm	Ein/Aus	62,9 W	7'420 lm / 7'770 lm
121S-531M-25GGD	Pendel direkt/indirekt · Parabolraaster · 1415 mm	DALI	62,9 W	7'420 lm / 7'770 lm
121S-531M-30GEE	Pendel direkt/indirekt · Parabolraaster · 1695 mm	Ein/Aus	55,6 W	6'940 lm / 7'260 lm
121S-531M-30GED	Pendel direkt/indirekt · Parabolraaster · 1695 mm	DALI	55,6 W	6'940 lm / 7'260 lm

Zuli-S

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
121S-531M-30GGE	Pendel direkt/indirekt · Parabolraaster · 1695 mm	Ein/Aus	78,6 W	9'320 lm / 9'760 lm
121S-531M-30GGD	Pendel direkt/indirekt · Parabolraaster · 1695 mm	DALI	78,6 W	9'320 lm / 9'760 lm
121S-531M-40GEE	Pendel direkt/indirekt · Parabolraaster · 2270 mm	Ein/Aus	77,8 W	9'770 lm / 10'230 lm
121S-531M-40GED	Pendel direkt/indirekt · Parabolraaster · 2270 mm	DALI	77,8 W	9'770 lm / 10'230 lm
121S-531M-40GGE	Pendel direkt/indirekt · Parabolraaster · 2270 mm	Ein/Aus	110 W	13'130 lm / 13'740 lm
121S-531M-40GGD	Pendel direkt/indirekt · Parabolraaster · 2270 mm	DALI	110 W	13'130 lm / 13'740 lm

Zuli-S


ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Zubehör
00-00352	Kabel 3x0,75 2000mm, transparent
00-00355	Kabel 5x0,75 2000mm, transparent
00-00356	Kabel 5x0,75 4000mm, transparent
00-00358	Kabel 3x0,75 4000mm, transparent
00-00360	Kabel 3x0,75 6000mm, transparent
00-00363	Kabel 5x1,5 2000mm
00-00364	Kabel 5x1,5 4000mm
00-00365	Kabel 5x1,5 6000mm
00-00370	Deckenkappe 80x80x32mm
121-20101	2xEndkappe - Kunststoff


Zuli-S

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

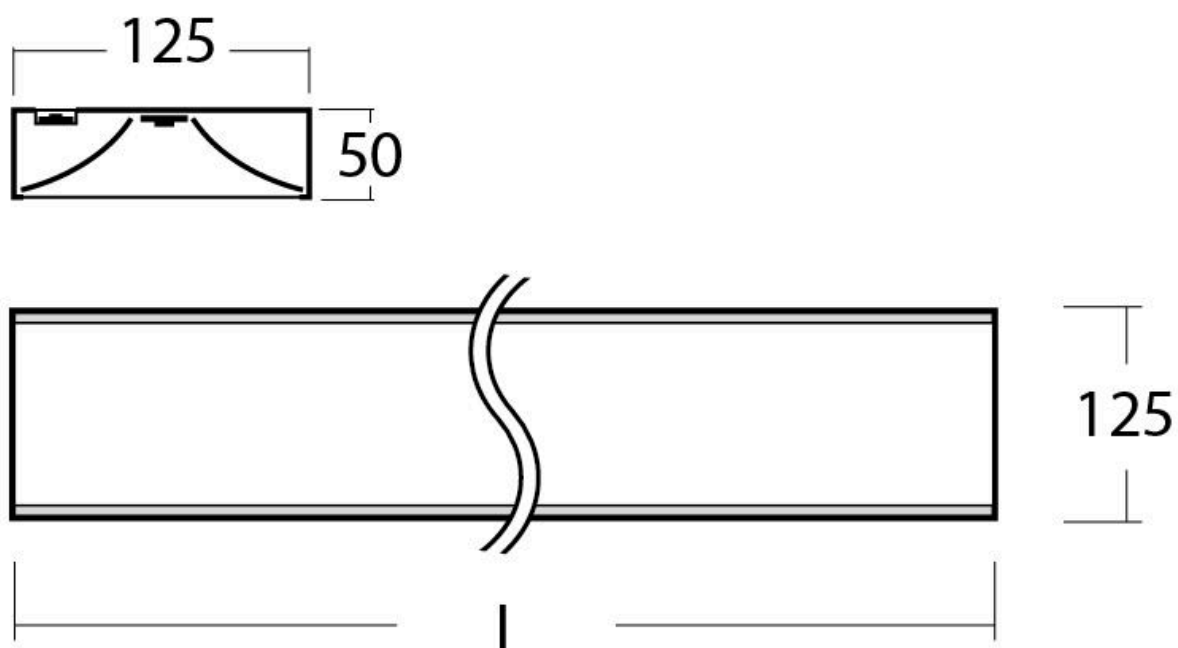


MASSBILD

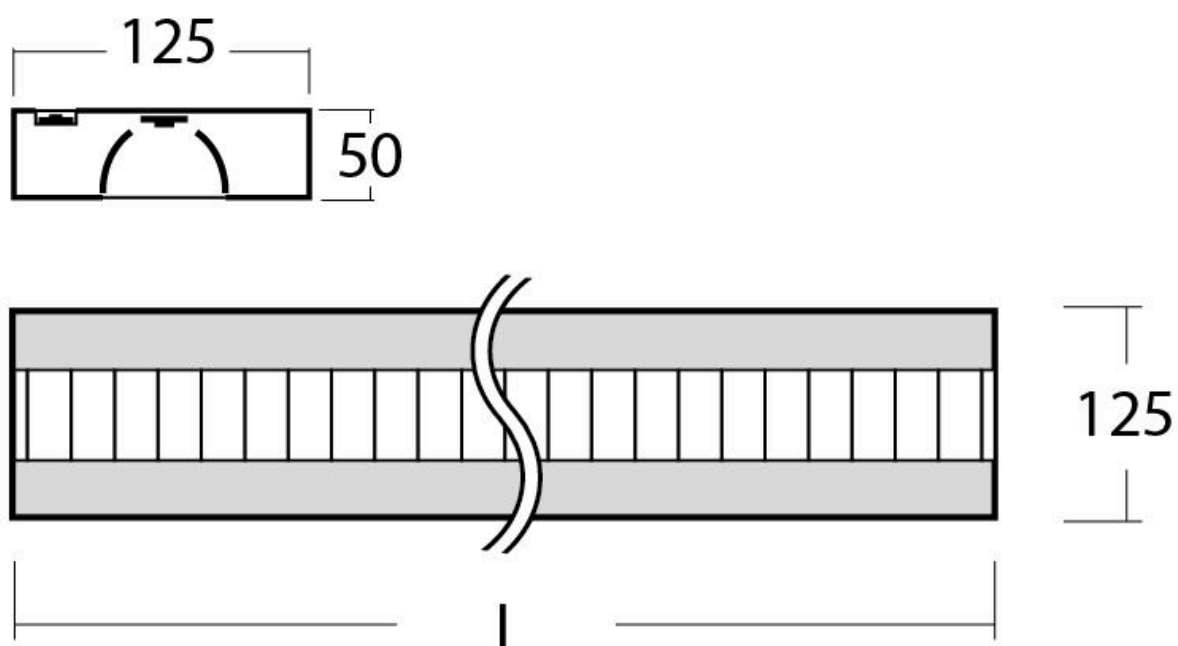

Zuli-S

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

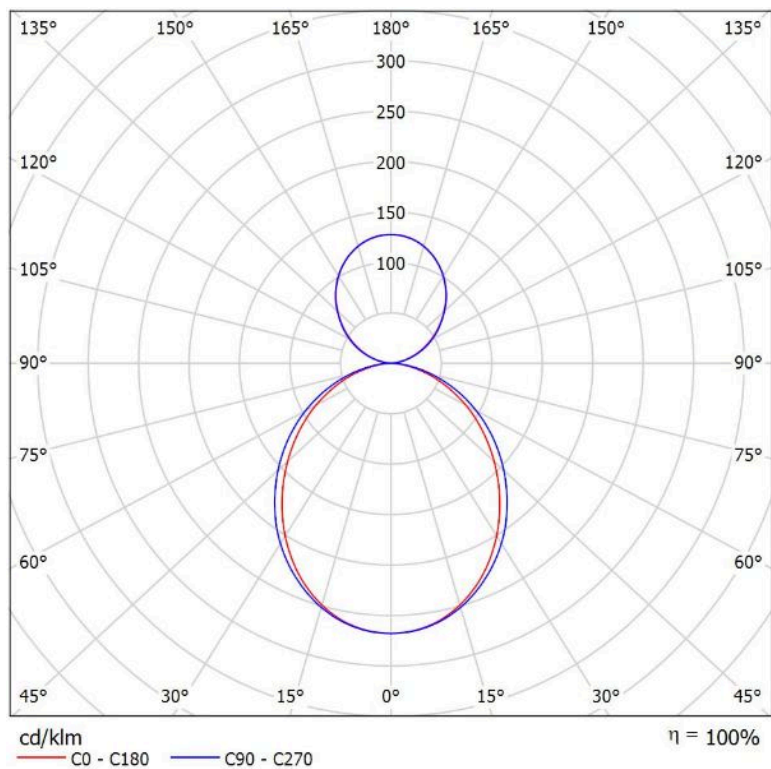

LICHTVERTEILUNG

