INDI PENDELLEUCHTE

RING-PENDELLEUCHTE · DIREKT/INDIREKT



Grosse LED-Ringleuchte von Matúš Opálka mit direkt-indirekter Lichtabgabe – ausgezeichnet mit Red Dot Award, iF Design Award und German Design Award. Durchmesser von 1000 bis 4000 mm, für Foyers, Atrien, Konferenz- und Gesellschaftsräume. DALI dimmbar (Ø 1000 mm auch Ein/Aus).

Ø bis 4 m | CRI 80 | direkt/indirekt | IP20

MERKMALE

- Ringleuchte direkt/indirekt
- Ø 1000 bis 4000 mm
- Red Dot, iF und German Design Award
- DALI dimmbar (Ø 1000 auch Ein/Aus)
- Lichtfarbe 3000 K oder 4000 K
- Gehäuse Weiss, Silber oder Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Typ	Ring-Pendelleuchte, direkt/indirekt
Durchmesser	1000 / 1500 / 2010 / 2466 / 3012 / 3558 / 4000 mm
Profil	Höhe 106 mm
Lichtfarbe	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabe	CRI 80, MacAdam 3
Steuerung	DALI (Ø 1000 mm auch Ein/Aus)

Spannung	220–240 V, 50/60 Hz
Schutzart	IP20
Gehäuse	Aluminium; Weiss, Silber, Schwarz
Lebensdauer	L80/B20 50'000 h
Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Indi Pendelleuchte

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
108-501K-31FOE	Ø 1000 mm	Ein/Aus	96 W	8'000 lm / 8'390 lm
108-501K-31FOD	Ø 1000 mm	DALI	96 W	8'000 lm / 8'390 lm
108-511K-47FSD	Ø 1500 mm	DALI	130 W	12'000 lm / 12'590 lm
108-521K-63FVD	Ø 2010 mm	DALI	175,5 W	16'000 lm / 16'790 lm
108-531K-77FZD	Ø 2466 mm	DALI	238 W	19'840 lm / 20'820 lm
108-541K-95FZD	Ø 3012 mm	DALI	288 W	24'000 lm / 25'180 lm
108-551K-B2FZD	Ø 3558 mm	DALI	334 W	27'840 lm / 29'210 lm
108-561K-C6FZD	Ø 4000 mm	DALI	384 W	32'000 lm / 33'580 lm

Indi Pendelleuchte


ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Zubehör
108-0004	Spanngurt für Indi-Ring


Indi Pendelleuchte

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

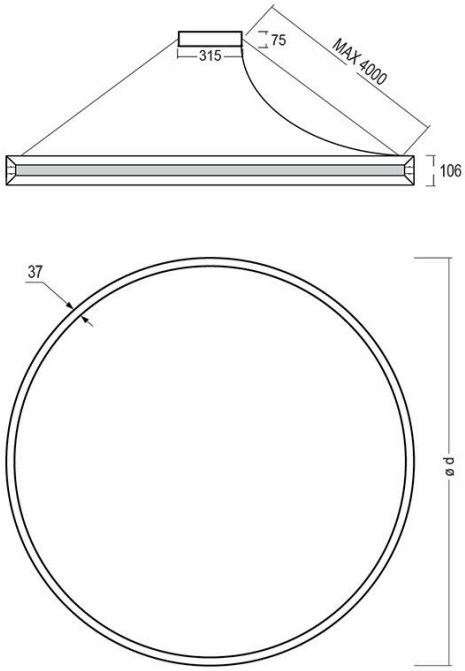

MASSBILD

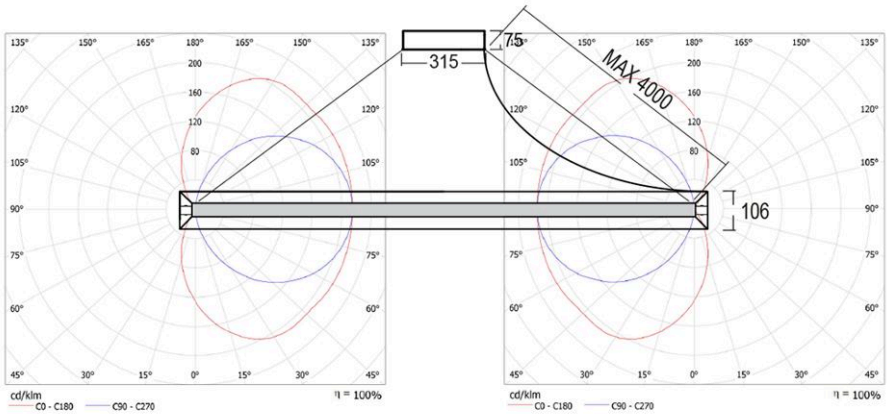


Masse in mm.

Indi Pendelleuchte

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

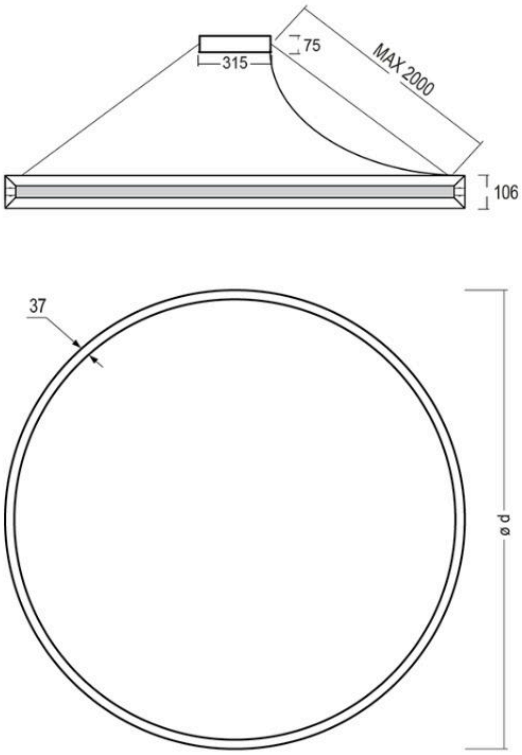

Masse in mm.